



SWEDISH INNOVATION, QUALITY & DESIGN

HU

Granule Smart+[®]



GRANULDISK[®]

A tökéletes konyhai megoldás

GRANULE SMART+®

Az előltöltős Granule Smart+ mennyei választás a konyhák számára a legkülönbébb edények mosogatásához. Kettős erővel megáldva: Plusz üzemmód a porcelán-, üveg- és műanyagárukhoz, továbbá Granule Technology™ az edények, serpenyők, sütőrácsok és az egyéb, extra teljesítményt igénylő tárgyakhoz. A Granule Smart+ kevesebb, mint 1 négyzetméternyi helyet foglal, kiegészítve az intelligens beépített rakodó asztallal, vagy a többféle kosarat és kocsit tartalmazó extra felszereltséggel. Megtisztít és fertőtleníti minden edényt, amelyet a főzés során használnak egy professzionális konyhában.

A GRANULE SMART+® MAGÁBAN FOGLALJA AZ INNOVATÍV GRANULE TECHNOLOGY™ FUNKCIÓT, ÉS SZÜKSÉGTELENNÉ TESZI A LÁBASOK ÉS SERPENYŐK ELŐMOSÁSÁT.



KEVESEBB VEGYSZER

Akár napi 2,8 litert takarít meg – évente pedig akár 840 litert.



KEVESEBB VÍZ

Akár napi 1400 litert takarít meg – évente pedig akár 420 000 litert.



KEVESEBB ENERGIA

Akár napi 50 kWh energiát takarít meg – évente pedig akár 15 000 kWh-t. További megtakarításhoz használja az EcoExchanger® hővisszanyerő rendszert.



KEVESEBB IDŐ

Az előmosás kiiktatva – tiszta fazekak és serpenyők akár 2,5 perc alatt.



NAGY KAPACITÁS

7 db GN1/1 edény ciklusonként – akár 168 db GN1/1 vagy GN1/2 edény óránként

(maximális mélység: 65 mm)




ÉLELMISZER-BIZTONSÁG

Minden mosási program megfelel a DIN 10534 szabvány higiéniai irányelveinek.



FELHASZNÁLÓBARÁT KIALAKÍTÁS

Szemmagasságú vezérlőpanel.
Nagy gombok és egyértelmű szimbólumok.
Emlékeztetők és üzenetek a kijelzőn.
Beépített rakodóasztal a mosogató kosárhoz.
Piros és zöld jelzőlámpák.
USB-port a HACCP naplófájlok exportálásához.

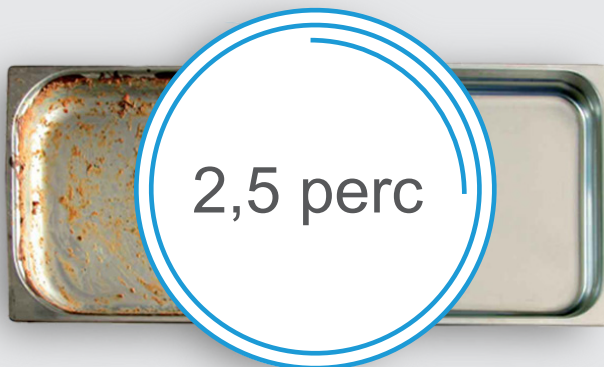

power
GRANULES® BIO

NÉGY VERZIÓBAN KAPHATÓ

A Granule Smart+® négy változatban kapható. Minden kiadáshoz külön tartozékcsoomag jár, amely egy vagy több intelligens tartozék hozzáadásával tovább alakítható az igényeinek megfelelően.



GRANULE SMART+® – STANDARD

Cikkszám: 27022

A Granule Smart+ Standard Edition egy önálló változat, amely szabványos edénymosó kosárral (26426) és egy beépített rakodó asztalnak kihajtható alsó ajtónyílással van ellátva. Az edénymosogató kis összmagassága lehetővé teszi a kicsi és szűk helyeken való elhelyezését, kevesebb mint 1 m² padlófelületet foglal el.



GRANULE SMART+® – RETAIL

Cikkszám: 27024

A Granule Smart+ Retail Edition egy teljes csomag a kiskereskedelmi szektorban dolgozó vevőink számára. Tartalmaz egy mosógató kosarat alsó ráccsal (26140), egy másikat a tányérok és porcelánárúk számára, valamint egy fedőrácsot. Ez az összeállítás megkönnyíti a makacsul szennyeződött sütőrácsok, de a finomabb csemegepultos edények tisztítását is.



GRANULE SMART+® – FREEFLOW

Cikkszám: 27023

A Granule Smart+ FreeFlow Edition két kocsi és egy további standard edénymosó kosár (26426) hozzáadásával maximalizálja a rugalmasságot, a munkafolyamatok gördülékenységet és a kapacitást. Ez az összeállítás lehetővé teszi a többfeladatos munkavégzést és az egyik kosár kiürítését/feltöltését, míg a másik mosás alatt van. A kocsi két szinten kínál rakodási lehetőséget, és az elmosandó edények vagy akár az egész kosár szállítására is alkalmas. A fékezhető forgókerekek lehetővé teszik, hogy szükség esetén biztonságosan rögzítse a kocsit.



GRANULE SMART+® – RETAIL FREEFLOW

Cikkszám: 27025

A Granule Smart+ Retail FreeFlow Edition a Retail Edition csomag feljavított változata, amely egy további edénymosogató kosarat (26140) és két kocsit is tartalmaz. Ez az összeállítás lehetővé teszi a többfeladatos munkavégzést és az egyik kosár kiürítését/feltöltését, míg a másik mosás alatt van.

TARTOZÉKOK

A Granule Smart+® kiadások egy vagy több intelligens tartozék, illetve betét hozzáadásával tovább alakíthatók az Ön egyedi igényeinek igazodva.

STANDARD MOSOGATÓ KOSÁR

Cikkszám: 26426

Kapacitás: 6 db GN 1/1 65 mm-es edény vagy 3 db GN 1/1 200 mm-es + 3 db GN 1/1 edény 65 mm-ig. Kis horgokkal felszerelve, amelyek lehetővé teszik akár 12 kis tároló (1/4, 1/6, 1/9) közvetlen betöltését a mosókosárba.

(A Standard Edition 1 darabot tartalmaz. A FreeFlow Edition 2 darabot tartalmaz.)



Bejegyzett formatervezési minta.



MOSOGATÓ KOSÁR ALSÓ RÁCCSAL

Cikkszám: 26140

Legfőképp GN edényzetet használó vásárlók számára, de számos egyéb tétel mosására is alkalmas. Az alsó rács megakadályozza, hogy a fogantyúk stb. kicsússzanak a kosár alján.

(A Retail Edition 1 darabot tartalmaz. A Retail FreeFlow Edition 2 darabot tartalmaz.)



EDÉNY- ÉS FAZÉKTARTÓ INTEGRÁLT MERŐKANÁLTARTÓVAL

Cikkszám: 13756



A kerek mosókosarakba kell helyezni. Kapacitás: akár 5-6 edény vagy fazék. Merőkanalak maximális magassága: 500 mm.



BETÉT TÁLCÁKHOZ, RÁCSOKHOZ, FEDŐKHÖZ, VÁGÓDESZKÁKHOZ STB

Cikkszám: 19992

A kerek mosókosarakba kell helyezni. 2 db GN 2/1 edény vagy 6 db 600 × 400 mm méretű, max. 20 mm mély sütőtálca és 2 db GN 1/1 méretű tálca, legfeljebb 16 rács, legfeljebb 8 vágódeszka és GN 1/1 fedél fér bele.

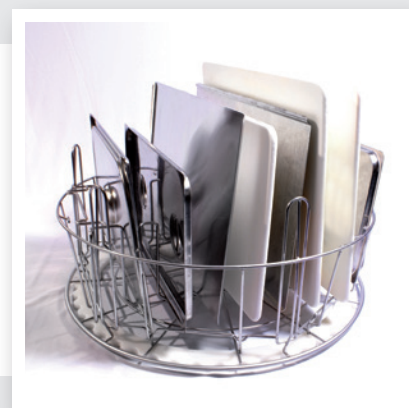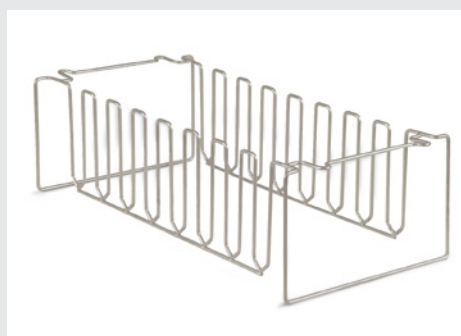

FAZÉKKOSÁR

Cikkszám: 21423

2 nagy fazék (200 mm) vagy 1 nagy fazék (400 mm) befogadására alkalmas. A standard edénymosó kosár helyett helyezhető a gépbe.



RUGALMAS FAZÉKRÖGZÍTŐ

Cikkszám: 25188

Gumizsinór két horoggal.
Gumizsinór, amely a fazék köré helyezhető és a kosárhoz akasztható.



TARTOZÉKTÁROLÓ

Cikkszám: 6001159

A nem használt betétek és tartozékok tárolására. A gép mindkét oldalára felakasztható.



KOCSI A MOSOGATÓ KOSÁRHOZ

Cikkszám: 24637

Maximalizálja a rugalmasságot és a munkafolyamatok gördülékenységét, továbbá lehetővé teszi az ergonomikus munkavégzést.

(A FreeFlow Edition 2 darabot tartalmaz. A Retail FreeFlow Edition 2 darabot tartalmaz.)



MULTIFLEX TARTÓ SERPENYŐKHÖZ, KIS TÁLAKHOZ, SZITÁKHOZ

Cikkszám: 20554

A kerek mosókosarakba kell helyezni. Kapacitás: akár 3-4 serpenyő, vagy akár 4-5 kis tál, szita stb.




Bejegyzett formatervezési minta.



MOSÓKOSÁR TÁNYÉROKHOZ ÉS PORCELÁNÁRUKHOZ

Cikkszám: 19882


500 x 500 mm

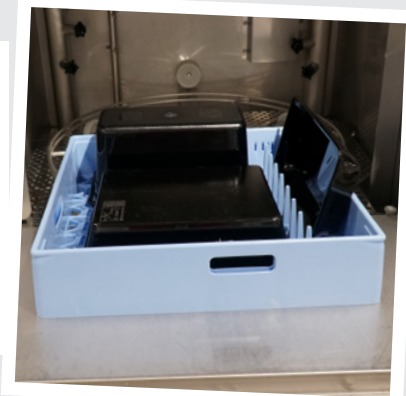

FEDŐRÁCS

Cikkszám: 13796

Fedőrács 500 x 500 mm-es mosókosárhoz. Megakadályozza, hogy a könnyű tárgyakat a gép kiöblítse a kosárból a mosási ciklus során.

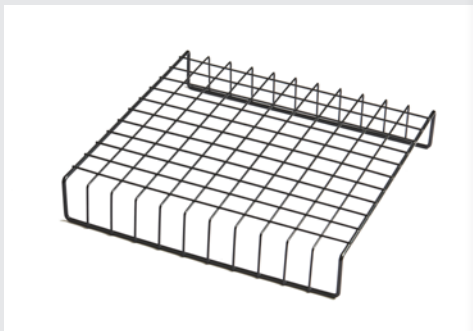

MOSOGATÓ KOSÁR POHARAKHOZ ÉS CSÉSZEKHEZ

Cikkszám: 27068

500 x 500 mm



MOSOGATÓ KOSÁR EVŐESZKÖZÖKHÖZ

Cikkszám: 27069

500 x 500 mm



GRANULE SMART+® MŰSZAKI ADATOK

ÁLTALÁNOS

Kialakítás	Előltöltős, forgó mosókosárral
Külső méretek (Szé x Mé x Ma – nyitott ajtóval)	1025 mm x 1317 mm x 2079 mm (± 25)
Töltési térfogat	220 liter (Ø 700 mm x Ma 570 mm)
Tömeg (töltött / üres)	465 kg / 331 kg
Mosótartály térfogata	108 liter
Öblítővíz mennyisége	4 liter (ECO program) 6 liter (rövid / normál program) Az NSF/ANSI 3 szabványnak megfelelő 3600 HUE elérése érdekében 6 liter szükséges.
Öblítővíz mennyisége PLUS módban	4 liter
Granulátum mennyisége	8 liter
Mosóvíz hőmérséklete	65 °C
Öblítővíz hőmérséklete	85 °C
Hangnyomásszint	70 dB (A)

PROGRAMOK ÉS KAPACITÁS

Mosogatóprogramok granulátummal/a nélkül	ECO: 2 perc, 30 mp / 2 perc, 30 mp Rövid: 3 perc, 30 mp / 2 perc, 40 mp Normál: 5 perc, 30 mp / 4 perc, 40 mp
PLUS módú mosogatóprogramok (porcelánárak mosása)	ECO: 1 perc, 30 mp Rövid: 2 perc Normál: 2 perc, 30 mp
Max. / normál kapacitás óránként (normál kapacitás esetén kezelés- sel együtt)	Standard Edition: 168/126 db GN1/1 edény vagy hasonló kapacitás más edényekkel FreeFlow Edition: 168/147 db GN1/1 edény vagy hasonló kapacitás más edényekkel
Max. / normál kapacitás PLUS módban óránként (normál kapacitás esetén kezelés- sel együtt)	40/33 500x500 mm mosókosár
Edénymosogatási kapacitás progra- monként	6+1 db GN 1/1 edény 65 mm mélységgel vagy 3 db GN 1/1 edény 200 mm mélységig és 3 db GN 1/1 edény 65 mm mélységig vagy hasonló kapacitás más edényekkel.

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS

Feszültség**	3~ 400–415 V/50 Hz + védőföldelés / 3~ 380 V/50 Hz + védőföldelés
Biztosíték (17,2 kW kime- neti teljesítménynél)	32 A (400/415 V, 380 V)
Maximális kimeneti teljesítmény (meleg vagy hideg feltöltésnél)	17,2 kW
Mosószivattyú motorja	2,2 kW
Mosószivattyú motorja PLUS módban	0,7 kW
Öblítőszivattyú motorja	0,11 kW
Mosótartály fűtése*	14 kW
Öblítőtartály fűtése*	14 kW
A ház védettségi besorolása	IPX5

VÍZCSATLAKOZÁS

Vízkeménység/csatlakozó	Teljes keménység: 3–7 °dH, 5–12 °TH, 53–125 PPM / ¼" BSP külső menettel (DN20) Megjegyzés: Fordított ozmózissal kezelt/desztillált víz nem használható.
A csatlakozó	17,2 kW-os egység: 1–6 bar, 15 l/perc, 5–65 °C (meleg vagy hideg feltöltés)
F csatlakozó (opcionális)	17,2 kW-os egység pára-csökkentéssel (opció): 3–6 bar, 15 l/perc, < 20 °C 17,2 kW-os egység EcoExchanger funkcióval (opció): 1–6 bar, 15 l/perc, < 20 °C

LEFOLYÓ ÉS SZELLŐZÉS

Szellőzés pára-csökkentés esetén	200 m³/h
Szellőzés pára-csökkentés nélkül	500 m³/h
Szellőzés EcoExchanger® funkció esetén	100 m³/h
A helyiségbe kibocsátott hő pára-csökken- tés esetén (teljes/érzékelhető/látens)	1,7 kW / 0,8 kW / 0,9 kW
A helyiségbe kibocsátott hő pára-csökken- tés nélkül (teljes/érzékelhető/látens)	2,4 kW / 0,8 kW / 1,6 kW
A helyiségbe kibocsátott hő EcoExchanger® használata esetén (teljes/ érzékelhető/látens)	1,3 kW / 0,8 kW / 0,5 kW
Lefolyócső	Cső Ø 32 mm
Lefolyó	Kapacitáskövetelmény 50 l/perc. Leeresztő szivattyú nélkül, gravitációs lefolyó. A gépet nem szabad közvetlenül a lefolyó fölé helyezni.
Mosó- és öblítőszér	Szükséges. A 230 V AC jel külön dobozból áll rendelkezésre. Maximális terhelés összesen 0,5 A.



FESZÜLTÉGOPCIÓK

Nem találja a különleges igényeinek megfelelő opciót a listában? Minden Granulisk edénymosogatót rendelésre gyártunk, és szinte mindig úgy személyre szabható, hogy minden hálózati tápellátási és vízellátási körülménynek megfeleljen.

Mire van szüksége?

A teszteszabással kapcsolatban további tájékoztatásért forduljon a Granulisk értékesítési képviselőjéhez vagy a Granulisk értékesítési partneréhez (Coninvest Konyhatechnológia Kft. – www.coninvest.hu).



TENGERI OPCIÓ

Esetleg egy hajón kíván üzembe helyezni Granule Smart+® készüléket?

Biztosítsa megfelelő működését és biztonságos használatát a tengeri opcióval:

- kettős szintérezékeltők a mosótartályban
- a lábak a padlóra csavarozhatók a csúszás és a felbillenés megakadályozása érdekében

Az opcióval kapcsolatos további tájékoztatásért forduljon a GRANULDISK értékesítési képviselőjéhez vagy a GRANULDISK értékesítési partneréhez (Coninvest Konyhatechnológia Kft. – www.coninvest.hu).



PÁRACSKÖKKENTŐ VAGY ECOEXCHANGER®?

A Granule Smart+® kiegészítő pára-csökkentőjével kellemesebb munkakörnyezetet biztosít a személyzet számára, és csökkenti a szellőzési igényeket. Ez 70 másodperccel növeli a mosási program teljes idejét. PLUS módban 50 másodperccel növekszik az idő.



A kiegészítő EcoExchanger® egyszerre ötvözi a pára-csökkentést és a hővisszanyerést, ezáltal javítja a munkakörnyezetet, miközben akár 40%-kal csökkenti a mosótartály fűtéséhez szükséges energiát. Ez 80 másodperccel növeli a mosási program teljes idejét.

A Granule Smart+® pára-csökkentési és EcoExchanger® opciójával kapcsolatos kapcsolatban további tájékoztatásért forduljon a GRANULDISK értékesítési képviselőjéhez vagy a GRANULDISK értékesítési partneréhez (Coninvest Konyhatechnológia Kft. – www.coninvest.hu).



* Soha nem működik egyszerre.


**Az összes elérhető feszültség opcióval kapcsolatban forduljon értékesítési képviselőjéhez vagy tekintsen meg egy érvényes árlistát.

A Granule Smart+® egy 2 méter hosszú (csatlakozó nélküli) tápkábelrel van ellátva a jóváhagyott hálózati csatlakozóhoz történő csatlakoztatáshoz. A hálózati kapcsolót a szállított termék nem tartalmazza.

GRANULE SMART+® TELEPÍTÉS

(A/F) Vízcsatlakozó (B/E) Mosószer/száritószer csatlakozója (C) Elektromos csatlakozás (D) Lefolyó (G) USB-port

A részleteket lásd az előző oldalon.

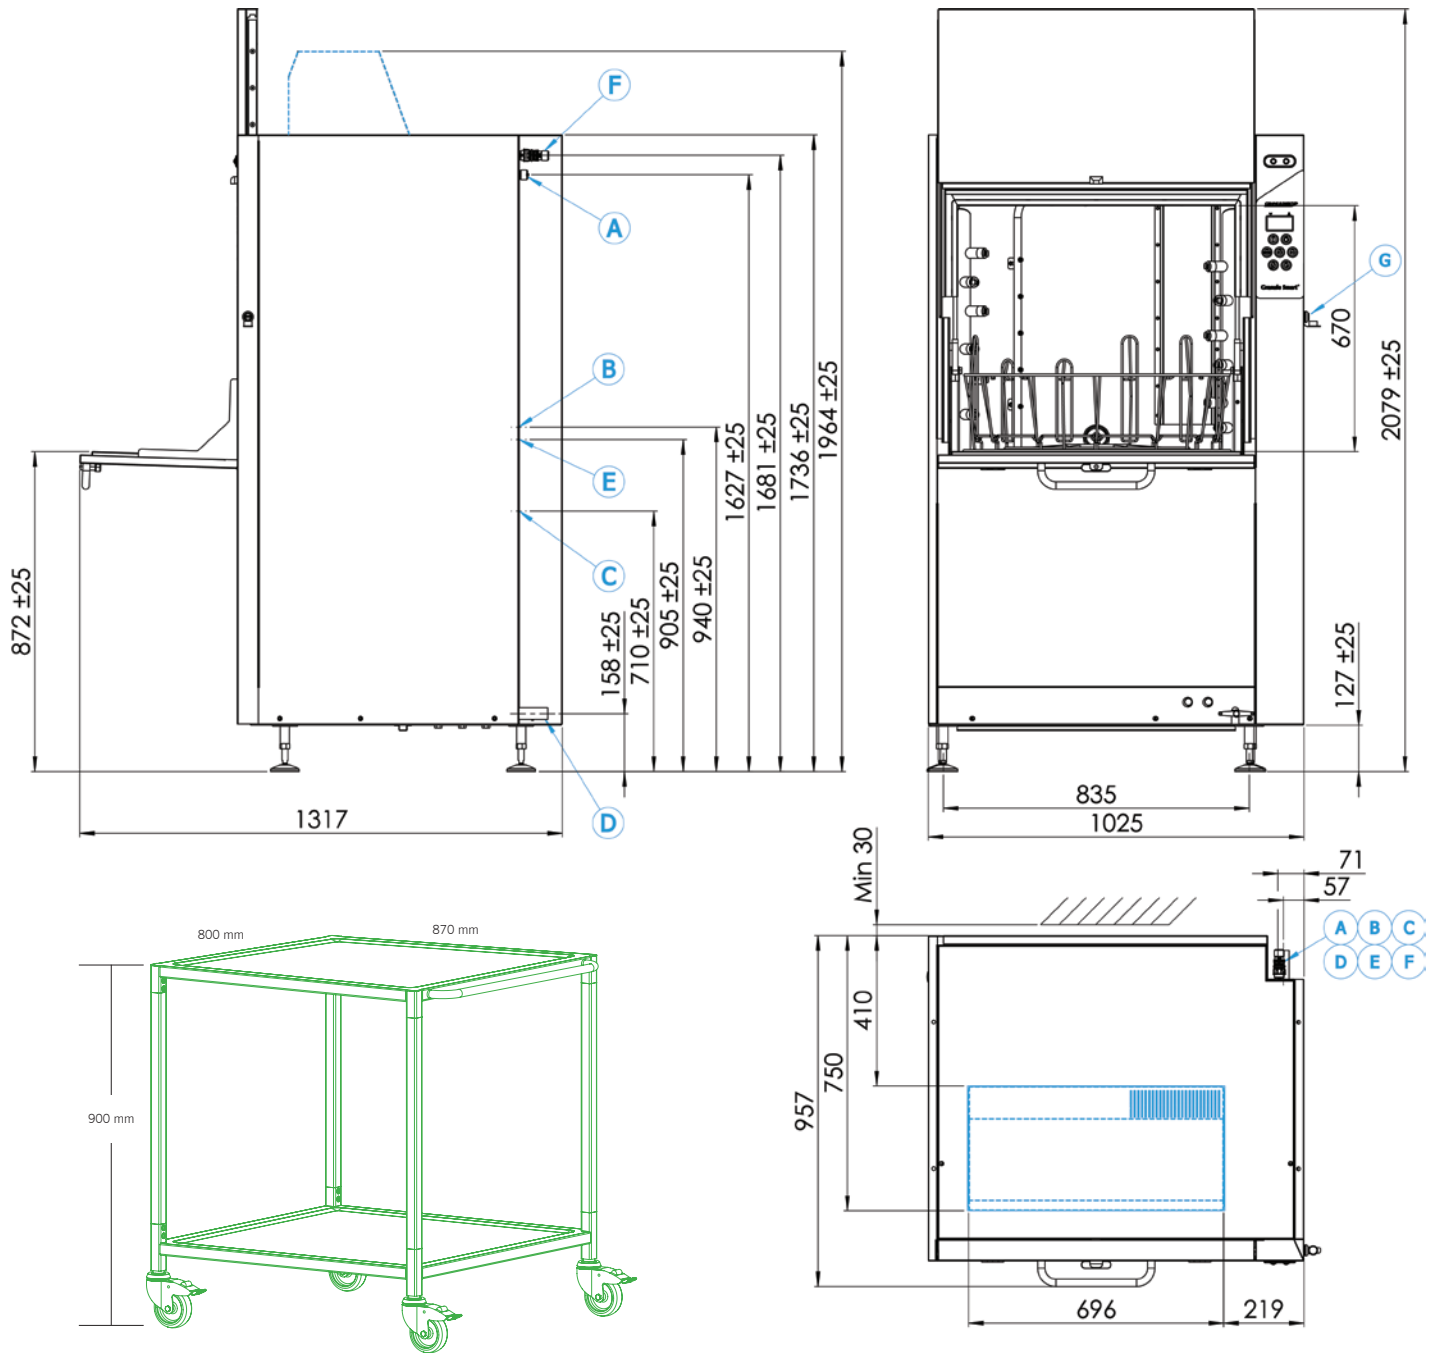

..... EcoExchanger® (opcionális kiegészítő)

— 2 db mosókosár-kocsi (csak a FreeFlow Edition és a Retail Edition FreeFlow kiadásra érvényes)

(mm)

GRANULDISK®

www.granuldisk.com