

 SWEDISH INNOVATION, QUALITY & DESIGN.



NO PRE- WASHING CONCEPT™



GRANULE COMBI®

TŘI PŘÍSTROJE V JEDNOM

GRANULDISK® 

GRANULE COMBI®

Myčka Granule Combi® je automatizované průchozí řešení na bázi "No Pre-Washing™" (bez předmytí), které se plně postará o mytí vašeho nádobí. Naš jediný model Granule Combi kombinuje naši oceněnou efektivní granulátovou technologii pro hrnce a pánve (provozní nádobí) s tradiční technologií mytí nádobí a příborů (stolní nádobí).

Myčku Granule Combi můžete použít v menších kuchyních jako komplexní All-In-One řešení pro mytí všeho nádobí, nebo pak ve středních až velkých kuchyních jako účinný systém na mytí provozního nádobí s doplňkovým mytím stolního nádobí.

GRANULE COMBI® OBSAHUJE INOVATIVNÍ TECHNOLOGII GRANULE TECHNOLOGY™ A ELIMINUJE POTŘEBU PŘEDMYTÍ.



MÉNĚ CHEMIE.

Ušetříte až 3,5 litrů za den
- až 1 000 litrů za rok.



MÉNĚ VODY.

Program ECO ušetří až 1 600 litrů
za den a až 480 000 litrů za rok.



MÉNĚ ENERGIE.

Ušetří až 58 kWh za den - až
17 400 kWh za rok.



MÉNĚ ČASU.

Eliminace předmytí znamená čisté
nádobí za 2,5 minuty.



VYSOKÁ KAPACITA.

6+1 GN1/1 nebo GN1/2 na cyklus
- až 161 GN1/1 nebo GN1/2 za hodinu
(max. hloubka 65mm)
Až 33 košů plných nádobí za hodinu.



BEZPEČNOST POTRAVIN.


Všechny mycí programy
odpovídají hygienickým
předpisům normy DIN 10512.



UŽIVATELSKY PŘÍJEMNÝ DESIGN.

Ovládací panel v úrovni očí.
Velká tlačítka a jasné symboly.
Upozornění a zprávy na displeji.
Automatický zdvih poklopu.
Patentovaný senzor koše a
automatický výběr programu.

Port USB pro export souborů protokolu
HACCP.

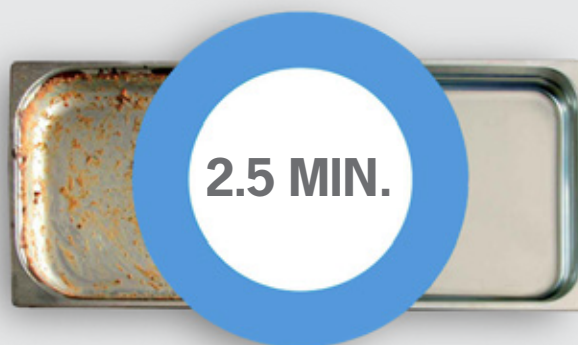

power
GRANULES®

Výše uvedené úspory vycházejí z činnosti vzorové provozovny, která připravuje 600 jídel denně a je v provozu 300 dní ročně. Porovnává se ruční mytí v dřezech s mycím programem myčky Granule Combi ECO.

DVA ZPŮSOBY POUŽITÍ GRANULE COMBI®

Myčka Granule Combi® je k dispozici ve dvou různých edicích vhodných pro dvě různé oblasti použití: **All-in-One řešení a Podpora mytí stolního nádobí.** Každá edice obsahuje pečlivě vybrané standardní příslušenství a může být dále přizpůsobena vašim potřebám přidáním jednoho nebo více inteligentních doplňků.

Myčka Granule Combi je navržena jako průchozí model a musí být integrována do systému přídatných stolů.



GRANULE COMBI® - ALL-IN-ONE EDITION.

Granule Combi All-in-One Edition - vhodná pro mytí provozního nádobí / stolního nádobí v poměru 50/50. Zvládá veškeré vaše potřeby mytí provozního nádobí a mytí stolního nádobí v jednom přístroji a nahrazuje potřebu samostatné myčky stolního nádobí.

Toto řešení vyhovuje provozům, které připravují a servírují až 300 teplých jídel denně.



GRANULE COMBI® - EDICE PODPORA MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ.

Řešení vhodné hlavně pro mytí provozního nádobí a příležitostnému mytí stolního nádobí. Toto řešení je nejlepší, pokud potřebujete efektivní a univerzální řešení zejména k mytí provozního nádobí.

Tato volba vyhovuje velkým provozovnám, kde se připravuje a podává až 1 200 teplých jídel denně, s potřebou mytí GN nádob a příležitostně pro komplexní mytí nádobí.

SYSTÉM PŘÍDAVNÝCH STOLŮ.

Myčka Granule Combi funguje na průchozím principu a pro optimální fungování je potřeba k přístroji instalovat pomocný vstupní a výstupní stůl.

Rovný nebo rohový, levý, pravý či přední.

Myčka Granule Combi může být instalována buď do rohu nebo v přímé konfiguraci. Systém stolů lze připojit buď na levé, pravé nebo přední straně myčky.

Potřebujete další pracovní plochu nebo větší flexibilitu?

Přidejte jednoduše další skládací stůl nebo mobilní vozík pro koš na nádobí z naší nabídky příslušenství. (Viz následující stránka.)

Systém přídatných stolů není prodáván společností GRANULDISK. Pro doporučení a pokyny týkající se návrhů pro přídatné stoly pro mycí stroje Granule Combi, kontaktujte, prosím, vašeho certifikovaného prodejce GRANULDISK.



UMYJTE TO V PŘÍMÉM PŘENOSU!

Chcete vidět řešení Granule Combi® v akci?
Navštivte naši Live Wash™
www.granuldisk.com/livewash

PŘÍSLUŠENSTVÍ.

Myčku Granule Combi® lze dále přizpůsobit vašim specifickým potřebám přidáním jednoho nebo více inteligentních druhů doplňků a příslušenství.

STANDARDNÍ MYCÍ KOŠ.

Výr. č. 26426

Kapacita: 6+1 GN 1/1 65 mm nebo 3 GN 1/1 až do 200 mm + 3 GN 1/1 až do 65 mm. Vybaven malými háčky, které umožňují vložení až 12 malých gastronádob (1/4, 1/6, 1/9) přímo do mycího koše.

(Součást dodávky)



Registrovaný design.



MYCÍ KOŠ SE SPODNÍ MŘÍŽKOU.

Výr. č. 26140

Určeno pro zákazníky, kteří myjí nádobí z řady Gastronorm, ale také používají mix dalšího různého nádobí. Spodní mřížka zabraňuje propadnutí rukojetí spodní částí koše.



MYCÍ KOŠ PRO TALÍŘE A NÁDOBÍ.

Výr. č. 19882

500 x 500 mm



DRŽÁK NA MÍSY A HRNCE S INTEGROVANÝM DRŽÁKEM NABĚRAČEK.

Výr. č. 13756

Navržen pro umístění do standardního mycího koše (Výr. č. 26426). Kapacita: až 5–6 mís nebo hrnců. Výška naběraček max. 500 mm.





Pustíte si video na www.granulisk.com/video, kde můžete vidět, jak vkládat a používat různé druhy příslušenství.

VLOŽKA NA TÁCY, PLECHY, ROŠTY, POKLICE, KRÁJECÍ DESKY ATD.

Výr. č. 19992

Navržena pro umístění do standardního mycího koše (Výr. č. 26426). Pojme 2 nádoby GN 2/1 nebo 6 plechů na pečení rozměru 600 x 400 mm a hloubkou max. 20 mm a 2 nádoby velikosti GN 1/1, až 16 roštů, až 8 krájecích desek a poklic GN 1/1.

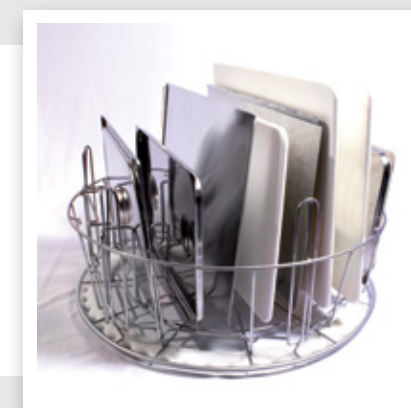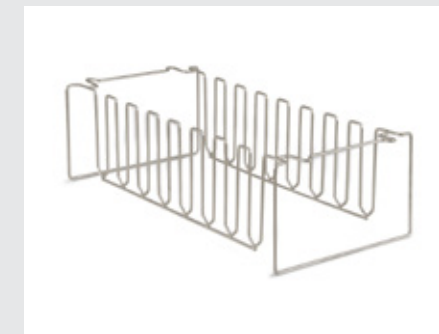


DRŽÁK “MULTIFLEX” NA KASTROLY, MALÉ MÍSY, CEDNÍKY.

Výr. č. 20554

Navržen pro umístění do standardního mycího koše (Výr. č. 26426). Kapacita: až 3-4 kastroly nebo až 4-5 malých mís, cedníků atd.



Registrovaný design.

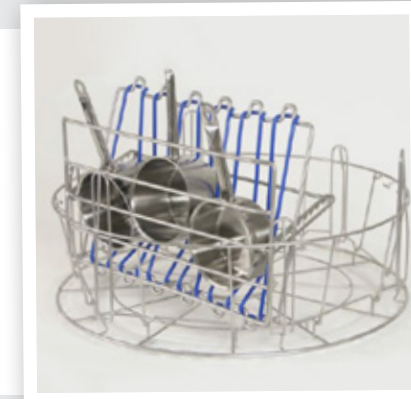

KOŠ NA HRNCE.

Výr. č. 21423


Pojme 2 velké hrnce (200 mm) nebo 1 velký hrnec (400 mm). Umístěno přímo do myčky, nikoliv do standardního mycího koše.



FLEXIBILNÍ DRŽÁK NA HRNCE.

Výr. č. 25188


Gumový pásek se dvěma háčky určený k přichycení hrnců ke koši.

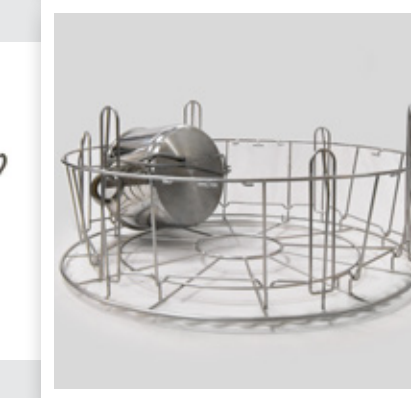

SKLÁDACÍ STŮL.

Výr. č.. 19570

Lze instalovat na přední nebo na jednu z bočních stran. 780 x 780 mm.

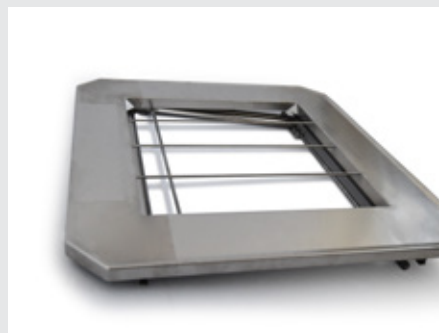

Pustíte si video na www.granulisk.com/video, kde můžete vidět, jak vkládat a používat různé druhy příslušenství.



GRANULE COMBI® TECHNICKÉ ÚDAJE.

VŠEOBECNÉ.

Provedení	Pokloповá myčka na provozní nádobí s podporou komplexního mytí stolního nádobí a příborů. Průchozí model s otočným mycím košem.
Vnější rozměry (V x Š x H)	2 339 mm (± 25) x 850 mm x 1 002 mm
Objem nákladového prostoru	220 litrů (Ø 700 x V 570 mm)
Hmotnost (naplněno/ prázdné)	416 kg / 317 kg
Objem mycí nádrže	83 litrů
Množství oplachové vody	4 litry (ECO program), 8 litrů (Krátký / Normální program) Pro dosažení 3 600 HUE podle NSF/ANSI 3 je zapotřebí 8 litrů vody.
Objem oplachové vody (mód Combi)	4 litry / program
Objem granulí	8 litrů
Teplota mycí vody	65 °C
Teplota oplachové vody	85 °C
Hlučnost	< 70 dB (A)

PROGRAMY A KAPACITA.

Mycí programy s / bez granulí	ECO: 2 min, 20 sec / 2 min, 20 sec Krátký: 3 min, 30 sec** / 2 min, 50 sec** Normální: 5 min, 30 sec** / 4 min, 50 sec**
Mycí programy (mód Combi)	ECO: 1 min, 30 sec Krátký: 2 min** Normální: 2 min, 30 sec**
Max. / normální kapacita za hodinu (normální kapacita vč. manipulace)	161 / 126 GN1/1 nebo ekvivalentní množství jiných nádob.
Kapacita na program	6+1 GN1/1 65 mm nebo 3 GN1/1 až do 200 mm hloubky a 3 GN1/1 až do 65 mm nebo ekvivalentní množství jiných nádob.
Max. / normální kapacita módu Combi (500 x 500 mm koš na nádobí)	40 košů / 33 košů (All-in-One Edice 32A) 30 košů / 26 košů (Edice Podpora mytí nádobí 25A)

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ.

Dostupné napětí	3 ~ 400 V, 415 V/50 Hz + PE (TV, 12.6 kW, 25A) (DWS***) 3 ~ 400 V, 415 V/50 Hz + PE (TV, 17.6 kW, 32A) (AIO***) 3 ~ 230 V/50 Hz + PE (TV, 12.6 kW, 40A) (DWS***)
Pojistky (při max. výkonu 12.6 kW)	25A (400,415V)/40A (230V)
Pojistky (při max. výkonu 17.6 kW)	32A (400,415V)
Maximální výkon	12.6 kW (25A) / 17.6 kW (32A)
Motor mycího čerpadla	2.6 kW
Motor mycího čerpadla (mód Combi)	0.7 kW
Motor oplachového čerpadla	0.37 kW
Topné těleso mycí nádrže*	9 kW (25A) 14 kW (32A)
Topné těleso oplachové nádrže*	9 kW (25A) 14 kW (32A)
Stupeň krytí	IPX5

NAPOJENÍ VODY.

Tvrdost / Napojení	Celková tvrdost: 3-7 °dH, 5-12 °TH, 53-125 PPM / ¾" BSP s vnějším závitem (DN20) <i>Poznámka: Nesmí se používat voda upravená reverzní osmózou ani voda destilovaná.</i>
Napojení A	12.6/17.6 kW jednotka: 1-6 bar, 15 l/min, 55-65 °C
Napojení B	12.6/17.6 kW jednotka: 1-6 bar, 15 l/min, <20 °C 12.6/17.6 kW s redukcí páry (volitelné): 3-6 bar, 15 l/min, <20 °C

NAPOJENÍ NA ODPAD A VĚTRÁNÍ.

Větrání s redukcí páry	150 m³/h
Větrání bez redukcce páry	400 m³/h
Tepelná zátěž v místnosti bez redukcce páry (celková/citlivá/latentní)	1.2 kW / 0.4 kW / 0.8 kW
Tepelná zátěž v místnosti s redukcí páry (celková/citlivá/latentní)	1.6 kW / 0.4 kW / 1.2 kW
Odpadní potrubí	Potrubí Ø 32 mm
Odpad	Požadovaná kapacita 50l/min. Bez odtokového čerpadla, pouze samospád. <i>Myčka nesmí být umístěna přímo nad odtokem.</i>
Mycí stroj se dodává bez dávkovací techniky pro mycí a oplachový prostředek (pro fungování stroje je nutná jejich instalace)	Mycí a oplachový prostředek (respektive dávkovací technika): signál 230 VAC je dostupný v samostatné svorkové skříni. Max. celkové zatížení 0.5 A.



SYSTÉM PŘÍDAVNÝCH STOLŮ.

Myčka Granule Combi funguje na průchozím principu a pro optimální fungování je potřeba k přístroji instalovat pomocný vstupní a výstupní stůl.

Pro doporučení a pokyny týkající se návrhů pro přídatné stoly pro myčku Granule Combi kontaktujte, prosím, vašeho certifikovaného prodejce GRANULDISK nebo se jednoduše inspiруйте v brožůře dostupné na www.granuldisk.com/downloads



REDUKCE PÁRY.

Zajistěte příjemnější pracovní prostředí pro zaměstnance a snižte požadavky na větrání na pracovišti přidáním systému redukce páry do vašeho řešení.

Požádejte zástupce GRANULDISKu o více informací o možnostech redukce páry pro myčku Granule Combi.



* Nepracují souběžně.

** O 30 sekund déle se systémem redukce páry.


*** Myčka Granule Combi je k dispozici jako Edice All-in-One a Edice Podpora mytí stolního nádobí. Obě edice mají rozdílné požadavky na vodu a elektrickou energii. Kontaktujte svého prodejce GRANULDISKu pro pomoc a radu při výběru.

Granule Combi se dodává s 2m napájecím kabelem (bez zástrčky), který slouží pro připojení ke schválenému hlavnímu vypínači. Hlavní vypínač není součástí dodávky.

GRANULE COMBI® MONTÁŽ.

(A/B) Přívod vody. (C) Odpad. (D) Napojení mycího/oplachového prostředku (dávkováč technika). (E) Elektrická přípojka. (F) USB port.

Podrobnosti najdete na předchozí stránce.

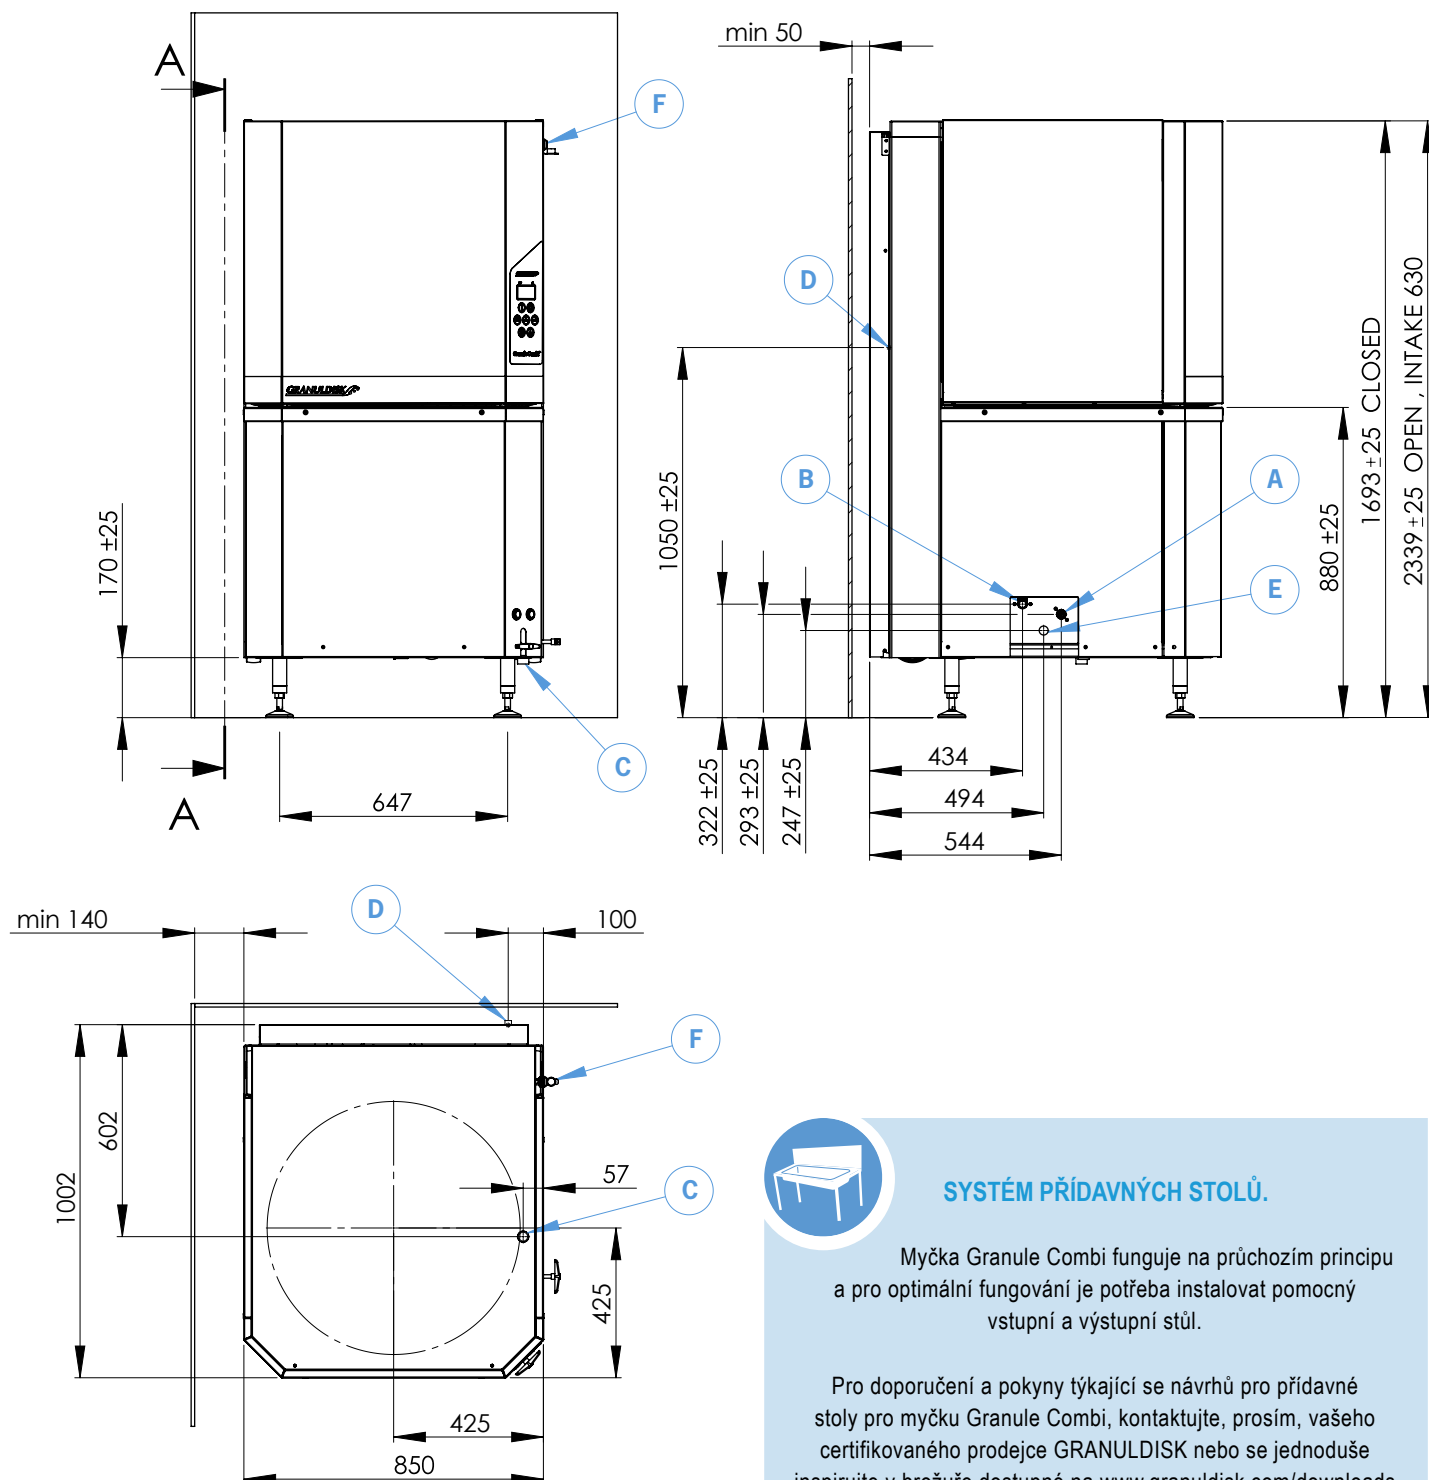

SYSTÉM PŘÍDAVNÝCH STOLŮ.

Myčka Granule Combi funguje na průchozím principu a pro optimální fungování je potřeba instalovat pomocný vstupní a výstupní stůl.

Pro doporučení a pokyny týkající se návrhů pro přídatné stoly pro myčku Granule Combi, kontaktujte, prosím, vašeho certifikovaného prodejce GRANULDISK nebo se jednoduše inspiřte v brožůře dostupné na www.granuldisk.com/downloads

(mm)

GRANULDISK®

www.granuldisk.com