


 SWEDISH INNOVATION, QUALITY & DESIGN.



NO PRE- WASHING CONCEPT™

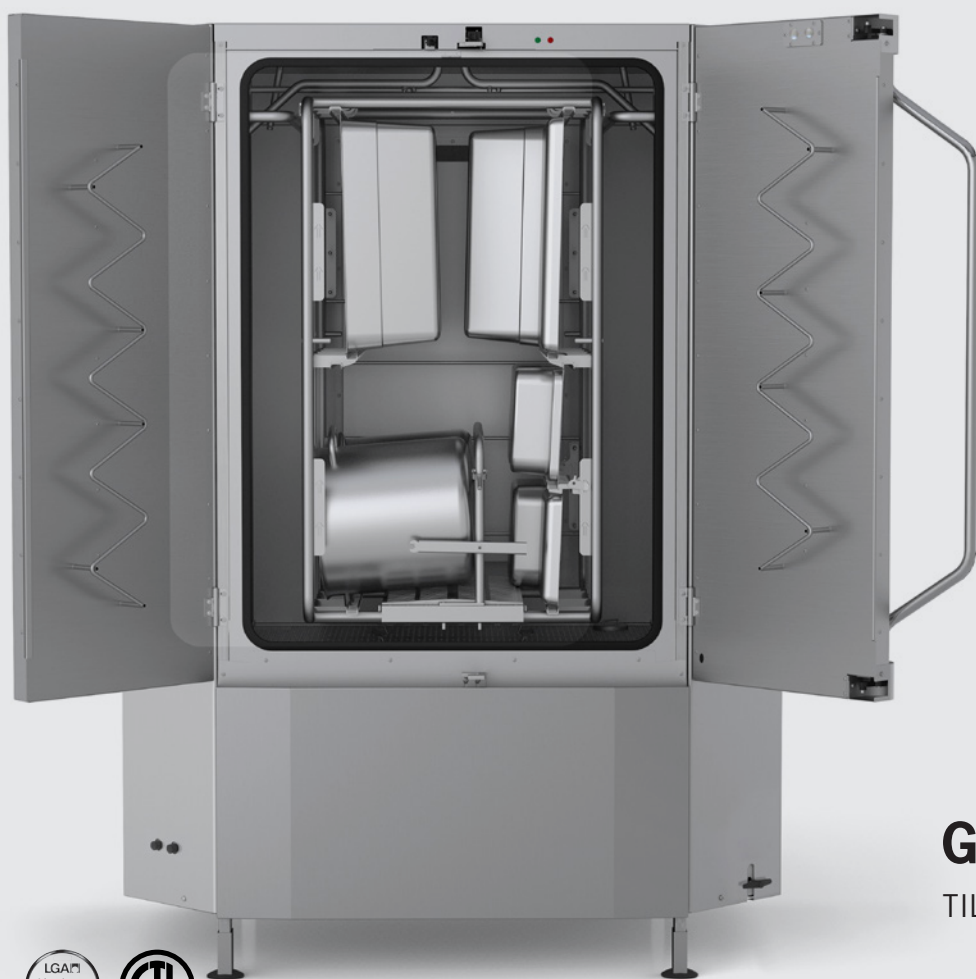

GRANULE MAXI®

TILPASSET HØJ KAPACITET.



Intertek
Conforms to Std. NSF 3

GRANULDISK®

GRANULE MAXI®

Granule Maxi® er en No Pre-Washing™ grovopvaskemaskine med frontindføring, som passer til mellemstore og store køkkener. Håndteringen af gryder er særdeles vigtig for arbejdsflowet, og Granule Maxi har den høje kapacitet, der sørger for at gøre gryderne hurtigt klar til brug igen. For at få mest muligt ud af fordelene kan Granule Maxi tilpasses med den rigtige kombination af tilbehør.

Brug Granule Maxi som en enkeltstående løsning eller som et system med mobile multikassetter og vogne.

GRANULE MAXI® INDEHOLDER DEN INNOVATIVE GRANULE TECHNOLOGY™ OG FJERNER BEHOVET FOR FORVASK.



FÆRRE KEMIKALIER.

Sparer op til 8,4 liter pr. dag
– op til 2.500 liter om året



MINDRE VAND.

ØKO-programmet sparer op til
4.200 liter pr. dag og op til
1.260.000 liter om året



MINDRE ENERGI.

Sparer op til 145 kWh pr. dag – op
til 43.500 kWh om året.
Tilføj EcoExchanger® for at spare
endnu mere



MINDRE TID.

Forvasken fjernes helt – rengør gryder
og pander på 2,5 minutter



HØJ KAPACITET.

8 1/1GN eller 4 2/1GN pr. cyklus
– op til 192 1/1GN eller 96 2/1GN
eller 384 1/2GN pr. time
(maks. dybde 200 mm)




FØDEVARESIKKERHED.

Alle vaskeprogrammerne
overholder de hygiejniske
retningslinjer i DIN 10512
standarden



BRUGERVENLIGT DESIGN.

Betjeningspanel i øjenhøjde.
Store knapper og tydelige symboler.
Påmindelser og meddelelser på displayet.
Flere niveauer og gribevenligt håndgreb.
Røde og grønne indikatorlamper.
USB-port til eksport af HACCP-logfiler.

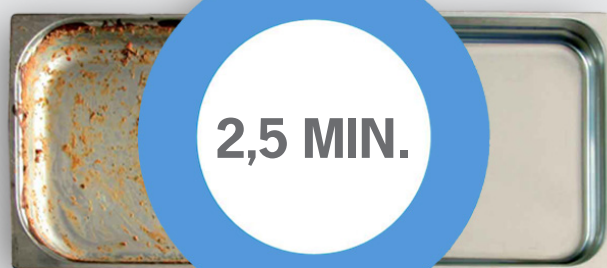

2,5 MIN.

power
GRANULES®




SE DEN I AKTION!

Vil du se Granule Maxi® i aktion?

Se en videodemo eller besøg en Live Wash™
– book på www.granuldisk.com/livewash

FÅS I TRE UDGAVER.

Granule Maxi® fås i tre forskellige udgaver: *Compact*, *Flow* og *FreeFlow*. Hver udgave leveres med omhyggeligt udvalgt standardtilbehør og kan tilpasses dine behov yderligere ved at tilkøbe ekstra tilbehør.

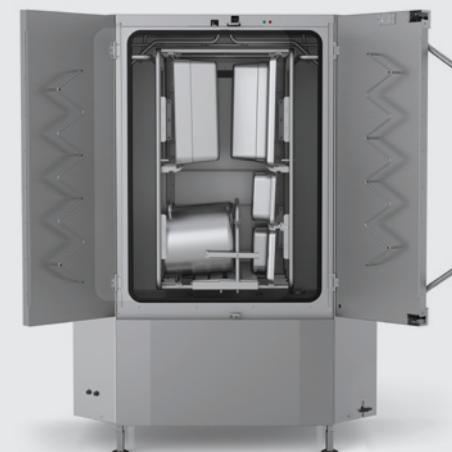

GRANULE MAXI® - COMPACT EDITION.

Art. nr. 20721

Granule Maxi® Compact Edition er en enkeltstående version, der bruger en glidende multikassette.

Standardmultikassetten giver mulighed for placering i to niveauer. Tilføj lidt tilbehør til placering af en lang række andre køkkenredskaber, gryder og pander i mange forskellige størrelser.



GRANULE MAXI® - FLOW EDITION.

Art. nr. 20722

Granule Maxi® Flow Edition giver dig fleksibilitet og gør opsætningen mere ergonomisk og sikker med to kassetter, en vogn og kroge til ophængning af kassetterne, så væggen beskyttes.

Vognen bruges til at skifte kassetter og kan også bruges til indsamling af snavset opvask eller transport af ren opvask rundt i opvaskerummet eller køkkenet.



GRANULE MAXI® - FREEFLOW EDITION.

Art. nr. 20723

Granule Maxi® FreeFlow Edition giver maksimal fleksibilitet, det bedste mulige flow og den højeste kapacitet med to vogne og to kassetter.

Opsætningen giver mulighed for og tømning/fyldning af én kassette, mens den anden er i brug.

Øger tempoet, flowet og fleksibilitet i hele opvaskeområdet.

TILBEHØR.


Granule Maxi® udgaverne kan tilpasses yderligere, så den passer til netop dine særlige behov ved at tilkøbe ekstra tilbehør og indsats.

MULTIKASSETTE TIL GRANULE MAXI FLOW/FREEFLOW.

Art. nr. 14469

Til 8 1/1GN beholdere eller 4 2/1GN eller tilsvarende anden opvask.

(Følger med Granule Maxi Flow og FreeFlow Editions)

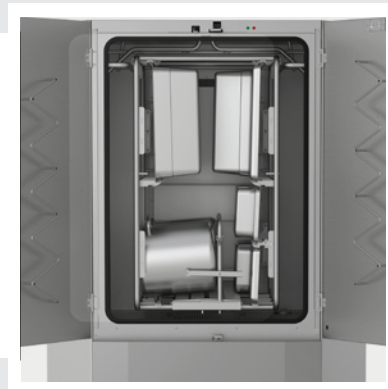

KASSETTEKROGE MED VÆGBESKYTTELSE TIL GRANULE MAXI FLOW.

Art. nr. 10694

1 sæt indeholder 2 kroge. Til vægmontering af kassetten.

(Følger med Granule Maxi Flow Edition)



KASSETTEVOGN.

Art. nr. 22845

Til brug af multikassette.

(Følger med Granule Maxi Flow og FreeFlow Editions)



DRYPBAKKE TIL KASSETTEVOGN.

Art. nr. 14565

Forhindrer, at mad og vand ender på gulvet.

(Følger med Granule Maxi Flow og FreeFlow Editions)



Gå til www.granuldisk.com for at se, hvordan du indsætter og bruger det forskellige tilbehør.

INDELERE TIL GN-BEHOLDERE, STØRRELSE GN 1/9-2/3.

Art. nr. 19313

Til placering af gastronombeholdere 1/2, 1/3, 1/6, 1/9 og 2/3. Kapacitet: 4 x 1/2GN eller 8 1/4GN. En anden mulighed er 2 x 2/3GN og 2 x 1/3GN eller 4 x 1/6GN eller 6 x 1/9GN.



(Følger med i alle Granule Maxi Editions)



GRYDE- OG KASSEROLLEHOLDER.

Art. nr. 10972


Kapacitet: 3-5 gryder/kasseroller med håndtag eller øregreb til ophængning på krogene.

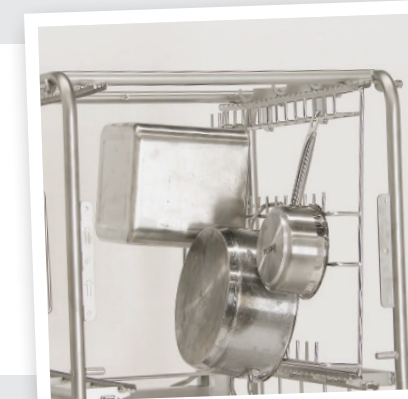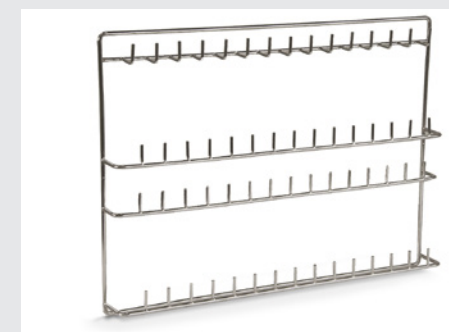

HOLDER TIL KØKKENREDSKABER.

Art. nr. 10362


Til øseskeer, piskeris m.m. (op til 500 mm).

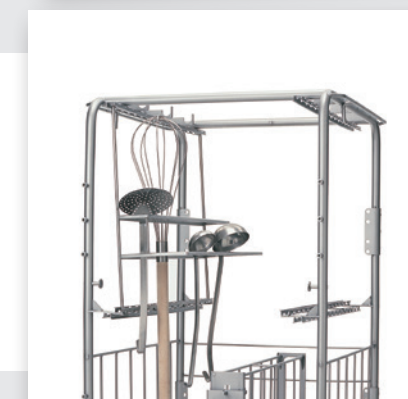

LÅG- OG BAKKEHOLDER.

Art. nr. 10950

Kapacitet: op til 9 stk. flade bakker og låg i størrelse 1/1GN.

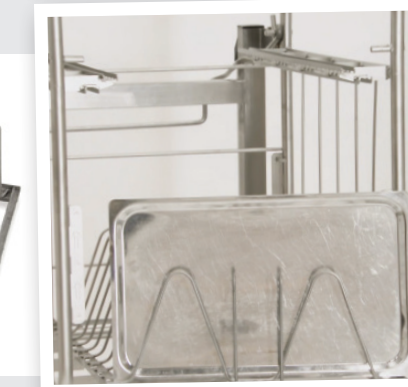

Gå til www.granuldisk.com for at se, hvordan du indsætter og bruger det forskellige tilbehør.

HOLDER TIL SMÅ GN-PANDER.

Art. nr. 25549

Kapacitet: op til 6 1/3GN eller 12 1/6GN eller 18 1/9GN.



HOLDER TIL MINDRE SKÅLE OG GRYDER.

Art. nr. 10004


Kapacitet: op til 3-5 gryder eller skåle.



INDSATS TIL BAGEPLADER.

Art. nr. 22017

Kapacitet: 8 x 600 x 400 mm bageplader, maks. 20 mm kant.

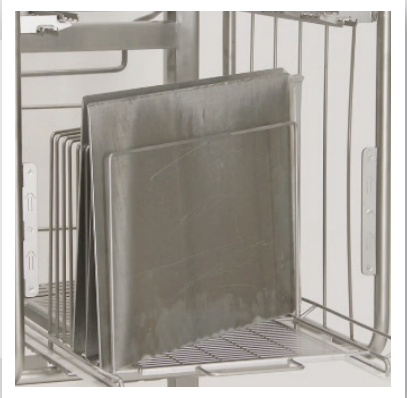

NETKURV MED LÅG.

Art. nr. 21477

Til øseskeer, piskeris m.m. op til 500 mm i længden.



HOLDER TIL OPBEVARING AF TILBEHØR.

Art. nr. 10595

Til store indsatser og tilbehør, som ikke er i brug. Hænger på begge sider af maskinen.



GRANULE MAXI® TEKNISKE DATA.

GENERELT.

Design	Compact Edition / Flow Edition / FreeFlow Edition
Udvendige dimensioner (H x B x D)	2.039 mm x 1.452 mm x 1.089 mm
Last, volumen	450 liter (B 540 x H 1.060 x D 680 mm)
Vægt (fyldt / tom)	666 kg / 485 kg
Opvaskebeholder, volumen	165 liter
Skyllevand, volumen	7 liter (ØKO-program) 14 liter (kort/normalt program) <i>Der kræves 14 liter for at opnå 3.600 HUE i henhold til NSF/ANSI 3.</i>
Granulat, volumen	16 liter
Opvaskevand, temperatur	65 °C
Skyllevand, temperatur	85 °C
Støjniveau lydtryk	< 70 dB (A)

PROGRAMMER OG KAPACITET.

Opvaskeprogrammer med granulat	ØKO: 2 min. 30 sek. Kort: 4 min. 40 sek.*** Normal: 6 min. 40 sek.***
Opvaskeprogrammer uden granulat	ØKO: 2 min. 30 sek. Kort: 3 min. 40 sek.*** Normal: 5 min. 40 sek.***
Maks./normal kapacitet pr. time (normal kapacitet inkl. håndtering)	192/136 (Compact) / 192/144 (Flow) / 192/160 (FreeFlow)
Kapacitet pr. program	8 1/1GN eller op til 16 1/2GN eller 4 2/1GN, op til 200 mm dybde eller tilsvarende i andre gryder.

ELEKTRISK TILSLUTNING.

Spænding**	3~ 400 V/50 eller 60 Hz + PE / 3~ 415 V/50 Hz + PE/ 3~ 230 V/50 eller 60 Hz + PE
Sikringer (ved en maksimal udgangseffekt på 21 kW)	40A (400V, 415V) / 63A (230V)
Sikringer (ved en maksimal udgangseffekt på 29 kW)	50A (400V, 415V)
Sikringer, dampopvarmet, 0,3-2,0 bar	20A (400V) / 25A (230V)
Maksimal udgangseffekt, varm påfyldning	21 kW
Maksimal udgangseffekt, kold påfyldning	29 kW
Vaskepumpemotor	2 × 2,2 kW
Skyllepumpemotor	0,37 kW
Opvaskebeholderelement*	16 kW (24 kW ved en maksimal udgangseffekt på 29 kW)
Skyllebeholderelement*	16 kW (24 kW ved en maksimal udgangseffekt på 29 kW)
Beskyttelsesgrad	IPX5

VANDTILSLUTNING.

Hårdhed / Tilslutning	Total hårdhed: 3-7 °dH, 5-12 °TH, 53-125 PPM / ¾" BSP han (DN20) <i>Bemærk: Der må ikke anvendes omvendt osmosevand eller destilleret vand.</i>
Tilslutning A	21 kW enhed: 1-6 bar, 25 l/min, 55-65 °C (varm påfyldning) 29 kW enhed: 1-6 bar, 25 l/min, 5-65 °C (kold påfyldning, ekstraudstyr)
Tilslutning B	21/29 kW enhed: 3-6 bar, 15 l/min, < 20 °C 29 kW med Eco Exchanger (ekstraudstyr): 1-6 bar, 15 l/min, < 20 °C

AFLØB OG VENTILATION.

Anbefalet ventilationskapacitet med dampreduktion	300 m³/h
Anbefalet ventilationskapacitet uden dampreduktion	900 m³/h
Anbefalet ventilationskapacitet med Eco-Exchanger®	150 m³/h
Varme udstrålet til rum med dampreduktion (total/mærkbar/latent)	2,7 kW / 1,0 kW / 1,7 kW
Varme udstrålet til rum uden dampreduktion (total/mærkbar/latent)	4,9 kW / 1,0 kW / 3,9 kW
Varme udstrålet til rum med EcoExchanger® (total/mærkbar/latent)	2,0 kW / 1,0 kW / 1,1 kW
Afløbsslange	Rør Ø 32 mm
Afløb	Kapacitetskrav 50 l/min. Ingen afløbspumpe, gravitetsafløb. <i>Maskinen må ikke placeres direkte over et afløb.</i>
Vaske- og tørremiddel kræves	Vaske- og tørremiddel: 230 VAC-signal fås fra en særskilt dåse. Maks. belastning total 0,5A.



SPÆNDINGSMULIGHEDER.

Kan du ikke finde dine særlige krav på listen? Alle GRANULDISK grovopvaskemaskiner er specialfremstillede og kan ofte tilpasses særlige spændings- og vandforhold.

Hvilke behov har du?

Tal med din GRANULDISK salgsrepræsentant eller din foretrukne, certificerede GRANULDISK salgspartner for mere information om tilpasninger.



MARINEVARIANT.

Installation af Granule Maxi® til offshore-brug? Opnå stabil drift og sikker brug med marinevarianten:

- to niveausensorer i opvaskebeholderen
- fødder til fastboltning i gulvet for at undgå skridning eller væltning
- dørstopper for at undgå svingende døre

Tal med din GRANULDISK salgsrepræsentant eller din foretrukne, certificerede GRANULDISK salgspartner om marinevarianten.



DAMPREDUKTION ELLER ECOEXCHANGER®?

Granule Maxi® er som standard udstyret med *dampreduktion*, som giver et mere behageligt arbejdsmiljø for personalet, samtidig med at det mindsker ventilationskravene i grovopvaskeområdet.

EcoExchanger® er ekstraudstyr, som kombinerer dampreduktion og varmegenvinding. Forbedrer arbejdsmiljøet og sparer op til 33% af energien til opvarmning af opvaskebeholderen.

Tal med din GRANULDISK salgsrepræsentant eller din foretrukne, certificerede GRANULDISK salgspartner for mere information om dampreduktion og EcoExchanger® til Granule Maxi®.



* Er ikke i funktion samtidigt.

** Vedrørende alle tilgængelige spændingsmuligheder bedes du rådføre dig med din salgsrepræsentant eller en gyldig prisliste.



*** 1 minut længere med dampreduktion.

Granule Maxi® leveres med et 2 meter langt strømka-bel (uden stik) for tilslutning til en godkendt strømkon-takt. Strømkontakten medfølger ikke i leveringen.

GRANULDISK® INSTALLATION.

(A/B) Vandindtag. (C) Afløb. (D) Vaskemiddel/tørremiddeltilslutning. (E) Elektrisk tilslutning. (F) USB-port.

Se forrige side for detaljer.

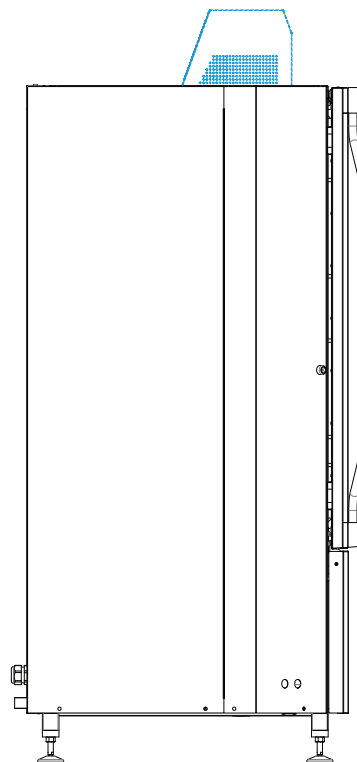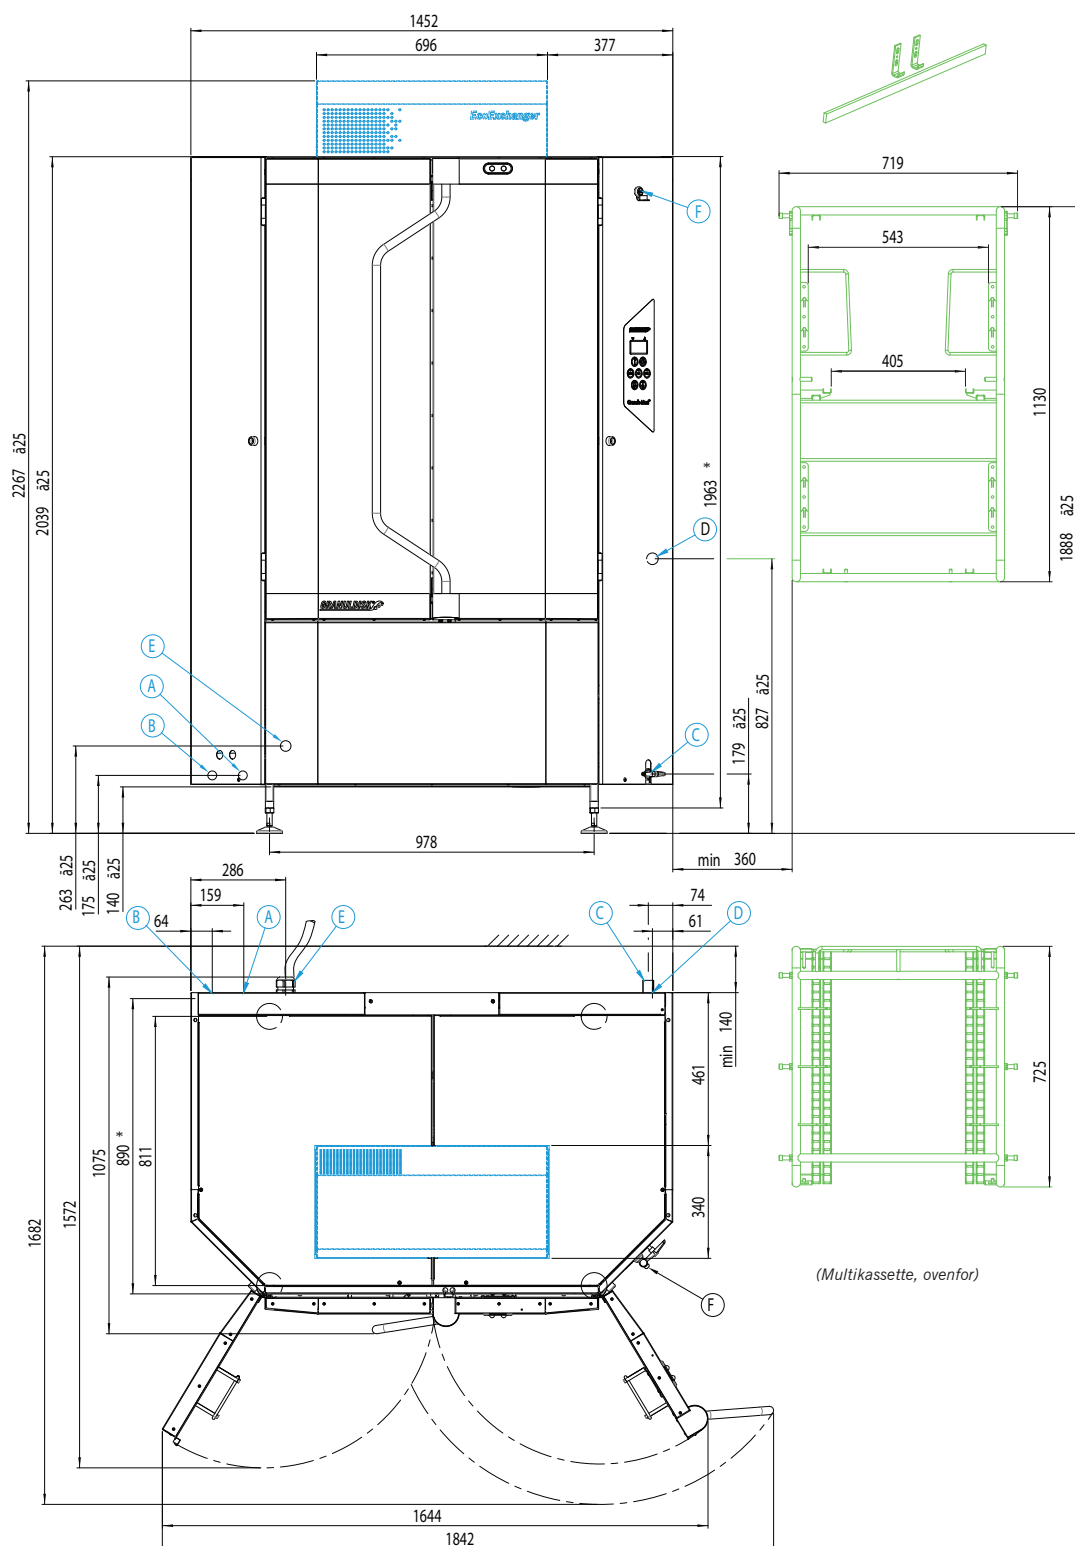

● Kun relevant for Granule Maxi Flow/ FreeFlow Editions.

○ EcoExchanger-enhed – ekstraudstyr, kombineret med varmegenvinding og dampreduktion.

NB: EcoExchanger-enheden skal altid være tilsluttet en koldtandsforsyning (B). EcoExchanger leveres kun til maskiner med koldtands tilslutning (maks. strøm 50A, 29 kW), men på installationsstedet kan maskinen tilsluttes en forsyning med enten varmt eller koldt vand (A).

* GD Min - mindste indtagelsesmål.

(mm)

GRANULDISK®

www.granuldisk.com