


 SWEDISH INNOVATION, QUALITY & DESIGN.



NO PRE- WASHING CONCEPT™

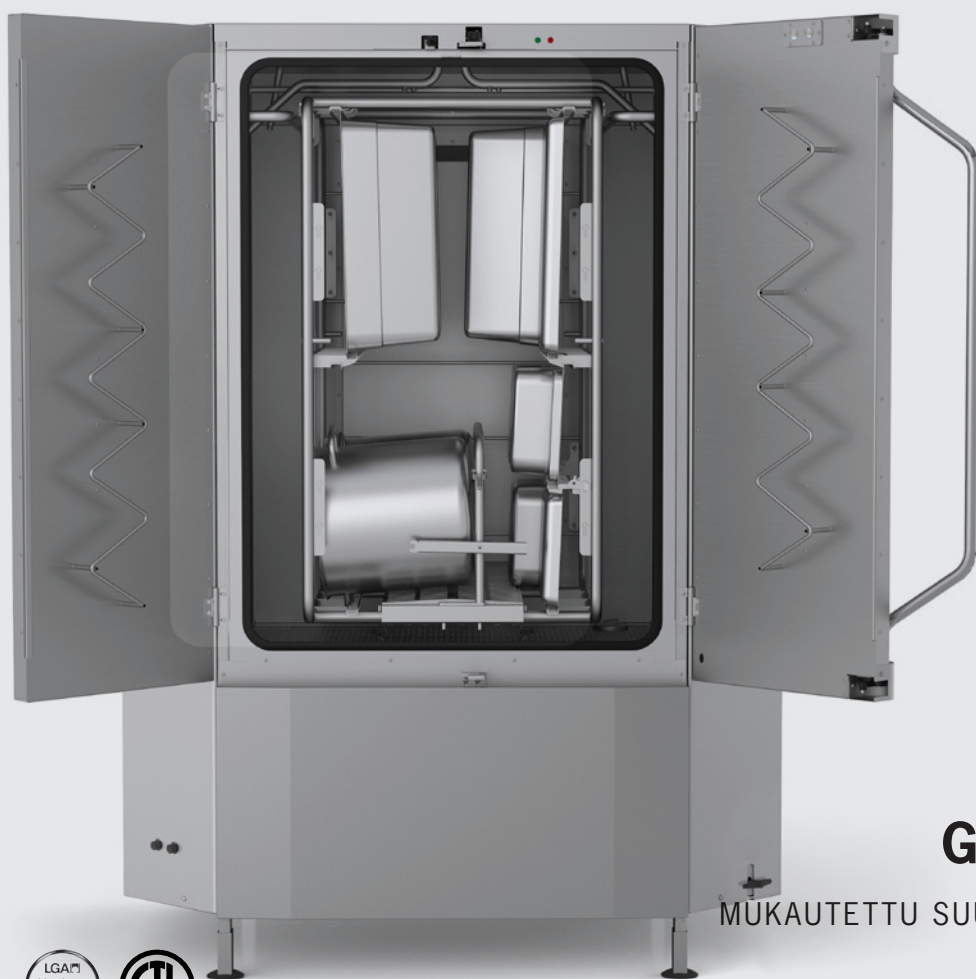

GRANULE MAXI®

MUKAUTETTU SUURELLE KAPASITEETILLE.



Intertek
Conforms to Std. NSF 3

GRANULDISK®

GRANULE MAXI®

Granule Maxi® on edestä ladattava No Pre-Washing™ -patapesukone, joka sopii keskisuurille ja suurille keittiöille. Patojen ja kattiloiden käsittely on erittäin tärkeä osa työnkulkua, ja Granule Maxi on suurikapasiteetinen pesukone, joka varmistaa, että padat ja kattilat ovat käytettävissä nopeasti uudelleen. Tämän omaisuuden maksimoimiseksi Granule Maxi voidaan mukauttaa sopivan lisävarusteyhdistelmän avulla.

Voit käyttää Granule Maxia erillisenä ratkaisuna tai järjestelmänä siirrettävillä monilatauskaseteilla ja vaunuilla.

GRANULE MAXI® -KONEESSA KÄYTETTY INNOVATIIVINEN
GRANULE TECHNOLOGY™ -RAETEKNOLOGIA POISTAA ESIPESUN TARPEEN.



VÄHEMMÄN KEMIKAALEJA.

Säästää 8,4 litraa päivässä
– jopa 2 500 litraa vuodessa



VÄHEMMÄN VETTÄ.

ECO-ohjelma säästää 4 200 litraa
päivässä – jopa 1 260 000 litraa
vuodessa



VÄHEMMÄN ENERGIAA.

Säästää 145 kWh päivässä
– jopa 43 500 kWh vuodessa.
Lisää EcoExchanger®, niin säästät
vielä enemmän



VÄHEMMÄN AIKAA.

Esipesua ei tarvita – puhdista padat
ja kattilat 2,5 minuutissa



SUURI KAPASITEETTI.

8 GN1/1 tai 4 GN2/1 ohjelmaa kohden
– enintään 192 GN1/1 tai 96 GN2/1
tai 384 GN1/2 tunnissa
(maksimisyyvyys 200 mm)




ELINTARVIKETURVALLISUUS.

Kaikki pesuohjelmat ovat
DIN 10512 -standardin
hygieniaoheiden mukaisia




KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLINEN MUOTOILU.

Ohjauspaneeli silmien tasolla.
Suuren painikkeet ja selkeät symbolit.
Muistutuksia ja viestejä näytössä.
Monitasoinen ja helposti tartuttava kahva.
Punainen ja vihreä merkkivalo.
USB-portti HACCP-lokitiedostojen vientiin.

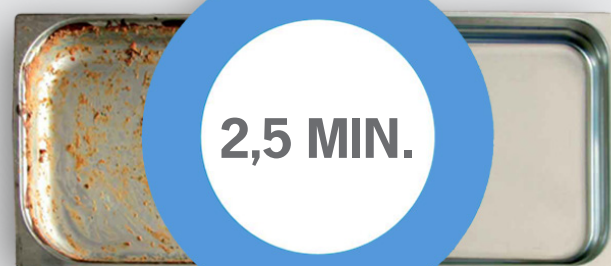

power
GRANULES®

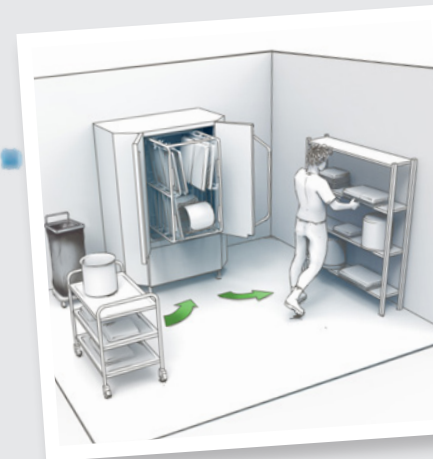


NÄE SE OMIN SILMIN!

Haluatko nähdä Granule Maxin® toiminnassa?
Katso videodemo tai käy Live Wash™-esittelyssä –
varaa aika osoitteessa www.granuldisk.com/livewash

SAATAVANA KOLMENA VERSIONA.

Granule Maxi® on saatavana kolmena versiona: *Compact*, *Flow* ja *FreeFlow*. Kukin versio toimitetaan huolellisesti valituilla vakiolisävarusteilla. Ne voidaan mukauttaa edelleen sopimaan käyttäjän tarpeisiin lisäämällä yksi tai useampia älykkäitä lisävarusteita.

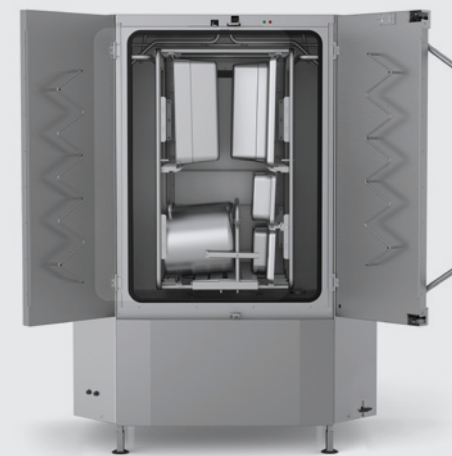

GRANULE MAXI® - COMPACT-VERSIO.

Osanro 20721

Granule Maxi® Compact on erillinen malli, jossa on liukuva monilatauskasetti.

Vakiomallinen monilatauskasetti mahdollistaa astioiden latauksen kahdelle tasolle. Kun lisäät muutamia lisävarusteita, voit ladata monia eri keittiövälineitä ja erikokoisia patoja ja kattiloita.



GRANULE MAXI® - FLOW-VERSIO.

Osanro 20722

Granule Maxi® Flow -versio lisää joustavuutta ja tekee työskentelystä ergonomisemman ja turvallisemman, kun siinä on kaksi kasettia, vaunu ja seinäsuojuksella varustetut seinään kiinnitettävät koukut kasettien ripustamiseen.

Vaunua käytetään kasettien vaihtamiseen ja niitä voidaan käyttää myös likaisten astioiden keräämiseen tai puhtaiden astioiden siirtoon pesuhuoneessa tai keittiössä.



GRANULE MAXI® - FREEFLOW-VERSIO.

Osanro 20723

Granule Maxi® FreeFlow-versio on erittäin joustava ja se mahdollistaa kätevän työnkulun ja kapasiteetin kahden vaunun ja kahden kasetin avulla.

Kokoonpano mahdollistaa monien tehtävien samanaikaisen suorituksen ja yhden kasetin tyhjennyksen/täytön samanaikaisesti, kun toinen on käytössä.

Lisää koko patapesualueen nopeutta, työnkulkua ja joustavuutta.

LISÄVARUSTEET.


Granule Maxi® -versioita voidaan mukauttaa edelleen sopimaan henkilökohtaisiin tarpeisiin lisäämällä yksi tai useampia lisävarusteita ja telineitä.

MONILATAUSKASETTI GRANULE MAXI FLOW/FREEFLOW-VERSIOILLE.

Osanro 14469

8 GN 1/1-astiaa tai 4 GN 2/1-astiaa tai vastaavaa astiaa.

(Sisältyy Granule Maxi Flow- ja FreeFlow-versioihin)

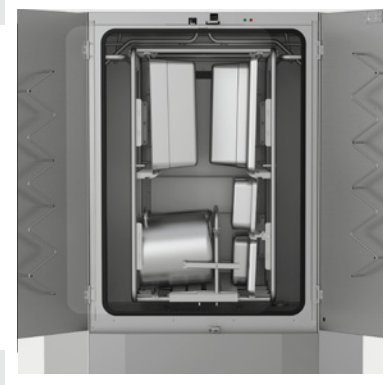

KASETTIKOUKUT SEINÄSUOJUKESSA GRANULE MAXI FLOW-VERSIOILLE.

Osanro 10694

1 sarja sisältää 2 koukkuja. Mahdollistaa kasetin seinäkiinnityksen.

(Sisältyy Granule Maxi Flow- versioon)



KASETTIVAUNU.

Osanro 22845

Monilatauskasetin käyttöön.

(Sisältyy Granule Maxi Flow- ja FreeFlow-versioihin)



TIPPUALUSTA KASETTIVAUNULLE.

Osanro 14565

Estää ruuan ja veden tippumisen lattialle.

(Sisältyy Granule Maxi Flow- ja FreeFlow-versioihin)




Katso, miten pesukone ladataan ja miten eri lisävarusteita käytetään, osoitteessa www.granulidisk.com

GN-ASTIOIDEN JAKAJAT, KOOT GN 1/9-2/3.

Osanro 19313

Mahdollistaa kokojen GN 1/2, 1/3, 1/6, 1/9 ja 2/3 latauksen. Kapasiteetti: 4 x GN1/2 tai 8 GN 1/4. Muita vaihtoehtoja ovat 2 x GN 2/3 ja 2 x GN 1/3 tai 4 x GN 1/6 tai 6 x GN 1/9.



(Sisältyvät kaikkiin Granule Maxi -versioihin)

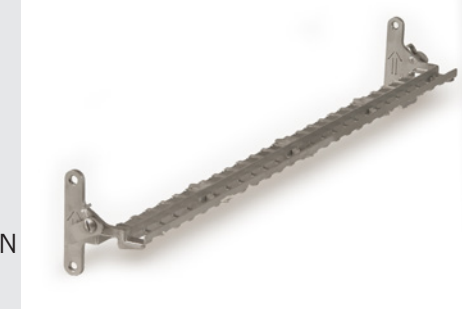

PATA- JA KASARIPIDIKKEET.

Osanro 10972

Kapasiteetti: 3–5 pataa/kasaria, joissa on kahvat tai korvakkeet ripustettaviksi koukkuihin.

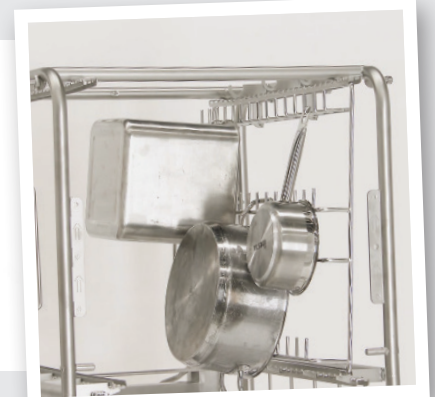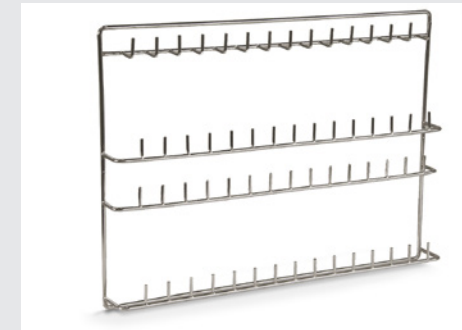

KEITTIÖVÄLINEIDEN PIDIKE.

Osanro 10362

Kauhoille, vispilöille jne. (500 mm saakka)



KANSIEN JA TARJOTINTEN PIDIKE.

Osanro 10950

Kapasiteetti: enintään 9 kpl GN 1/1-kokoista tasaista tarjotinta ja kantta.



Katso, miten pesukone ladataan ja miten eri lisävarusteita käytetään, osoitteessa www.granulidisk.com

PIDIKE PIENILLE GN-KATTILOILLE.

Osanro 25549

Kapasiteetti: enintään 6 GN1/3 tai 12 GN1/6 tai 18 GN1/9.

PIDIKE PIENILLE KULHOILLE JA PADOILLE.

Osanro 10004

Kapasiteetti: 3–5 pataa tai kulhoa.

TELINE LEIVINPELLEILLE.

Osanro 22017

Kapasiteetti: 8 kpl 600 x 400 mm leivinpeltiä, enintään 20 mm reuna.

KANNELLINEN VERKKOKORI.

Osanro 21477

Enintään 500 mm pituisille kauhoille, vispilöille jne.

PIDIKE LISÄVARUSTEIDEN SÄILYTYKSEEN.

Osanro 10595

Käyttämättömien telineiden ja lisävarusteiden säilytykseen. Ripustetaan koneen jommallekummalle puolelle.



GRANULE MAXI® TEKNISET TIEDOT.

YLEISTÄ.	
Muotoilu	Compact-versio / Flow-versio / FreeFlow-versio
Ulkomitat (K x L x S)	2 039 mm x 1 452 mm x 1 089 mm
Lataustilavuus	450 litraa (L 540 x K 1,060 x S 680 mm)
Paino (täynnä / tyhjä)	666 kg / 485 kg
Pesusäiliön tilavuus	165 litraa
Huuhteluveden tilavuus	7 litraa (ECO-ohjelma) 14 litraa (lyhyt / vakio-ohjelma) <i>Jotta saavutetaan 3 600 HUE standardien NSF/ANSI 3 mukaan, tarvitaan 14 litraa.</i>
Rakeiden tilavuus	16 litraa
Pesuveden lämpötila	65 °C
Huuhteluveden lämpötila	85 °C
Äänenpainetaso	< 70 dB (A)
OHJELMAT & KAPASITEETTI.	
Pesuohjelma rakeilla	ECO: 2 min, 30 s Lyhyt: 4 min, 40 s*** Normaali: 6 min, 40 s***
Pesuohjelmat ilman rakeita	ECO: 2 min, 30 s Lyhyt: 3 min, 40 s*** Normaali: 5 min, 40 s***
Maksimi- / vakiokapasiteetti tunnissa (vakiokapasiteetti sis. käsittelyn)	192/136 (Compact) / 192/144 (Flow) / 192/160 (FreeFlow)
Kapasiteetti ohjelmaa kohden	8 GN1/1 tai enintään 16 GN1/2 tai 4 GN2/1 syvyys enintään 200 mm tai vastaavia muita astioita.
SÄHKÖKYTKENTÄ.	
Jännite**	3~ 400 V / 50 tai 60 Hz + suojamaadoitus / 3~ 415 V / 50 Hz + suojamaadoitus / 3~ 230 V / 50 tai 60 Hz + suojamaadoitus
Sulakkeet (21 kW:n maksimiteholla)	40 A (400 V, 415 V) / 63 A (230 V)
Sulakkeet (29 kW:n maksimiteholla)	50 A (400 V, 415 V)
Sulakkeet, höyrykuumennettu, 0,3–2,0 bar	20 A (400 V) / 25 A (230 V)
Maksimiteho, kuuma täyttö	21 kW
Maksimiteho, kylmä täyttö	29 kW
Pesupumpun moottori	2 x 2,2 kW
Huuhtelupumpun moottori	0,37 kW
Pesusäiliön elementti*	16 kW (24 kW maksimiteholla 29 kW)
Huuhtelusäiliön elementti*	16 kW (24 kW maksimiteholla 29 kW)
Kotelon suojausluokka	IPX5
VESILIITÄNTÄ.	
Kovuus / Liitäntä	Kokonaiskovuus: 3-7 °dH, 5-12 °TH, 53-125 PPM / ¾" BSP uros (DN20) <i>Huom: Käänteisellä osmoosilla puhdistettua tai tislattua vettä ei saa käyttää.</i>
Liitäntä A	21 kW:n yksikkö: 1-6 bar, 25 l/min, 55-65 °C (kuuma täyttö) 29 kW:n yksikkö: 1-6 bar, 25 l/min, 5-65 °C (kylmä täyttö, valinnainen)
Liitäntä B	21/29 kW:n yksikkö: 3-6 bar, 15 l/min, < 20 °C 29 kW Eco Exchanger -yksiköllä (valinnainen): 1-6 bar, 15 l/min, < 20 °C
TYHJENNYS & TUULETUS.	
Suositteltu tuuletus tilavuus höyryn vähennys mukana	300 m³/h
Suositteltu tuuletus tilavuus ilman höyryn vähennystä	900 m³/h
Suositteltu tuuletus tilavuus (EcoExchanger®)	150 m³/h
Huoneeseen purkautuva lämpö höyrynvähennyksellä (yhteensä/kohtuullinen/piilevä)	2,7 kW / 1,0 kW / 1,7 kW
Huoneeseen purkautuva lämpö ilman höyrynvähennystä (yhteensä/kohtuullinen/piilevä)	4,9 kW / 1,0 kW / 3,9 kW
Huoneeseen purkautuva lämpö EcoExchanger®-yksiköllä (yhteensä/kohtuullinen/piilevä)	2,0 kW / 1,0 kW / 1,1 kW
Poistoputki	Putken halkaisija 32 mm
Viemäri	Kapasiteettivaatimus 50 l/min. Ei tyhjennyspumppua, painovoimatyhjennys. <i>Kone on sijoitettava suoraan viemäriputken yläpuolelle.</i>
Pesuainetta ja kuivausainetta tarvitaan.	Pesu- ja kuivausaine; 230 VAC signaali on saatavana erillisestä rasiasta. Maksimikuormitus yhteensä 0,5 A.



JÄNNITEVAIHTOEHDOT.

Eikö erikoisvaatimuksiasi löydy luettelosta? Kaikki GRANULDISK-patapesukoneet valmistetaan tilauksesta, joten ne voidaan yleensä mukauttaa sopimaan erityisiin jännite- ja vesiolosuhteisiin.

Mitä tarpeita keittiölläsi on?

Kysy lisätietoja mukautuksista GRANULDISK-myyntiedustajalta tai haluamaltasi valtuutetulta GRANULDISK-jälleenmyyjältä.



MARINE-VARUSTEET.

Asennatko Granule Maxi®-pesukoneen vene- tai laivakäyttöön? Voit varmistaa vakaan ja turvallisen käytön Marine-varusteiden avulla:

- kaksi tasotunnistinta pesusäiliössä
- jalat voi pultata lattiaan liukumisen ja kaatumisen estämiseksi
- ovien pidättimet niiden heilumisen estämiseksi

Kysy lisätietoja GRANULDISK-myyntiedustajalta tai haluamaltasi valtuutetulta GRANULDISK-jälleenmyyjältä.



HÖYRYN VÄHENNYS VAI ECOEXCHANGER®?

Granule Maxi® toimitetaan vakiona *höyryn vähennyksellä*, joka varmistaa miellyttävämmän työympäristön henkilökunnalle ja pienentää patojen pesualueen tuuletusvaatimuksia.



EcoExchanger® on valinnainen lisävaruste, joka yhdistää älykkäästi höyryn vähennyksen ja lämmön talteenoton samaan koneeseen. Parantaa työympäristöä ja säästää jopa 33 % vesisäiliön lämmitykseen tarvittavaa energiaa.

Kysy lisätietoja Granule Maxi® -pesukoneen höyryn vähennyksestä ja EcoExchanger®-yksiköstä GRANULDISK-myyntiedustajalta tai haluamaltasi valtuutetulta GRANULDISK-jälleenmyyjältä.



* Ei toimi samanaikaisesti.

** Kysy kaikista saatavana olevista jännitevaihtoehtoista myyntiedustajaltasi tai katso voimassa olevasta hinnastosta.


*** 1 minuutin pidempään höyryn vähennyksellä.

Granule Maxi® toimitetaan 2 metrin pituisella virtajohdolla (ilman pistoketta) kytkettäväksi hyväksyttyn verkkokytkimeen. Verkkokytkin ei kuulu toimitukseen.

GRANULE MAXI® ASENNUS.

(A/B) Veden sisääntulo. (C) Viemäri. (D) Pesu-/kuivausaineliitäntä. (E) Sähkökytkentä. (F) USB-portti.

Katso lisätietoja edelliseltä sivulta.

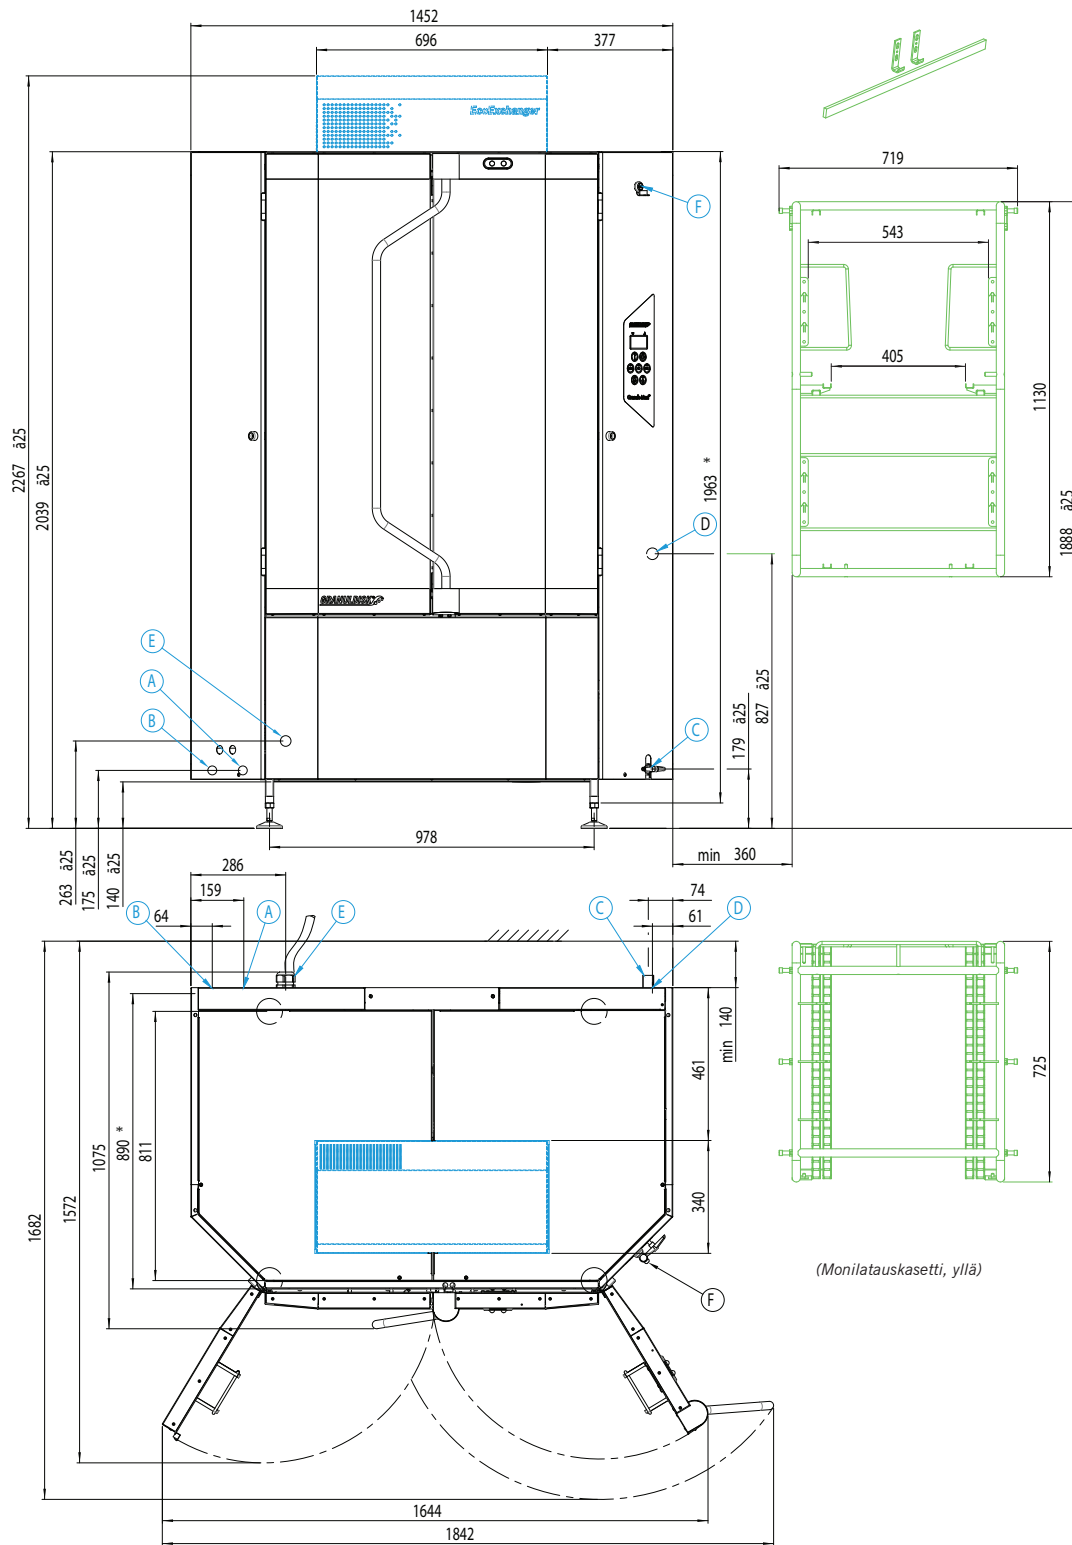

● Koskee vain Granule Maxi Flow /FreeFlow -versioita.

○ EcoExchanger-yksikkö (valinnainen lisävaruste, yhdistetty lämmön talteenotto ja höyryn vähennys).

NB: EcoExchanger-yksikkö on liitettävä aina kylmävesihanaan (B). EcoExchanger on saatavana vain pesukoneille, joissa voidaan käyttää kylmää vettä (maksimivirta 50A, 29 kW), mutta käyttöpaikalla kone voidaan kytkeä joko kuuma- tai kylmävesihanaan (A).

* GD Min - tuloveden minimimäärän mitta.

(mm)

GRANULDISK®

www.granuldisk.com