


 SWEDISH INNOVATION, QUALITY & DESIGN.



NO PRE- WASHING CONCEPT™

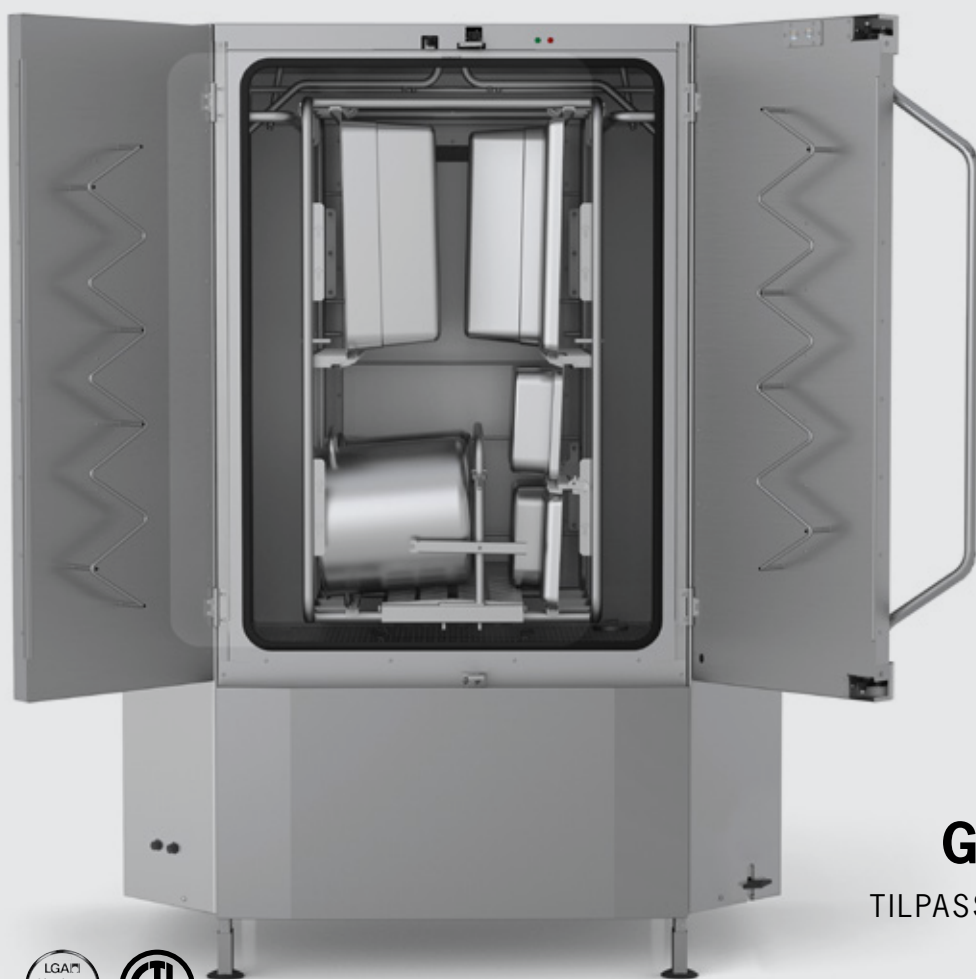

GRANULE MAXI®

TILPASSET FOR HØY KAPASITET.



Intertek
Conforms to Std. NSF 3

GRANULDISK® 

GRANULE MAXI®

Granule Maxi® er en frontmatet No Pre-Washing™ grovoppvaskmaskin som passer for mellomstore til store kjøkkener. Håndteringen av kantinene er svært viktig for arbeidsflyten, og Granule Maxi er en høykapasitetsmaskin som raskt sørger for at kantine er klare for bruk igjen. For å utnytte fordelen kan Granule Maxi tilpasses ved å bruke den riktige kombinasjonen av tilbehør.

Bruk Granule Maxi som en frittstående løsning eller som et system med mobile multikassetter og traller.

GRANULE MAXI® HAR DEN INNOVATIVE GRANULE TECHNOLOGY™
OG ELIMINERER BEHOVET FOR FORVASK.



MINDRE KJEMIKALIER.

Sparer opptil 8,4 liter per dag
– opptil 2500 liter per år



MINDRE VANN.

ECO-programmet sparer opptil
4200 liter per dag og opptil
1 260 000 liter per år



MINDRE ENERGI.

Sparer opptil 145 kWh per dag
– opptil 43 500 kWh per år.
Legg til EcoExchanger® for å spare
enda mer



MINDRE TID.

Forvask eliminert – vask kantiner og
gryter på 2,5 minutter



HØY KAPASITET.

8 GN1/1 eller 4 GN2/1 per syklus
– opptil 192 GN1/1 eller 96 GN2/1
eller 384 GN1/2 per time

(maks. dybde 200 mm)




MATSIKKERHET.

Alle vaskeprogrammene
overholder hygieneretningslinjene
iht DIN 10512-standarden




BRUKERVENNLIG DESIGN.

Kontrollpanel på øyenivå.
Store knapper og tydelige symboler.
Påminnelser og meldinger i displayet.
Gripenvennlig håndtak for flere nivåer.
Røde og grønne indikatorlamper.
USB-port for eksport av HACCP-loggfiler.

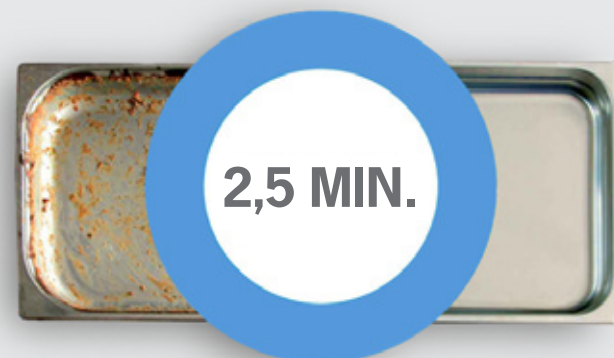

power
GRANULES®

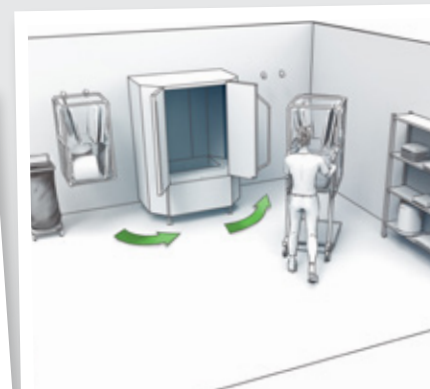

SE DEN VASKE OPP!

Vil du se Granule Maxi® i aksjon?

Se en demovideo, eller gå inn på Live Wash™
– bestill på www.granuldisk.com/livewash

FÅS I TRE VERSJONER.

Granule Maxi® fås i tre ulike versjoner: *Compact*, *Flow* og *FreeFlow*. Hver versjon leveres med nøye utvalgt standardtilbehør og kan tilpasses ytterligere til deres behov ved å legge til smarttilbehør.



GRANULE MAXI® - COMPACT EDITION.

Art.nr. 20721

Granule Maxi® Compact Edition er
en frittstående versjon som bruker en
glidemultikassett.

Med standardmultikassetten kan du
legge inn kantiner og gryter i to nivåer.
Legg til tilbehør, og du kan legge inn en
rekke andre kjøkkenredskaper, kantiner
og gryter av ulike størrelser.



GRANULE MAXI® - FLOW EDITION.

Art.nr. 20722

Granule Maxi® Flow Edition gir deg
fleksibilitet og gjør oppsettet mer
ergonomisk og sikkert med to kassetter,
en tralle og veggmonterte krokar med
veggbeskyttelse, som kassetten kan
henges på.

Trallen brukes til å bytte kassetter og kan
også brukes til å samle skitne kantiner
og gryter eller til å transportere rene
kantiner og gryter på kjøkkenet.



GRANULE MAXI® - FREEFLOW EDITION.

Art.nr. 20723

Granule Maxi® FreeFlow Edition gir deg
maksimal fleksibilitet, flyt og kapasitet
med to traller og to kassetter.

Dette oppsettet lar deg for eksempel
tømme/fylle en kassett mens den andre
brukes.

Øker hastigheten, flyten og fleksibiliteten i
hele oppvaskområdet.

TILBEHØR.


Du kan tilpasse Granule Maxi®-versjonene ytterligere til dine behov ved å legge til smarttilbehør og innsats.

MULTIKASSETT FOR GRANULE MAXI FLOW/FREEFLOW.

Art.nr. 14469

For 8 GN 1/1-beholdere eller 4 GN 2/1 eller tilsvarende i andre kantiner og gryter.

(Inkludert i Granule Maxi Flow og FreeFlow Editions)

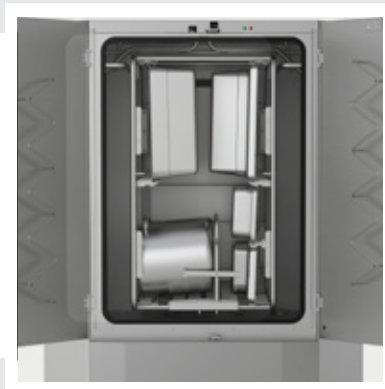

KASSETTKROKER MED VEGGBESKYTTELSE FOR GRANULE MAXI FLOW.

Art.nr. 10694

1 sett inneholder 2 kroker. For veggmontering av kassetten.

(Inkludert i Granule Maxi Flow Edition)



KASSETTRALLE.

Art.nr. 22845

For håndtering av multikassett.

(Inkludert i Granule Maxi Flow og FreeFlow Editions)



DRYPPBRETT FOR KASSETTRALLE.

Art.nr. 14565

Hindrer at mat og vann drypper ned på gulvet.

(Inkludert i Granule Maxi Flow og FreeFlow Editions)



Gå inn på www.granuldisk.com for å se hvordan du legger inn og bruker det ulike tilbehøret.

SKILLEVEGGER FOR GN-BEHOLDERE, STØRRELSER GN 1/9-2/3.

Art.nr. 19313

For lasting av GN 1/2, 1/3, 1/6, 1/9 og 2/3. Kapasitet: 4 x GN1/2 eller 8 GN 1/4. Annet tilbehør er 2 x GN 2/3 og 2 x GN 1/3 eller 4 x GN 1/6 eller 6 x GN 1/9.



(Inkludert i alle Granule Maxi Editions)



KANTINE- OG KASSEROLLEHOLDER.

Art.nr. 10972


Kapasitet: 3–5 kantiner/kasseroller med håndtak eller ører for opphenging på krokene.

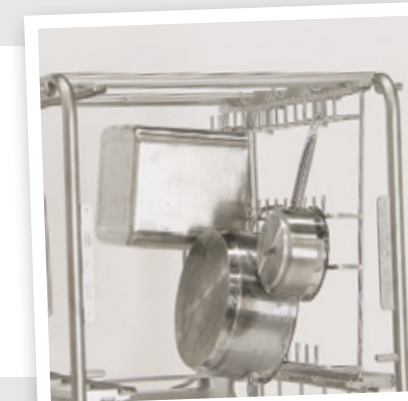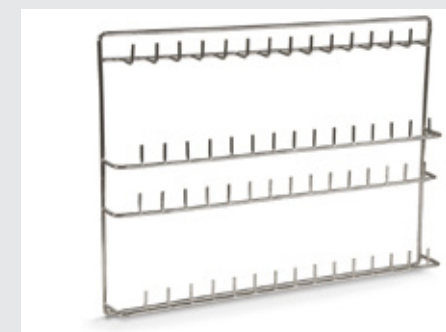

REDSKAPSHOLDER.

Art.nr. 10362


For øser, visper, osv. (opptil 500 mm).

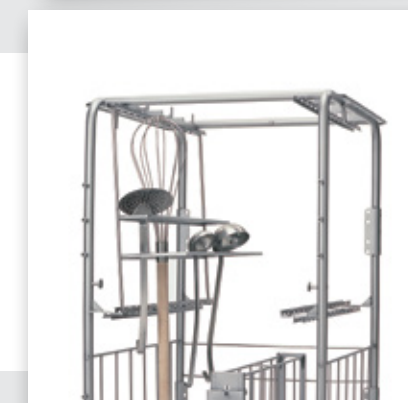

LOKK- OG BRETTHOLDER.

Art.nr. 10950

Kapasitet: opptil 9 stk. flate brett og lokk av GN 1/1-størrelse.

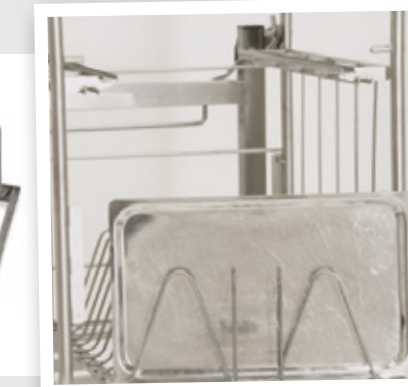

Gå inn på www.granuldisk.com for å se hvordan du legger inn og bruker det ulike tilbehøret.

HOLDER FOR SMÅ GN-GRYTER.
Art.nr. 25549

Kapasitet: opptil 6 GN1/3 eller 12 GN1/6 eller 18 GN1/9.



HOLDER FOR MINDRE BOLLER OG KANTINER.
Art.nr. 10004

Kapasitet: opptil 3–5 kantiner eller boller.



INNSATS FOR STEKEBRETT.
Art.nr. 22017

Kapasitet: 8 x 600 x 400 mm stekebrett, maks. 20 mm kant.




NETTKURV MED LOKK.
Art.nr. 21477

For øser, visper, osv. med lengde opptil 500 mm.



HOLDER FOR OPPBEVARING AV TILBEHØR.
Art.nr. 10595

For oppbevaring av innsatser og tilbehør som ikke er i bruk. Kan henges fra begge sider av maskinen.

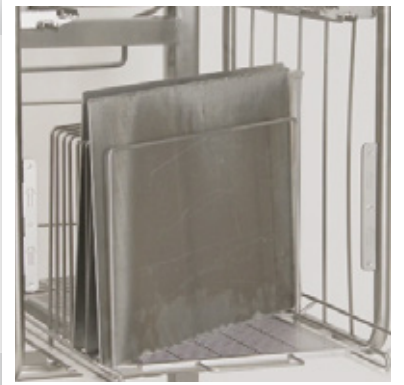

GRANULE MAXI® TEKNISKE DATA.

GENERELT.	
Design	Compact Edition / Flow Edition / FreeFlow Edition
Ytre mål (H x B x D)	2039 mm x 1452 mm x 1089 mm
Lastevolum	450 liter (B 540 x H 1,060 x D 680 mm)
Vekt (fylt/tom)	666 kg/485 kg
Vasketankvolum	165 liter
Skyllevannvolum	7 liter (ECO-program) 14 liter (kort/normalt program) <i>For å oppnå 3600 HUE i henhold til NSF/ANSI 3, kreves det 14 liter.</i>
Granulatvolum	16 liter
Vaskevanntemperatur	65 °C
Skyllevanntemperatur	85 °C
Lydtrykknivå	< 70 dB (A)
PROGRAMMER OG KAPASITET.	
Vaskeprogrammer med granulater	ECO: 2 min, 30 sek Kort: 4 min, 40 sek*** Normal: 6 min, 40 sek***
Vaskeprogrammer uten granulater	ECO: 2 min, 30 sek Kort: 3 min, 40 sek*** Normal: 5 min, 40 sek***
Maks./normal kapasitet per time (normal kapasitet inkl. håndtering)	192/136 (Compact) / 192/144 (Flow) / 192/160 (FreeFlow)
Kapasitet per program	8 GN1/1 eller opptil 16 GN1/2 eller 4 GN2/1, opptil 200 mm dybde eller tilsvarende i andre kantiner.
ELEKTRISK TILKOBLING.	
Spenning**	3~ 400 V/50 eller 60 Hz + PE / 3~ 415 V/50 Hz + PE / 3~ 230 V/50 eller 60 Hz + PE
Sikringer (ved maks. effekt 21 kW)	40 A (400 V, 415 V) / 63 A (230 V)
Sikringer (ved maks. effekt 29 kW)	50 A (400 V, 415 V)
Sikringer, dampvarmet, 0,3–2,0 bar	20 A (400 V) / 25 A (230 V)
Maks. effekt, varmfylling	21 kW
Maks. effekt, kaldfylling	29 kW
Vaskepumpemotor	2 x 2,2 kW
Skyllepumpemotor	0,37 kW
Vasketankelement*	16 kW (24 kW ved maks. effekt 29 kW)
Skylletankelement*	16 kW (24 kW ved maks. effekt 29 kW)
Kapslingsklasse	IPX5
VANNTILKOBLING.	
Hardhet/tilkobling	Total hardhet: 3–7 °dH, 5–12 °TH, 53–125 PPM / ¾" BSP hann (DN20) <i>Viktig å merke seg: Omvendt osmosevann og destillert vann må ikke brukes.</i>
Tilkobling A	21 kW enhet: 1–6 bar, 25 l/min, 55–65 °C (varmfylling) 29 kW enhet: 1–6 bar, 25 l/min, 5–65 °C (kaldfylling, valgfritt)
Tilkobling B	21/29 kW enhet: 3–6 bar, 15 l/min, < 20 °C 29 kW m. EcoExchanger (valgfritt): 1–6 bar, 15 l/min, < 20 °C
DRENERING OG VENTILASJON.	
Anbefalt ventilasjonskapasitet med dampreduksjon	300 m³/h
Anbefalt ventilasjonskapasitet uten dampreduksjon	900 m³/h
Anbefalt ventilasjonskapasitet med EcoExchanger®	150 m³/h
Varme avgitt til rom med damp reduksjon (totalt/merkbar/latent)	2,7 kW / 1,0 kW / 1,7 kW
Varme avgitt til rom uten damp-reduksjon (totalt/merkbar/latent)	4,9 kW / 1,0 kW / 3,9 kW
Varme avgitt til rom med EcoExchanger® (totalt/merkbar/latent)	2,0 kW / 1,0 kW / 1,1 kW
Dreneringsrør	Rør ø 32 mm
Drenering	Kapasitetskrav 50 l/min. Ingen avløpspumpe, avløpsventil. <i>Maskinen må ikke plasseres rett over et avløp.</i>
Oppvaskmiddel og tørkemiddel kreves	Oppvaskmiddel og tørkemiddel; 230 VAC-signal er tilgjengelig fra en egen boks. Maks. belastning totalt 0,5 A.

SPENNINGSALTERNATIVER.

Finner du ikke dine spesielle krav i listen? Alle GRANULDISK grovoppvaskmaskiner bygges på bestilling og kan ofte tilpasses bestemte spennings- og vannforhold.

Hva er dine behov?

Ta kontakt med en GRANULDISK-selger eller en sertifisert GRANULDISK-forhandler for mer informasjon om tilpasninger.

MARITIMT ALTERNATIV.

Skal du installere Granule Maxi® i skip eller offshore-anlegg? Sørg for stødig drift og sikker bruk med vårt maritime alternativ:

- doble nivåsensorer i vasketanken
- føtter kan boltes til gulvet for å hindre at maskinen forflytter seg
- dørstopper

Ta kontakt med en GRANULDISK-selger eller en sertifisert GRANULDISK-forhandler for mer informasjon om vårt maritime alternativ.

DAMPREDUKSJON ELLER ECOEXCHANGER®?

Granule Maxi® er standardutstyrt med *dampreduksjon*, som gir et mer behagelig arbeidsmiljø for medarbeiderne og som reduserer ventilasjonskravene i grovoppvaskområdet.

EcoExchanger® er et valgfritt tillegg som kombinerer dampreduksjon og varme-gjenvinning på en gang. Forbedrer arbeidsmiljøet og sparer opptil 33 % av energibehovet til oppvarming av vasketanken.

Ta kontakt med en GRANULDISK-selger eller en sertifisert GRANULDISK-forhandler for mer informasjon om dampreduksjon og EcoExchanger® for Granule Maxi®.



* Kjører ikke samtidig.


** For alle tilgjengelige spenningsalternativer, ta kontakt med en selger eller se oppdatert prislister.

*** 1 minutt lenger med dampreduksjon.

Granule Maxi® leveres med en 2 meter lang strømledning (uten støpsel) for tilkobling til godkjent hovedbryter. Hovedbryteren følger ikke med i leveransen.

© GRANULDISK 2020.02 MAX-NO Vi forbeholder oss retten til å rette opp eventuelle trykktfeil. Vi forbeholder oss retten til å endre design, spesifikasjoner og utstyr

Se forrige side for detaljer.

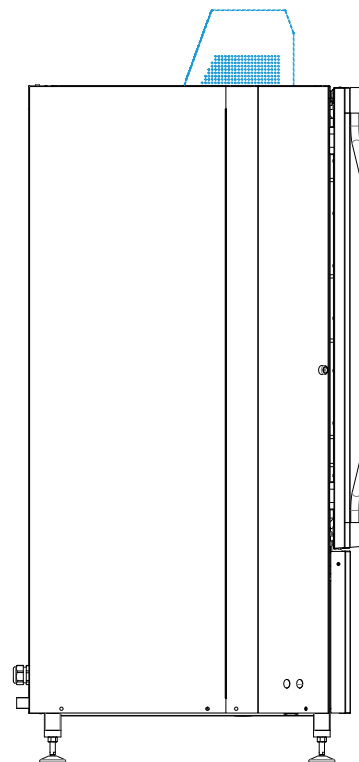

- * GD Min – minimum inntaksmål.

(Multikassett, ovenfor)

(mm)