



SWEDISH INNOVATION, QUALITY & DESIGN

Se

Granule Flexi®



GRANULDISK®

Effektiv och flexibel

GRANULE FLEXI®

Granule Flexi® är en frontmatad grovdiskmaskin med No Pre-Washing™ -teknik som passar för olika behov i mindre till medelstora kök. Denna mångsidiga, kompakta och effektiva lösning passar lika bra för à la carte-köket med en brokig uppsättning grovdisk, som för kök med huvudsakligen Gastronom-kantiner. Allt handlar om vilken Edition du väljer.

GRANULE FLEXI® BYGGER PÅ DEN INNOVATIVA TEKNIKEN GRANULE TECHNOLOGY™ SOM ELIMINERAR BEHOVET AV FÖRDISK.



MINDRE KEMIKALIER.

Sparar upp till 2,2 liter per dag och upp till 660 liter per år



MINDRE VATTEN.

ECO-programmet sparar upp till 1 100 liter per dag och upp till 330 000 liter per år



MINDRE ENERGI.

Sparar upp till 37,6 kWh per dag och upp till 11 280 kWh per år



MINDRE TID.

Ingen fördisk behövs – rena grytor och kastruller på 2,5 minuter



HÖG KAPACITET.

4 GN1/1 per program – upp till 96 GN1/1 eller 192 GN1/2 per timme (maxdjup 200 mm)




LIVSMEDELSSÄKERHET.

Alla diskprogram följer hygienriktlinjerna i standarden DIN 10512



ANVÄNDARVÄNLIG.

Kontrollpanel i ögonhöjd.
Stora knappar och tydliga symboler.
Påminnelser och meddelanden i displayen.
Avvägt vertikalt handtag passar alla, oavsett längd.
Röda och gröna indikatorlampor.
USB-port för export av HACCP-loggfiler.

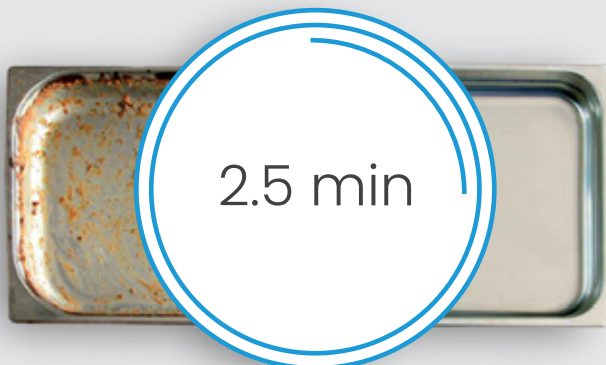


2.5 min

power
GRANULES® BIO

Besparingarna är uträknade för ett exempelkök som tillagar 400 måltider per dag, 300 dagar om året. Jämförelsen gjordes mellan handdisk i diskho och ECO-programmet i Granule Flexi.

FINNS I TVÅ VERSIONER.

Granule Flexi® finns i två olika Editions: *Flexible* och *Gastronorm*. Varje Edition levereras med ett utvalt tillbehörspaket och kan enkelt anpassas till en skräddarsydd lösning för dina behov med hjälp av ett eller flera smarta tillbehör.

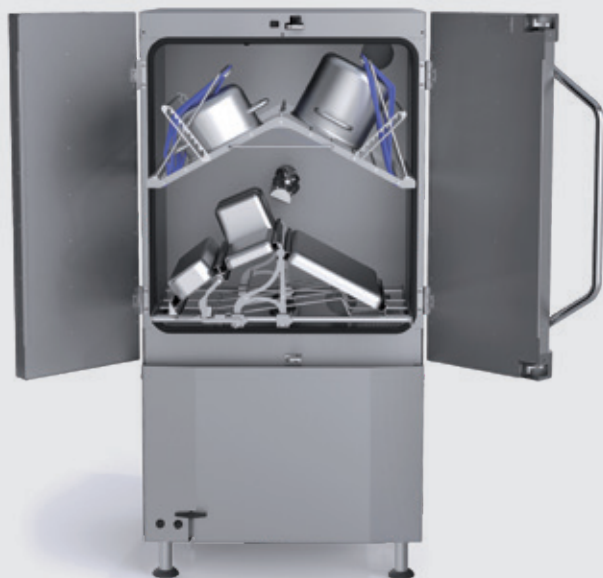

GRANULE FLEXI® - FLEXIBLE EDITION.

Art.nr 20715

Granule Flexi Flexible Edition passar särskilt bra för à la carte-köket, som ofta behöver diska en bred variation av grytor, kastruller, stekpannor, skålar och redskap.

Maskinen har två disknivåer, där den nedre enkelt kan modifieras för att rymma 2/1 bakplåtar eller stora och djupa grytor (maxdjup 700 mm, diameter 500 mm - kräver tillbehöret *Kort Sprutrör*). Den övre nivån kan laddas med diverse olika former och storlekar av bunkar, kantiner och kastruller.



GRANULE FLEXI® - GASTRONORM EDITION.

Art.nr 20716

Granule Flexi Gastronorm Edition passar för kök som huvudsakligen använder plåtar och kantiner i Gastronorm-serien.

Maskinen har två disknivåer, där den nedre enkelt kan modifieras för att rymma 2/1 bakplåtar eller stora och djupa grytor (max. djup 700 mm, diameter 500 mm - kräver tillbehöret *Kort Sprutrör*). Den övre nivån kan laddas med GN1/1–1/9, maxdjup 200, eller GN2/1, maxdjup 200 mm.

WASH IT LIVE!

Vill du se Granule Flexi® i verkligheten?
Besök en Live Wash™ – boka och läs mer
på www.granuldisk.com/livewash



TILLBEHÖR.


Skräddarsy Granule Flexi® Editions efter dina behov genom att välja till ett eller flera smarta tillbehör, insatser, hållare och korgar.

FAST INSATS FÖR GN-KANTINER.

Art.nr 13465

För GN1/1-1/9 upp till 200 mm djup. Kapacitet 2 GN1/1 upp till 200 mm djup eller motsvarande i små GN-kantiner.

(Medföljer Gastronorm Edition.)

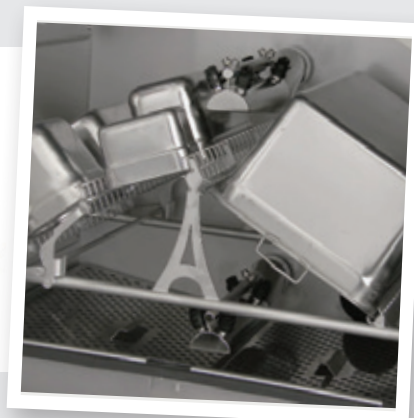

FLEXIBEL INSATS FÖR GN-KANTINER OCH BLANDAT DISKGODS.

Art.nr 14454

För GN-kantiner, skålar, kastruller, durkslag och liknande. Ett extra gummiband medföljer. Kapacitet: 2 GN1/1 upp till 200 mm djup eller blandade köksredskap.

(Medföljer Flexible Edition.)



JUSTERBAR INSATS FÖR GN-KANTINER OCH GRYTOR.

Art.nr 13463

Kapacitet: 2 GN1/1 upp till 200 mm djup eller 1 GN2/1 eller 1-3 grytor.

(Medföljer Flexible och Gastronorm Edition.)



KORT SPRUTRÖR.

Art.nr 26828

Ersätter det långa sprutröret för att möjliggöra disk av grytor med upp till 700 mm djup.



INSATS FÖR STORA BRICKOR (EJ GN-STORLEKAR).

Art.nr 13736

Kapacitet: 8 långpannor 655 x 450 mm med 25 mm hög kant, eller 8 stora brickor 690 x 450 mm med 22 mm hög kant.



INSATS FÖR BAKPLÅTAR.

Art.nr 13744

600 x 400 mm med 20 mm hög kant.
Kapacitet: 8 st.



NÄTKORG MED LOCK.

Art.nr 21477

För slevar och vispar upp till 500 mm i längd.



FÖRVARINGSHÅLLARE FÖR TILLBEHÖR.

Art.nr 6001159


För förvaring av diskkorgar och tillbehör när de inte används. Hängs på båda sidor om maskinen.



DISKKORG FÖR LOCK OCH BRICKOR (GN-STORLEKAR).

Art.nr 6001147

För platta, lätt smutsade brickor och lock i GN-storlekar. Kapacitet: 12 st.

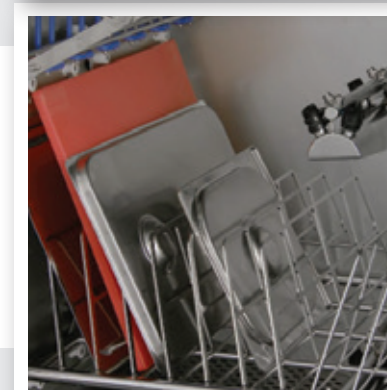



GRANULE FLEXI® TEKNISKA DATA.

ALLMÄNT.

Utformning	Frontmatad med diskning i två plan
Ytermått (H x B x D)	1 775 mm (± 25) x 870 mm x 1017 mm
Diskvolym	205 liter (H 650 x W 600 x D 530 mm)
Vikt (fylld/tom)	369 resp. 275 kg
Disktanksvolym	84 liter
Sköljvattenvolym	4 liter (ECO-program) resp. 8 liter (kort/normalt program) <i>8 liter krävs för att uppnå 3 600 HUE i enlighet med NSF/ANSI 3.</i>
Granulatvolym	6 liter
Diskvattentemperatur	65 °C
Sköljvattentemperatur	85 °C
Ljudtrycksnivå	< 70 dB (A)

PROGRAM OCH KAPACITET.

Diskprogram med Granuler	ECO: 2 min, 30 sek
	Kort: 4 min, 40 sek
	Normal: 6 min, 40 sek
Diskprogram utan Granuler	ECO: 2 min, 30 sek
	Kort: 3 min, 40 sek
	Normal: 5 min, 40 sek
Maximal/normal kapacitet per timme (normal kapacitet inkl. hantering)	96 / 84 GN1/1 eller liknande med andra grytor.
Kapacitet per program	4 GN1/1 eller 8 GN1/2 eller 1x GN2/1 + 2x GN1/1, maxdjup 200 mm, eller liknande med andra grytor.

ELANSLUTNING.

Spänning**	3~ 400/415 V/50 Hz + PE / 3~ 230 V/50 Hz + PE / 3~ 380 V/50 Hz + PE
Säkringar (vid max. uteffekt 12,0 kW)	25 A (400/415 V, 380 V) / 40 A (230 V)
Säkringar (vid max. uteffekt 17,0 kW)	32 A (400/415 V, 380 V)
Max. uteffekt, varmvattenfyllning	12,0 kW
Max. uteffekt, kallvattenfyllning	17,0 kW
Diskpumpsmotor	2,2 kW
Sköljpumpsmotor	0,37 kW
Disktankelement*	9 kW vid uteffekt 12,0 kW (14 kW vid uteffekt 17,0 kW)
Sköljtankelement*	9 kW vid uteffekt 12,0 kW (14 kW vid uteffekt 17,0 kW)
Inkapslingsklass	IPX5

VATTENANSLUTNING.

Hårdhet / Anslutning	Total hårdhet: 3–7 °dH, 5–12 °TH, 53–125 PPM / ¾" BSP hane (DN20) <i>Obs! Använd inte vatten som är destillerat eller som genomgått omvänd osmos.</i>
Anslutning A	Enhet på 12,0 kW: 1–6 bar, 15 L/min, 55–65 °C (varmvattenfyllning) Enhet på 17,0 kW: 1–6 bar, 15 L/min, 5–65 °C (kallvattenfyllning, tillval)
Anslutning B	Enhet på 12,0/17,0 kW: 3–6 bar, 15 L/min, < 20 °C

DRAIN & VENTILATION.

Ventilationskapacitet med ångreducering	150 m³/h
Ventilationskapacitet utan ångreducering	400 m³/h
Ventilationskapacitet med EcoExchanger®	75 m³/h
Värmebelastning till rummet med ångreducering (total/sensibel/latent)	1,2 kW / 0,5 kW / 0,7 kW
Värmebelastning till rummet utan ångreducering (total/sensibel/latent)	1,7 kW / 0,5 kW / 1,2 kW
Värmebelastning till rummet med EcoExchanger® (total/sensibel/latent)	0,9 kW / 0,5 kW / 0,4 kW
Utlöppsrör	Rördiameter 32 mm
Avlopp	Kapacitetskrav 50 l/min. Ej avloppspump – endast självfallsledning. <i>Maskinen får inte placeras rakt över en golvbrunn.</i>
Diskmedel och torkmedel krävs	Diskmedel och torkmedel: 230 VAC-signal kan fås från en separat dosa. Maxlast totalt 0,5 A.



SPÄNNINGSALTERNATIV.

Hittar du inte det du söker i listan över spänningsalternativ? Alla grovdiskmaskiner från GRANULDISK byggs mot order och kan ofta anpassas efter specifika förutsättningar för spänning och vattenanslutning.

Vad är dina behov?

Prata med din GRANULDISK-säljare eller en certifierad GRANULDISK-återförsäljare för mer information om kundanpassning.



ÅNGREDUCERING ELLER ECOEXCHANGER® ?

Med tillvalet *ångreducering* för din Granule Flexi® säkerställer du en trevligare arbetsmiljö för personalen samtidigt som ventilationsbehovet minskar. Läger till 70 sekunder till den totala tiden för diskprogrammet.

Tillvalet *EcoExchanger®* kombinerar ångreducering och värmeåtervinning på ett smart sätt och förbättrar arbetsmiljön samtidigt som det minskar den energi som behövs för att värma upp disktanken med upp till 35%. Läger till 80 sekunder till den totala tiden för diskprogrammet.

En GRANULDISK-säljare eller din föredragna GRANULDISK-återförsäljare kan berätta mer om ångreducering och EcoExchanger® för Granule Flexi®.



* Ej aktiva samtidigt.


** För alla tillgängliga spänningsalternativ, se gällande prislista eller prata med en säljare.

Granule Flexi® levereras med en 2 meter lång elkabel (utan kontakt) som ska anslutas till en godkänd huvudströmbrytare. Huvudströmbrytare medföljer inte leveransen.

GRANULE FLEXI® INSTALLATION.

(A/B) Vattenintag. (C) Avlopp. (D) Anslutning för diskmedel/torkmedel. (E) Elanslutning. (F) USB-port.

Se föregående sida för mer information.

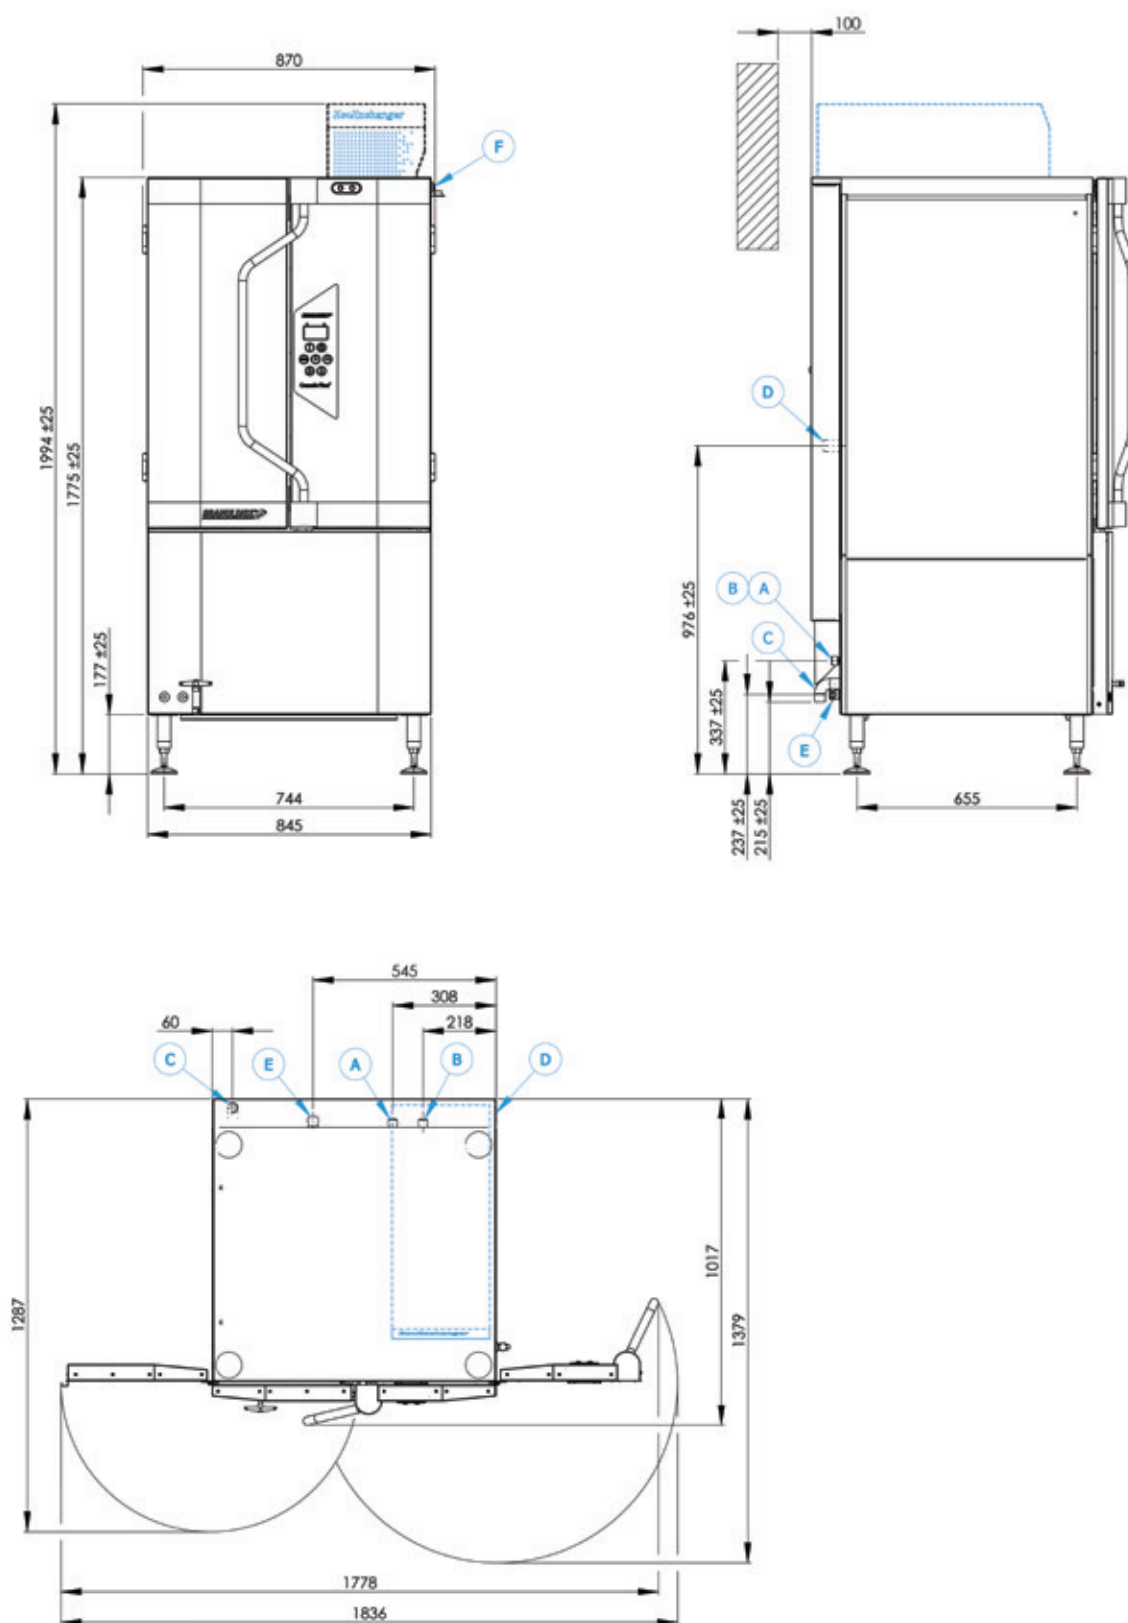

(mm)

GRANULDISK®

www.granuldisk.com