



SWEDISH INNOVATION, QUALITY & DESIGN

Fi

Granule Flexi®



GRANULDISK®

Tehokas joustavuudessaan

GRANULE FLEXI®

Granule Flexi® on edestä ladattava No Pre-Washing™ -patapesukone, joka sopii pienten ja keskisuurten keittiöiden vaihteleviin tarpeisiin. Granule Flexi on monipuolinen, kompakti ja tehokas ratkaisu ja ihanteellinen sekä à la carte -keittiöiden erilaisiin patojen pesutarpeisiin että yksinomaan Gastronorm-astioita käyttäviin keittiöihin – kyse on vaan valittavasta versiosta.

GRANULE FLEXI® -KONEESSA KÄYTETTY INNOVATIIVINEN
GRANULE TECHNOLOGY™ -RAETEKNOLOGIA POISTAA ESIPESUN TARPEEN.



VÄHEMMÄN KEMIKAALEJA.

Säästää 2,2 litraa päivässä
– jopa 660 litraa vuodessa



VÄHEMMÄN VETTÄ.

ECO-ohjelma säästää 1 100 litraa päivässä
– jopa 330 000 litraa vuodessa



VÄHEMMÄN ENERGIAA.

Säästää 37,6 kWh päivässä
– jopa 11 280 kWh vuodessa



VÄHEMMÄN AIKAA.

Esipesua ei tarvita – puhdista padat
ja kattilat 2,5 minuutissa



SUURI KAPASITEETTI.

4 GN1/1 ohjelmaa kohden – enintään
96 GN1/1-astiaa tai 192 GN1/2-astiaa
tunnissa
(maksimisyyvyys 200 mm)




ELINTARVIKETURVALLISUUS.

Kaikki pesuohjelmat ovat
DIN 10512 -standardin
hygieniaohteiden mukaisia



KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLINEN MUOTOILU.

Ohjauspaneeli silmien tasolla.
Suuren painikkeet ja selkeät symbolit.
Muistutuksia ja viestejä näytössä.
Monitasoinen ja helposti tartuttava kahva.
Punainen ja vihreä merkkivalo.
USB-portti HACCP-lokitiedostojen vientiin.

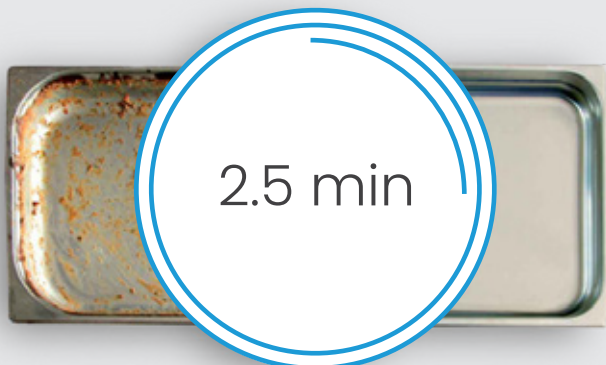


power
GRANULES® BIO

Yllä mainitut säästöt perustuvat tuloksiin koepaikassa, jossa valmistetaan 400 ateriala päivässä ja joka toimii 300 päivää vuodessa. Vertailussa verrataan manuaalista pesua altaissa Granule Flexin ECO-pesuohjelmaan.

SAATAVANA KAHTENA VERSIONA.

Granule Flexi® on saatavana kahtena versiona: *Flexible* ja *Gastronorm*. Kumpikin versio toimitetaan huolellisesti valituilla vakioisävarusteilla. Ne voidaan mukauttaa edelleen sopimaan käyttäjän tarpeisiin lisäämällä yksi tai useampia älykkäitä lisävarusteita.

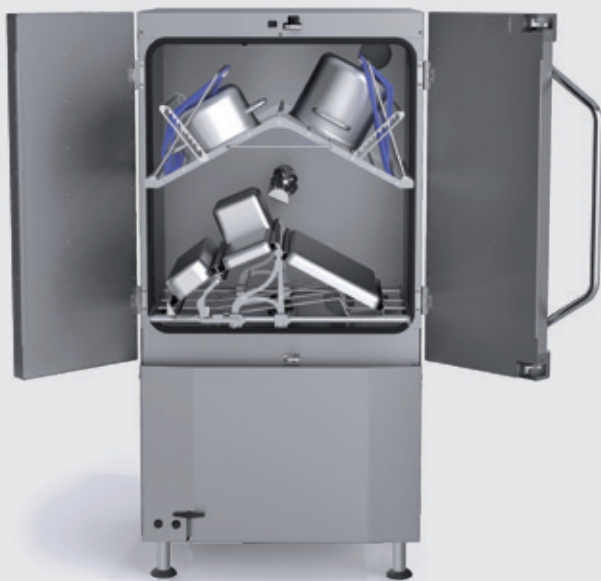

GRANULE FLEXI® - FLEXIBLE-VERSIO.

Osanro 20715

Granule Flexi Flexible -versio sopii keittiövälineiden asetukseen à la carte -keittiöissä, jossa on pestävä monia erilaisia kattiloita, patoja, paistinpannuja, kulhoja ja välineitä.

Mahdollistaa pesun kahdella tasolla. Alempi kehikko voidaan muokata sopimaan 2/1-pelleille tai suurille, syville kattiloille (syvyys maks. 700 mm, halkaisija 500 mm – edellyttää lisäksi lyhyen ruiskuputkilisävarusteen käyttöä) ja yläkehikkoon voi ladata erilaisia à la carte -keittiön astioita.



GRANULE FLEXI® - GASTRONORM-VERSIO.

Osanro 20716

Granule Flexi Gastronorm -versio sopii keittiöihin, jotka työskentelevät enimmäkseen Gastronorm-tyyppisillä kattiloilla ja astioilla.

Mahdollistaa pesun kahdella tasolla. Alempi kehikko voidaan muokata sopimaan 2/1-pelleille tai suurille, syville kattiloille (syvyys maks. 700 mm, halkaisija 500 mm – edellyttää lisäksi Short Spraypipe -lisävarusteen). Ylempi kehikko sopii GN1/1-1/9 -astioille, syvyys maks. 200 mm, tai GN2/1-astioille, syvyys maks. 200 mm.

NÄE SE OMIN SILMIN!

Haluatko nähdä Granule Flexin® toiminnassa? Käy Live Wash™ -esittelyssä – lisätietoja osoitteessa www.granuldisk.com/livewash



LISÄVARUSTEET.


Granule Flexi® -versioita voidaan mukauttaa edelleen sopimaan henkilökohtaisiin tarpeisiin lisäämällä yksi tai useampia lisävarusteita ja telineitä.

KIINTEÄ TELINE GN-ASTIOILLE.

Osanro 13465

Sopii GN1/1-1/9 -astioille, syvyys enintään 200 mm. Kapasiteetti 2 GN1/1, syvyys enintään 200 mm, tai vastaavat pienet GN-astiat.

(Sisältyy Gastronorm-versioon.)

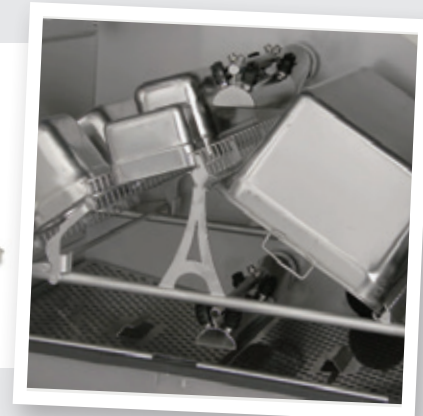

JOUSTAVA TELINE GN-ASTIOILLE JA SEKALAISILLE ASTIOILLE.

Osanro 14454

Sopii GN-astioille, kulhoille, kasareille, siivilöille jne., sisältää 1 varakuminauhan. Kapasiteetti: 2 GN1/1, syvyys enintään 200 mm tai erilaisia keittiövälineitä.

(Sisältyy Flexible-versioon.)



JOUSTAVA TELINE GN-ASTIOILLE JA PADOILLE.

Osanro 13463

Kapasiteetti: 2 GN1/1, syvyys enintään 200 mm tai 1 GN2/1 tai 1-3 pataa.


(Sisältyy Flexible- ja Gastronorm-versioon.)



LYHYT RUISKUPUTKI.

Osanro 26828

Korvaa pitkän ruiskuputken, mikä mahdollistaa enintään 700 mm:n syvyisten patojen pesun.

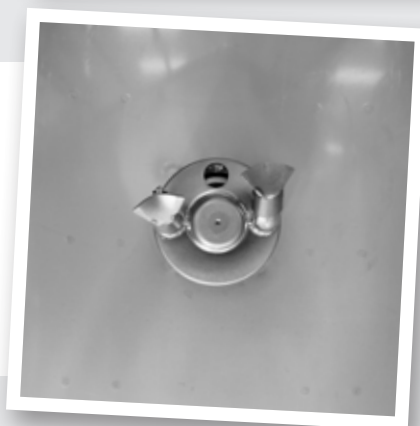


Katsotaan, miten pesukone ladataan ja miten eri lisävarusteita käytetään, osoitteessa www.granulidisk.com

TELIN SUURILLE TARJOTTIMILLE (EI-GN-KOKO).

Osanro 13736

Kapasiteetti: 8 leivinpeltiä 655 x 450 mm, 25 mm:n reuna tai 8 suurta tarjottinta 690 x 450 mm, 22 mm:n reuna.

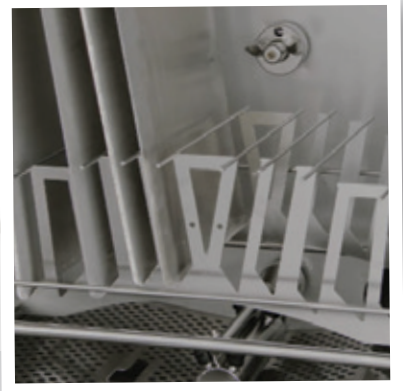

TELIN LEIVINPELLEILLE.

Osanro 13744

600 x 400 mm, 20 mm:n reuna.
Kapasiteetti: 8 kpl



KANNELLINEN VERKKOKORI.

Osanro 21477

Enintään 500 mm pituisille kauhoille, vispilöille.



PIDIKE LISÄVARUSTEIDEN SÄILYTYKSEEN.

Osanro 6001159

Käyttämättömien telineiden ja lisävarusteiden säilytykseen. Ripustetaan koneen jommallekummalle puolelle.



TELIN KANSILLE JA TARJOTTIMILLE (GN-KOKO).

Osanro 6001147

Sopii hieman likaisille GN-kokoisille tasaisille tarjottimille tai kansille.
Kapasiteetti: 12 kpl





GRANULE FLEXI®

TEKNISET TIEDOT.

YLEISTÄ.

Muotoilu	Edestä täytettävä, kaksi pesutasoa
Ulkomitat (K x L x S)	1 775 mm (± 25) x 870 mm x 1017 mm
Lataustilavuus	205 litraa (K 650 x L 600 x S 530 mm)
Paino (täynnä / tyhjä)	369 kg / 275 kg
Pesusäiliön tilavuus	84 litraa
Huuhteluveden tilavuus	4 litraa (ECO-ohjelma) 8 litraa (lyhyt / vakio-ohjelma) <i>Jotta saavutetaan 3 600 HUE standardien NSF/ANSI 3 mukaan, tarvitaan 8 litraa.</i>
Rakeiden tilavuus	6 litraa
Pesulämpötila	65 °C
Huuhtelulämpötila	85 °C
Äänenpainetaso	< 70 dB (A)

OHJELMAT & KAPASITEETTI.

Pesuojelma rakeilla	ECO: 2 min, 30 s Lyhyt: 4 min, 40 s Normaali: 6 min, 40 s
Pesuojelmat ilman rakeita	ECO: 2 min, 30 s Lyhyt: 3 min, 40 s Normaali: 5 min, 40 s
Maksimi- / vakiokapasiteetti tunnissa (vakiokapasiteetti sis. käsittelyn)	96 / 84 GN1/1 tai vastaavia muita astioita
Kapasiteetti ohjelmaa kohden	4 GN1/1 tai 8 GN1/2 tai 1 GN2/1 + 2x GN1/1, syvyys maks. 200 mm, tai vastaavia muita astioita.

SÄHKÖKYTKENTÄ.

Jännite**	3~ 400/415 V/50 Hz + PE / 3~ 230 V/50 Hz + PE / 3~ 380 V/50 Hz + PE
Sulakkeet (12,0 kW:n maksimiteholla)	25 A (400/415 V, 380 V) / 40 A (230 V)
Sulakkeet (17,0 kW:n maksimiteholla)	32 A (400/415 V, 380 V)
Maksimiteho, kuuma täyttö	12,0 kW
Maksimiteho, kylmä täyttö	17,0 kW
Pesupumpun moottori	2,2 kW
Huuhtelupumpun moottori	0,37 kW
Pesusäiliön elementti*	9 kW teholla 12,0 kW (14 kW lähdöllä 17,0 kW)
Huuhtelusäiliön elementti*	9 kW teholla 12,0 kW (14 kW lähdöllä 17,0 kW)
Kotelon suojausluokka	IPX5

VESILIITÄNTÄ.

Kovuus / Liitäntä	Kokonaiskovuus: 3-7 °dH, 5-12 °TH, 53-125 PPM / 3/4" BSP uros (DN20) <i>Huom: Käänteisellä osmoosilla puhdistettua tai tislattua vettä ei saa käyttää.</i>
Liitäntä A	12,0 kW:n yksikkö: 1-6 bar, 15 l/min, 55-65 °C (kuuma täyttö) 17,0 kW:n yksikkö: 1-6 bar, 15 l/min, 5-65 °C (kylmä täyttö, valinnainen)
Liitäntä B	12,0/17,0 kW:n yksikkö: 3-6 bar, 15 l/min, < 20 °C

TYHJENNYS & TUULETUS.

Suositteltu tuuletus tilavuus höyryn vähennys mukana	150 m³/h
Suositteltu tuuletus tilavuus ilman höyryn vähennystä	400 m³/h
Ilmanvaihto EcoExchanger®-yksiköllä	75 m³/h
Huoneeseen purkautuva lämpö höyryn vähennyksellä (yhteensä/kohtuullinen/piilevä)	1,2 kW / 0,5 kW / 0,7 kW
Huoneeseen purkautuva lämpö ilman höyryn vähennystä (yhteensä/koh-tuullinen/piilevä)	1,7 kW / 0,5 kW / 1,2 kW
Lämpökuorma huoneeseen EcoExchanger®-yksiköllä (yhteensä/tuntuva/latentti)	0,9 kW / 0,5 kW / 0,4 kW
Poistoputki	Putken halkaisija 32 mm
Viemäri	Kapasiteettivaatimus 50 l/min. Ei tyhjennyspumppua, painovoimatyhjennys. <i>Kone on sijoitettava suoraan viemäriputken yläpuolelle.</i>
Pesuinetta ja kuivausainetta tarvitaan.	Pesu- ja kuivausaine; 230 VAC signaali on saatavana erillisestä rasiasta. Maksimikuormitus yhteensä 0,5 A.



JÄNNITEVAIHTOEHDOT.

Eikö erikoisvaatimuksiasi löydy luettelosta?

Kaikki GRANULDISK-patapesukoneet valmistetaan tilauksesta, joten ne voidaan yleensä mukauttaa sopimaan erityisiin jännite- ja vesiolosuhteisiin.

Mitä tarpeita keittiölläsi on?

Kysy lisätietoja mukautuksista GRANULDISK-myyntiedustajalta tai haluamaltasi valtuutetulta GRANULDISK-jälleenmyyjältä.



HÖYRYN LAUHDUTUS VAI ECOEXCHANGER® ?

Lisäämällä lisävarusteena saatavan höyryn lauhdutustoiminnon Granule Flexi® -koneeseesi luot henkilökunnallesi miellyttävämmän työympäristön ja pienennät samalla ilmastointitarpeitasi. Se lisää pesuoelman kokonaisaika vain 70 sekunnilla.

Lisävarusteena saatava EcoExchanger® yhdistää älykkäästi höyryn lauhdutuksen ja lämmön talteenoton ja parantaa työympäristöä. Samalla se vähentää pesutankin lämmitykseen tarvittavaa energiaa jopa 35%. Se lisää pesuoelman kokonaisaikaa vain 80 sekunnilla.

Saat lisätietoja EcoExchanger®-yksiköstä ja Granule Flexi® -pesukoneen höyryn lauhdutuksesta GRANULDISK-myyntiedustajalta tai valtuutetulta GRANULDISK-jälleenmyyjältä.



* Ei toimi samanaikaisesti.


** Kysy kaikista saatavana olevista jännitevaihtoehtoista myyntiedustajaltasi tai katso voimassa olevasta hinnastosta.

Granule Flexi® toimitetaan 2 metrin pituisella virtajohdolla (ilman pistoketta) kytkettäväksi hyväksytyyn verkkokytkimeen. Verkkokytkin ei kuulu toimitukseen.

GRANULE FLEXI® ASENNUS.

(A/B) Veden sisääntulo. (C) Viemäri. (D) Pesu-/kuivausaineliitäntä. (E) Sähkökytkentä. (F) USB-portti.

Katso lisätietoja edelliseltä sivulta.

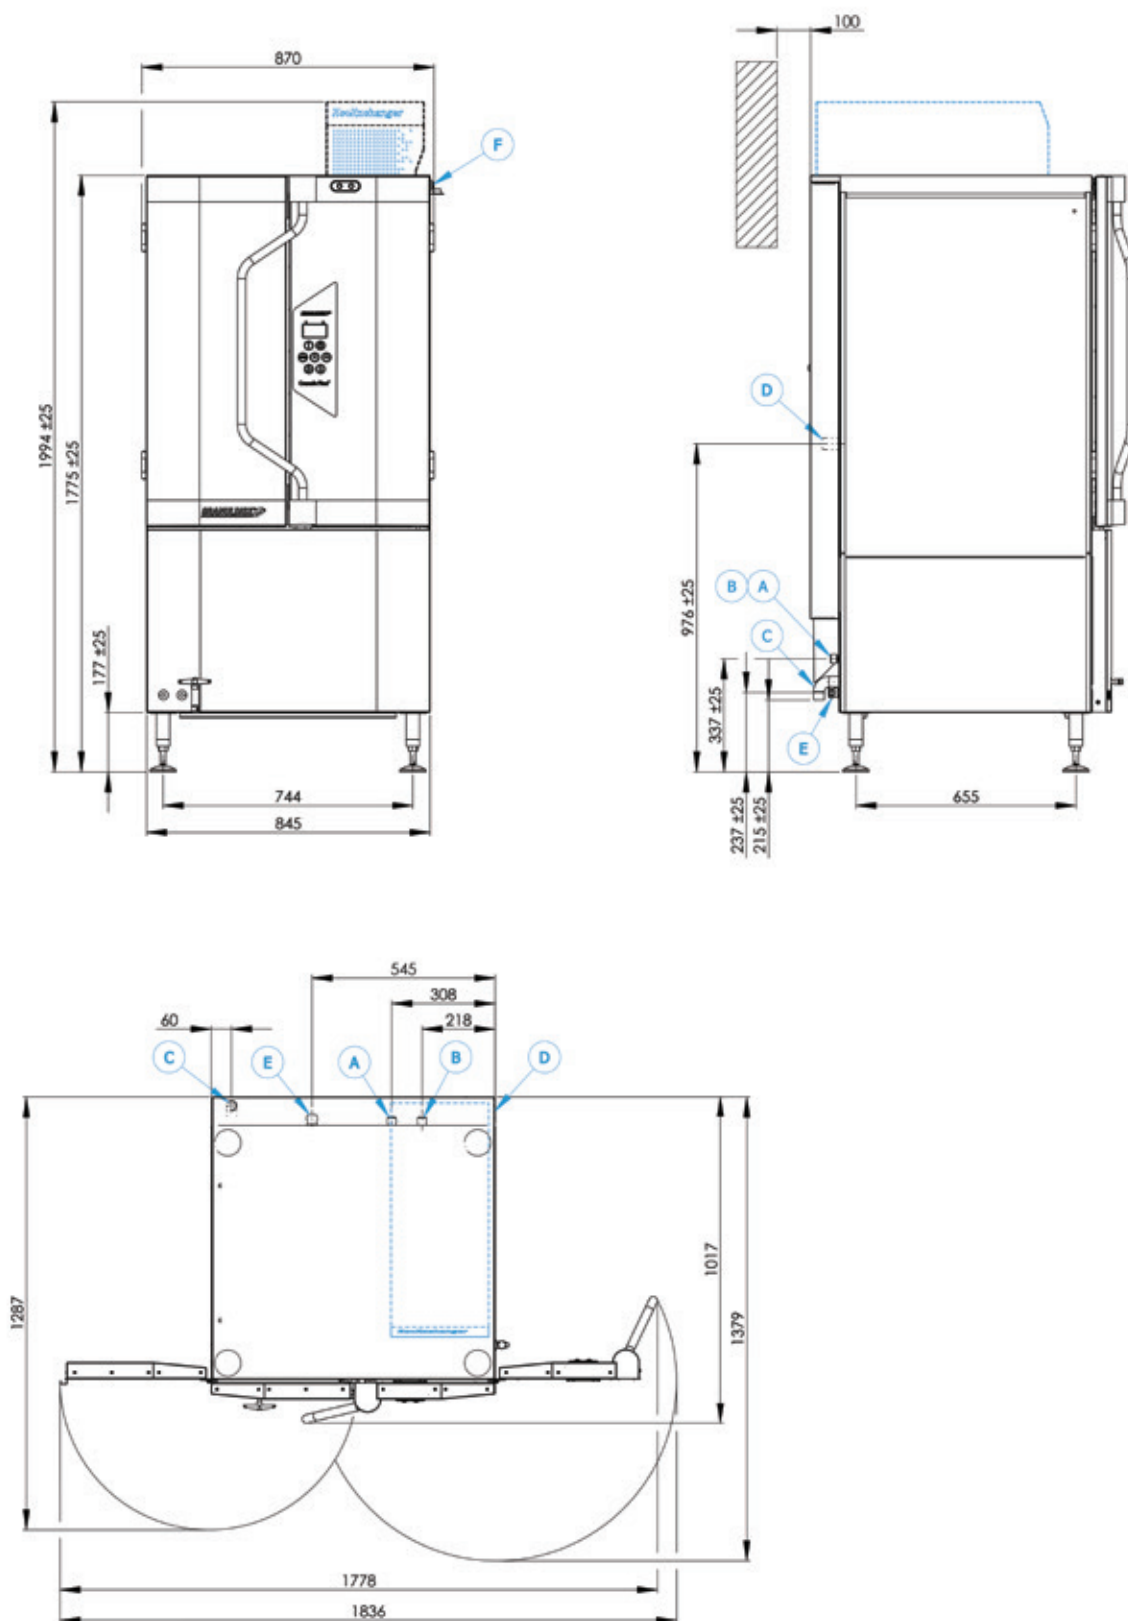

(mm)

GRANULDISK®

www.granuldisk.com