

 SWEDISH INNOVATION, QUALITY & DESIGN.



NO PRE- WASHING CONCEPT™

(KONCEPT BEZ MYCIA WSTĘPNEGO)



GRANULE GASTRO®

WYJĄTKOWO WYDAJNE URZĄDZENIE DO
KUCHNI WYKORZYSTUJĄCEJ WIELE TAC.

GRANULDISK® 

GRANULE GASTRO®

Granule Gastro® to zmywarka przelotowa wyposażona w technologię No Pre-Washing™ (wykluczającą zmywanie wstępne), która zapewnia wydajne i elastyczne przepływy pracy w kuchni i jest idealna do kuchni w lokalach gastronomicznych. Charakteryzuje się też dużą pojemnością w zakresie zmywania pojemników w rozmiarze 65 mm GN1/1.

Zmywarka Granule Gastro integruje się z systemem stołów, zapewniając najlepszą wydajność.

ZMYWARKA GRANULE GASTRO® KORZYSTA Z INNOWACYJNEGO ROZWIĄZANIA GRANULE TECHNOLOGY™ I ELIMINUJE KONIECZNOŚĆ WSTĘPNEGO ZMYWANIA.



MNIEJ ŚRODKÓW CHEMICZNYCH.

Pozwala oszczędzić do 3,5 litra środka chemicznego dziennie i aż do 1 000 litrów rocznie.



MNIEJ WODY.

Program ECO pozwala oszczędzić do 1 600 litrów wody dziennie i aż do 480 000 litrów rocznie.



MNIEJSZE ZUŻYCIE ENERGII.

Pozwala oszczędzić do 58,2 kWh dziennie i aż do 17 460 kWh rocznie.



KRÓTSZY CZAS ZMYWANIA.

Wyeliminowaliśmy wstępne zmywanie – dzięki temu umycie garnków i patelni zajmuje 2 minuty.



DUŻA POJEMNOŚĆ.

Do 6 naczyń w rozmiarze GN1/1 lub GN1/2 na cykl zmywania i aż do 156 naczyń w rozmiarze GN1/1 lub GN1/2 na godzinę.

(maksymalna głębokość: 65 mm)



BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOSCI.

Wszystkie programy zmywania są zgodne z wytycznymi odnoszącymi się do higieny żywności ze standardu DIN 10512.



KONSTRUKCJA PRZYJAZNA DLA UŻYTKOWNIKA.

Panel kontrolny umieszczony na wysokości oczu.

Duże przyciski i czytelne symbole.

Przypomnienia i wiadomości widoczne na wyświetlaczu.

Automatyczna osłona.

Port USB pozwalający na eksport plików dziennika systemu HACCP.



power
GRANULES®



OBSERWUJ ZMYWANIE NA ŻYWO!

Chcesz zobaczyć zmywarkę Granule Gastro® w akcji? Odwiedź witrynę Live Wash™ – więcej informacji znajdziesz na stronie www.granuldisk.com/livewash

GRANULE GASTRO® - WERSJA STANDARD.

Zmywarka Granule Gastro posiada starannie wybrane, standardowe akcesoria i pozwala na załadowanie większości naczyń w różnych rozmiarach GN. Aby pomieścić jeszcze więcej naczyń i dostosować rozwiązanie do swoich potrzeb, można dodać jedno lub więcej inteligentnych akcesoriów.

INSTALACJA Z SYSTEMEM STOŁÓW.

Granule Gastro to zmywarka przelotowa, którą należy zainstalować wraz ze stołami na wejściu i wyjściu, aby urządzenie działało w jak najlepiej.

Konfiguracja prosta lub narożna – po lewej bądź prawej stronie lub z przodu.

Zmywarkę Granule Gastro można zainstalować w konfiguracji narożnej lub prostej, a stoły mogą być podłączone z przodu bądź z lewej lub z prawej strony urządzenia.

Potrzebujesz dodatkowych powierzchni i elastyczności?

Dodaj składany stół lub stół na kosze do zmywania z naszego zestawu akcesoriów. Zobacz kolejną stronę.

Stoły nie są sprzedawane przez GRANULDISK. Aby uzyskać rekomendacje i wskazówki odnoszące się do stołów do urządzenia Granule Gastro, należy się skontaktować z certyfikowanym sprzedawcą GRANULDISK.



AKCESORIA.

Zmywarkę Granule Gastro® można dostosować w taki sposób, aby pasowała do unikalnych potrzeb użytkownika poprzez dodanie jednego lub większej liczby Inteligentnych akcesoriów oraz wkładek.

STANDARDOWY KOSZ DO ZMYWARKI.

Artykuł nr 26426

Pojemność: 6 naczyń w rozmiarze GN1/1 65 mm lub 3 naczynia w rozmiarze GN1/1 do 200 mm + 3 naczynia w rozmiarze GN1/1 do 65 mm. Wyposażony w małe haki, które pozwalają na załadunek do 12 małych pojemników (1/4, 1/6, 1/9) bezpośrednio do kosza.

(Dołączony.)



Zarejestrowany projekt.



KOSZ DO ZMYWARKI Z DOLNĄ SIATKĄ.

Artykuł nr 26140

Dla klientów, którzy myją przedmioty z serii Gastronorm, ale mają również większą mieszankę innych przedmiotów. Dolna siatka zapobiega prześlizgnięciu się uchwytów itp. przez dno kosza.



POJEMNIK NA MISKI I GARNKI ZE ZINTEGROWANYM UCHWYTEM NA CHOCHŁĘ.

Artykuł nr 13756


Do umieszczenia w standardowym koszu do zmywarki (19999). Pojemność: do 5–6 misek lub garnków. Maksymalna wysokość chochli wynosi 500 mm.



WSTAWKA NA TACE, KRATKI, POKRYWKI, DESKI DO KROJENIA ITP.

Artykuł nr 19992

Do umieszczenia w standardowym koszu do zmywarki (19999). Mieści 2 blachy do pieczenia w rozmiarze GN2/1 lub 6 blach do pieczenia o wymiarach 600 × 400 mm i krawędzi o szerokości do 20 mm oraz 2 tace w rozmiarze GN1/1, do 16 krątek, do 8 desek do krojenia oraz pokrywek w rozmiarze GN1/1.

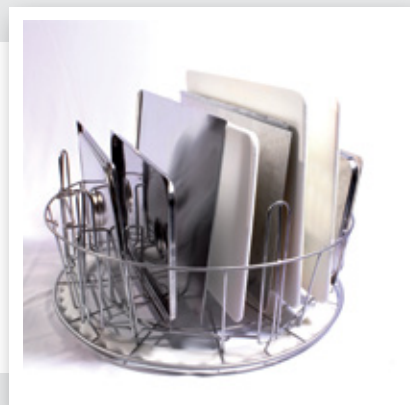

Odwiedź stronę www.granulidisk.com i zobacz, w jaki sposób ładować różne akcesoria i jak z nich korzystać.

UCHWYT MULTIFLEX NA RONDLE, MAŁE MISKI I DURSZLAKI.

Artykuł nr 20554

Do umieszczenia w standardowym koszu do zmywarki (19999). Pojemność: do 3–4 rondli lub 4–5 małych misek, durszlaków itp.



Zarejestrowany projekt.



KOSZYK NA GARNKI.

Artykuł nr 21423


Mieści 2 duże garnki (200 mm) lub 1 duży garnek (400 mm). Umieszcza się go w urządzeniu zamiast standardowego kosza do zmywarki.



ELASTYCZNY UCHWYT NA GARNKI.

Artykuł nr 25188


Gumowy pasek z dwoma hakami. Gumowy pasek, który można owinąć wokół garnka i zawiesić w koszu.

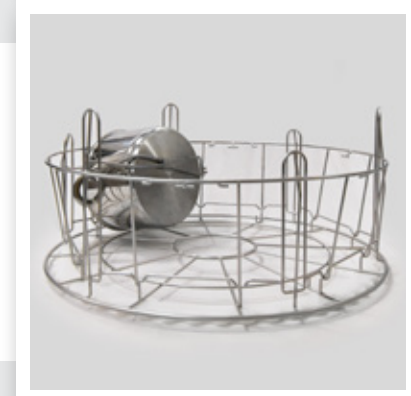

SKŁADANY STÓŁ.

Artykuł nr 19570


Można go zainstalować z przodu lub z boku. 780 × 780 mm.

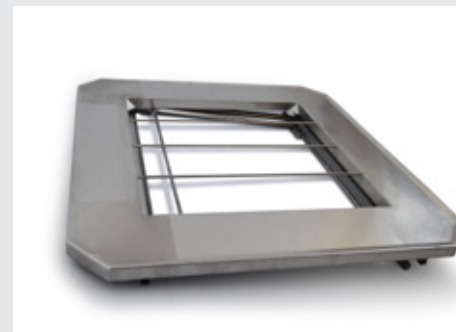

WÓZEK NA KOSZ DO ZMYWARKI.

Artykuł nr 24637

Zwiększa elastyczność i płynność działania oraz zapewnia ergonomiczne środowisko pracy.

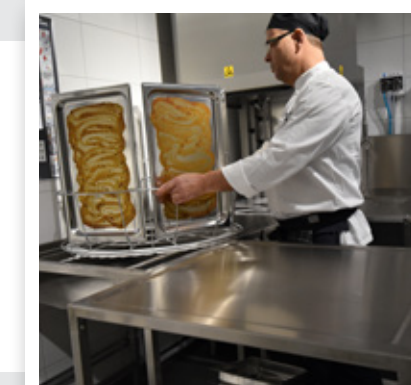

Odwiedź stronę www.granulidisk.com i zobacz, w jaki sposób ładować różne akcesoria i jak z nich korzystać.



GRANULE GASTRO® DANE TECHNICZNE.

OGÓLNE.

Projekt	Zmywarka kapturowa, model przejściowy i kosz obrotowy.
Wymiary zewnętrzne (wys. × szer. × gł.)	2 339 (±25) × 850 × 1 002 mm
Pojemność załadunku	220 litrów (średnica 700 × 570 mm)
Waga (urządzenie pełne / puste)	403 kg / 304 kg
Pojemność zbiornika myjącego	83 litry
Objętość wody do płukania	4 litry (program ECO), 8 litrów (program Krótki / Normalny) <i>Aby osiągnąć poziom 3 600 HUE zgodnie ze standardem NSF/ANSI 3, wymaganych jest 8 litrów.</i>
Objętość granulek	8 litrów
Temperatura wody do mycia	65°C
Temperatura wody do płukania	85°C
Poziom ciśnienia akustycznego	< 70 dB (A)

PROGRAMY I WYDAJNOŚĆ.

Programy mycia za pomocą granulek	ECO: 2 min Krótki: 3 min 10 sek.*** Normalny: 5 min 10 sek.***
Programy mycia bez granulek	ECO: 2 min Krótki: 2 min 40 sek.*** Normalny: 4 min 40 sek.***
Maksymalna / normalna wydajność na godzinę (normalna pojemność obejmująca załadunek)	156 / 120 naczyń w rozmiarze GN1/1 lub ekwiwalent tej ilości w innych naczyniach.
Wydajność na program	6 naczyń w rozmiarze GN1/1 o głębokości 65 mm lub 3 naczynia w rozmiarze GN1/1 o głębokości 200 mm oraz 3 naczynia w rozmiarze GN1/1 o głębokości do 65 mm lub ekwiwalent tej ilości w innych naczyniach.

PODŁĄCZENIE PRĄDU.

Napięcie**	3~ 400 V, 415 V/50 Hz + PE / 3~ 230 V/50 Hz + PE
Bezpieczniki (przy maksymalnej mocy 11,9 kW)	25A (400 V, 415 V) / 40A (230 V)
Bezpieczniki (przy maksymalnej mocy 16,9 kW)	32A (400 V, 415 V)
Maksymalna moc wyjściowa (napelnienie na gorąco)	11,9 kW
Maksymalna moc wyjściowa (napelnienie na zimno)	16,9 kW
Silnik pompy myjącej	2,6 kW
Silnik pompy płuczącej	0,37 kW
Element grzejny w zbiorniku myjącym*	9 kW przy maksymalnej mocy 11,9 kW (14 kW przy maksymalnej mocy 16,9 kW)
Element grzejny w zbiorniku płuczącym*	9 kW przy maksymalnej mocy 11,9 kW (14 kW przy maksymalnej mocy 16,9 kW)
Klasa wodoszczelności obudowy	IPX5

PODŁĄCZENIE WODY.

Twardość / Połączenie	Twardość całkowita: Złącze męskie 3-7 °dH, 5-12 °TH, 53-125 PPM / ¼" BSP (DN20) <i>Uwaga: Nie wolno korzystać z wody uzyskanej metodą odwróconej osmozy oraz z wody destylowanej.</i>
Podłączenie A	Jednostka 11,9 kW: 1-6 bar, 15 l/min, 55-65 °C (napelnienie na gorąco) Jednostka 16,9 kW: 1-6 bar, 15 l/min, 5-65 °C (napelnienie na zimno, opcjonalnie)
Podłączenie B	Jednostka 11,9/16,9 kW: 1-6 bar, 15 l/min, < 20 °C 11,9/16,9 kW z redukcją pary (opcjonalnie) 3-6 bar, 15 l/min, <20 °C

ODPŁYW I WENTYLACJA.

Zalecana wydajność wentylacji ograniczanie parowania włączone	150 m³/h
Zalecana wydajność wentylacji ograniczanie parowania wyłączzone	400 m³/h
Obciążenie cieplne emitowane do pomieszczenia z redukcją pary (całkowite/zauważalne/utajone)	1,2 kW / 0,4 kW / 0,8 kW
Obciążenie cieplne emitowane do pomieszczenia bez redukcji pary (całkowite/zauważalne/utajone)	1,6 kW / 0,4 kW / 1,2 kW
Rura odprowadzająca	Średnica rury: 32 mm
Odpływ	Wymagania dotyczące pojemności: 50 l/min. Bez pompy odpływowej, odpływ grawitacyjny. <i>Urządzenia nie można umieszczać bezpośrednio nad przewodem odpływowym.</i>
Wymagany jest detergent i środek płuczący	Detergent i środek płuczący; sygnał 230 V AC jest dostępny z oddzielnej szkrzynki. Maksymalne całkowite obciążenie: 0,5 A.

* Nie działa równocześnie.

** Aby uzyskać informacje na temat wszystkich dostępnych opcji napięciowych, należy się skontaktować z przedstawicielem handlowym lub zapoznać z aktualnym cennikiem.

*** 30 sek. dłuższy czas z funkcją redukcji pary.

Urządzenie Granule Gastro® posiada przewód zasilający o długości 2 metrów (bez wtyczki) umożliwiający podłączenie do zatwierdzonego głównego przełącznika. Dostawa towaru nie obejmuje głównego przełącznika.



OPCJE DOTYCZĄCE NAPIĘCIA.

Nie możesz znaleźć swoich specjalnych wymagań na liście? Wszystkie zmywarki GRANULDISK są tworzone na zamówienie i często można je dostosować w taki sposób, aby pasowały do specyficznych warunków elektrycznych.

Jakie są Twoje potrzeby?

Porozmawiaj z przedstawicielem handlowym GRANULDISK lub wybranym certyfikowanym partnerem ds. sprzedaży GRANULDISK, aby uzyskać więcej informacji na temat możliwości dostosowania urządzenia.



STOŁY.

Granule Gastro® to zmywarka przelotowa, którą należy zainstalować wraz ze stołami na wejściu i wyjściu, aby urządzenie działało jak najlepiej.

Porozmawiaj z przedstawicielem handlowym GRANULDISK lub wybranym certyfikowanym partnerem ds. sprzedaży GRANULDISK, aby uzyskać więcej informacji.



REDUKCJA PARY.


Zapewnij pracownikom przyjemniejsze środowisko pracy i popraw wymagania dotyczące wentylacji poprzez dodanie rozwiązania pozwalającego na redukcję pary.

Porozmawiaj z przedstawicielem handlowym GRANULDISK lub wybranym certyfikowanym partnerem ds. sprzedaży GRANULDISK, aby uzyskać więcej informacji na temat redukcji pary w urządzeniu Granule Gastro®.

GRANULE GASTRO® INSTALACJA.

(A/B) Dopływ wody. (C) Odpływ. (D) Podłączenie detergentu / środka suszącego. (E) Podłączenie elektryczne. (F) Port USB.

Szczegółowe informacje znajdują się na poprzedniej stronie.

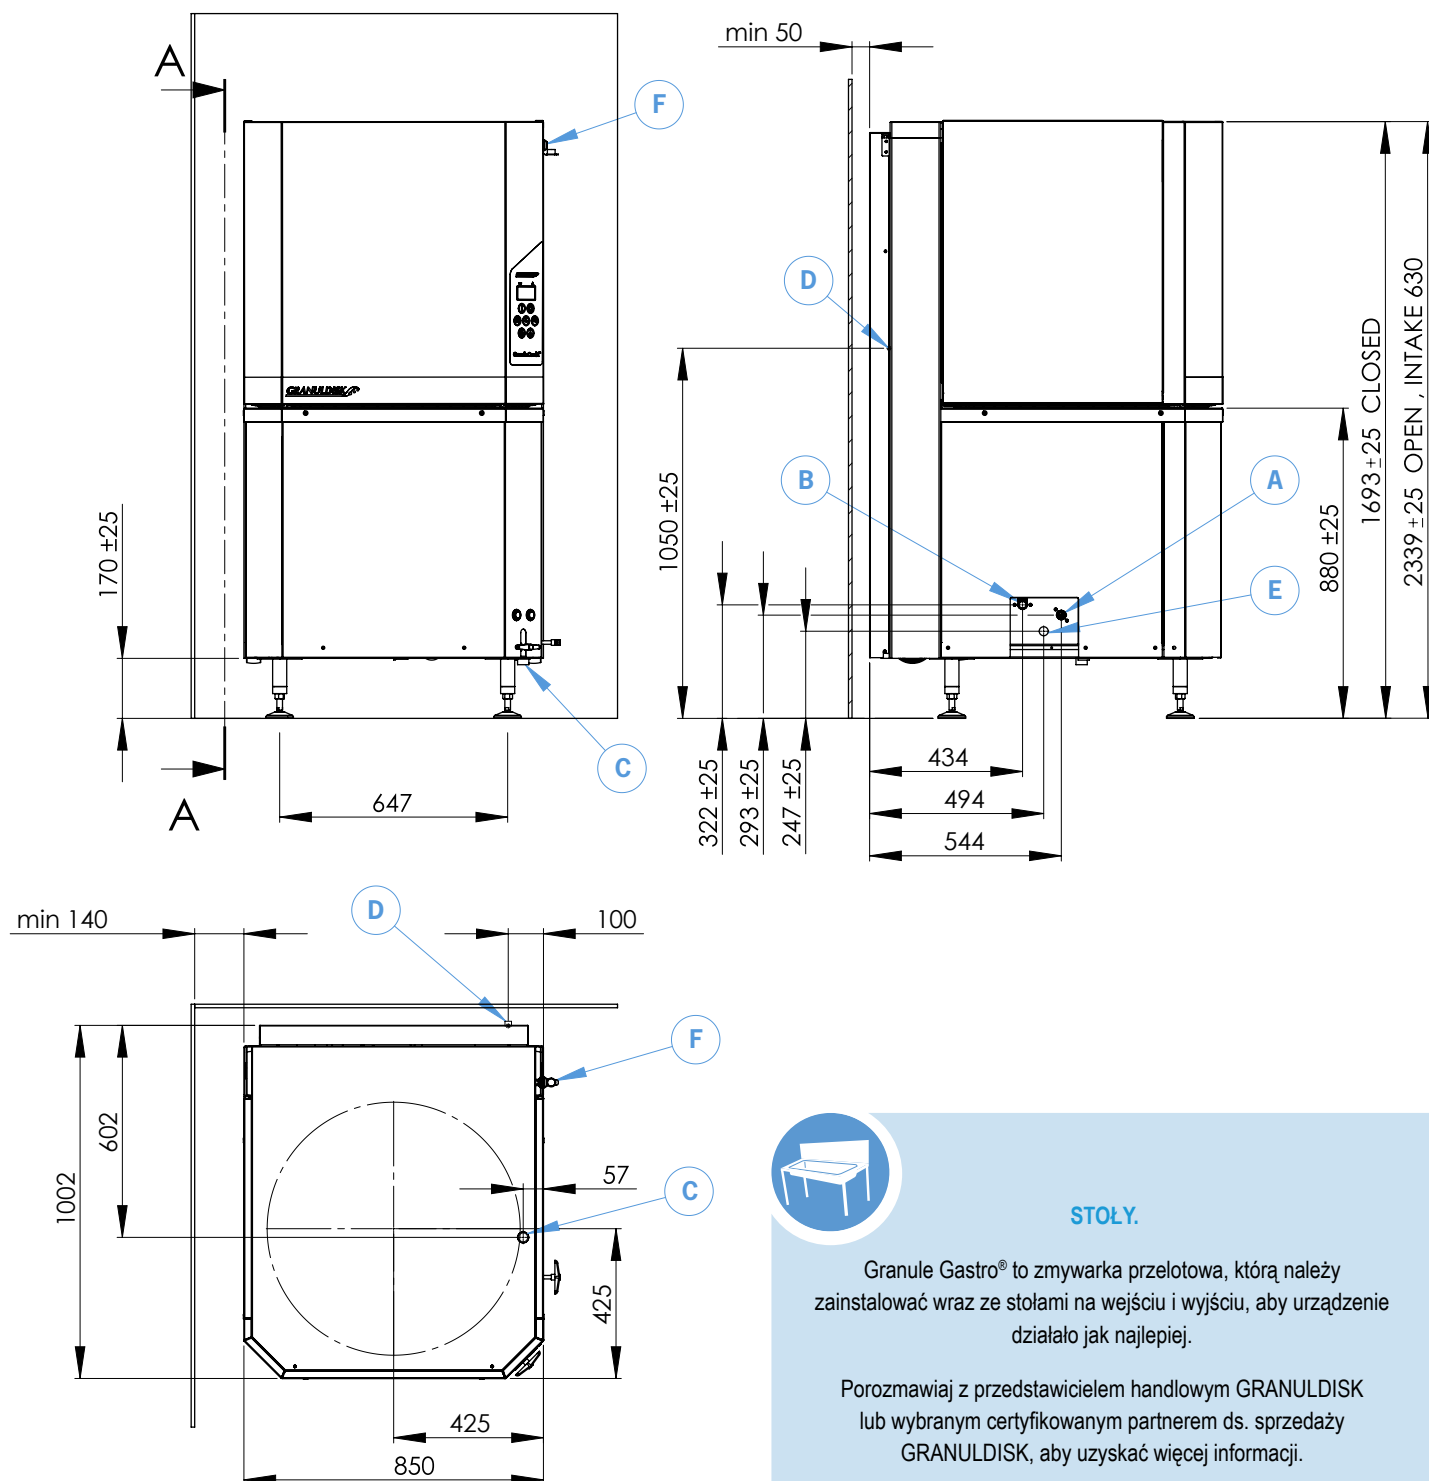

STOŁY.

Granule Gastro® to zmywarka przelotowa, którą należy zainstalować wraz ze stołami na wejściu i wyjściu, aby urządzenie działało jak najlepiej.

Porozmawiaj z przedstawicielem handlowym GRANULDISK lub wybranym certyfikowanym partnerem ds. sprzedaży GRANULDISK, aby uzyskać więcej informacji.

(mm)

GRANULDISK®

www.granuldisk.com