


 SWEDISH INNOVATION, QUALITY & DESIGN.



NO PRE- WASHING CONCEPT™

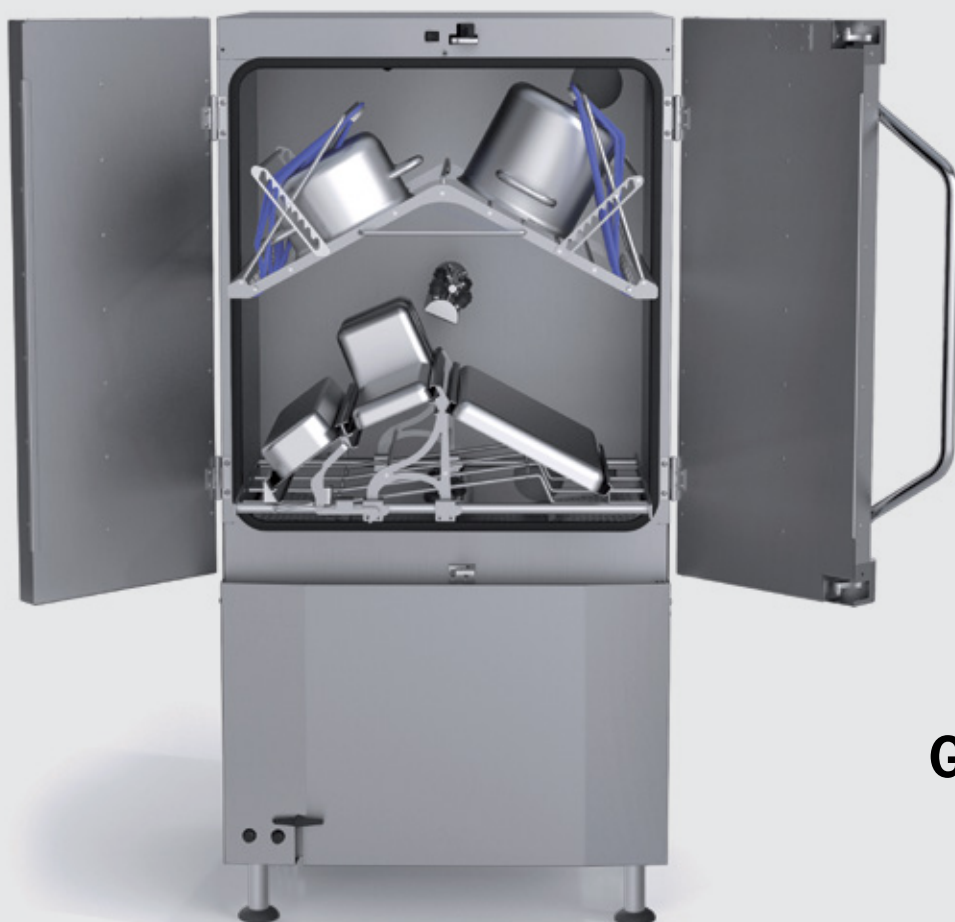

GRANULE FLEXI®

EFFEKTIV FLEKSIBILITET.

GRANULDISK® 

GRANULE FLEXI®

Granule Flexi® er en frontmatet No Pre-Washing™ grovoppvaskmaskin som dekker de ulike behovene i små og mellomstore kjøkken. Granule Flexi er en allsidig, kompakt og effektiv løsning som er ideell både for à la carte-kjøkken med blandet grovoppvask og for rene Gastronom-kjøkken – alt avhenger av hvilken versjon du velger.

GRANULE FLEXI® HAR DEN INNOVATIVE GRANULE TECHNOLOGY™
OG ELIMINERER BEHOVET FOR FORVASK.



MINDRE KJEMIKALIER.

Sparer opptil 2,2 liter per dag
– opptil 660 liter per år



MINDRE VANN.

ECO-programmet sparer opptil
1100 liter per dag og opptil
330 000 liter per år



MINDRE ENERGI.

Sparer opptil 37,6 kWh per dag
– opptil 11 280 kWh per år



MINDRE TID.

Forvask eliminert – vask kantiner og
gryter på 2,5 minutter



HØY KAPASITET.

4 GN1/1 per program – opptil
96 GN1/1 eller 192 GN1/2 per time
(maks. dybde 200 mm)




MATSIKKERHET.

Alle vaskeprogrammene
overholder hygieneretningslinjene
iht DIN 10512-standarden



BRUKERVENNLIG DESIGN.

Kontrollpanel på øyenivå.
Store knapper og tydelige symboler.
Påminnelser og meldinger i displayet.
Gripevennlig håndtak for flere nivåer.
Røde og grønne indikatorlamper.
USB-port for eksport av HACCP-loggfiler.

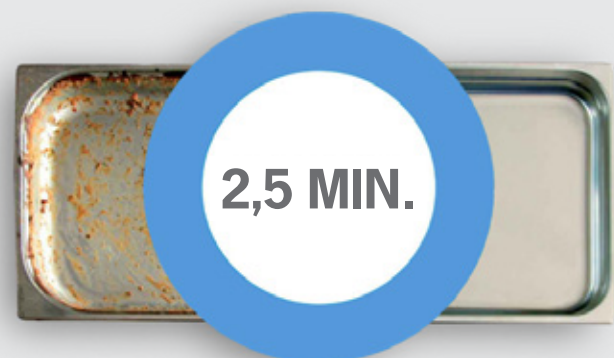

power
GRANULES®

FÅS I TO VERSJONER.

Granule Flexi® fås i to versjoner: *Flexible* og *Gastronorm*. Hver versjon leveres med nøye utvalgt standardtilbehør og kan tilpasses ytterligere til deres behov ved å legge til smarttilbehør.



GRANULE FLEXI® - FLEXIBLE EDITION.

Art.nr. 20715

Granule Flexi Flexible Edition passer redskapsoppsettet i et à la carte-kjøkken som må vaske opp en rekke ulike kantiner, gryter, panner, boller og redskaper.

Gir oppvask på to nivåer. Den nedre hyllen kan modifiseres til å ta 2/1-brett eller store, dype kantiner (maks. 700 mm dype, Ø 500 mm – krever ekstra *Short Spraypipe*-tilbehør), og den øvre hyllen kan ta en rekke kantiner og gryter fra à la carte-kjøkkenet.



GRANULE FLEXI® - GASTRONORM EDITION.

Art.nr. 20716

Granule Flexi Gastronorm Edition passer for kjøkken som for det meste håndterer et Gastronom-oppsett av gryter og beholdere.

Gir oppvask på to nivåer. Den nedre hyllen kan modifiseres til å ta 2/1-brett eller store, dype kantiner (maks. 700 mm dybde, Ø 500 mm – krever ekstra *Short Spraypipe*-tilbehør). Den øvre hyllen tar GN1/1-1/9, maks. 200 mm dybde eller GN2/1, maks. 200 mm dybde.

SE DEN VASKE OPP!

Vil du se Granule Flexi® i aksjon?
Gå inn på en Live Wash™ – les mer på
www.granuldisk.com/livewash

TILBEHØR.


Du kan tilpasse Granule Flexi®-versjonene ytterligere til dine behov ved å legge til smarttilbehør og innsatser.

FAST INNSATS FOR GN-BEHOLDERE.

Art.nr. 13465

For GN1/1-1/9 opptil en dybde på 200 mm. Kapasitet 2 GN1/1 opptil en dybde på 200 mm eller tilsvarende i små GN-beholdere.

(Inkludert i Gastronorm Edition.)

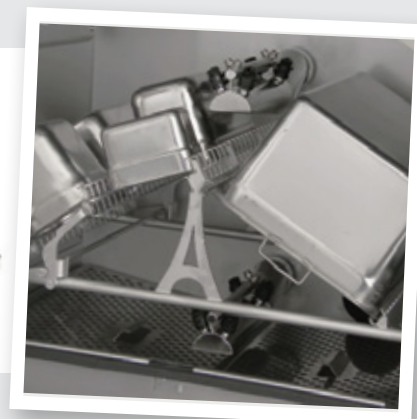


FLEKSIBEL INNSATS FOR GN-BEHOLDERE OG BLANDET OPPVASK.

Art.nr. 14454

For GN-beholdere, boller, kasseroller, siler, osv., inkl. 1 ekstra gummibånd. Kapasitet: 2 GN1/1 opptil en dybde på 200 mm eller ulike redskaper.

(Inkludert i Flexible Edition.)

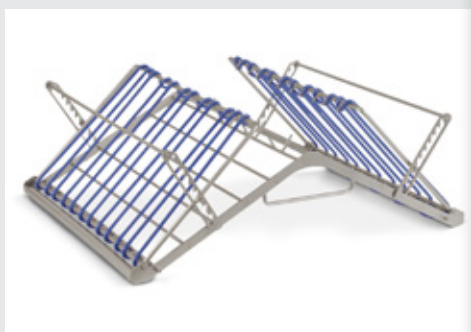


JUSTERBAR INNSATS FOR GN-BEHOLDERE OG KANTINER.

Art.nr. 13463

Kapasitet: 2 GN1/1 opptil en dybde på 200 mm eller 1 GN2/1 eller 1–3 kantiner.

(Inkludert i Flexible og Gastronorm Edition.)

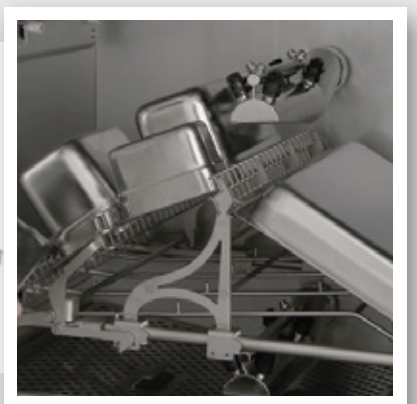

KORT SPRAYRØR.

Art.nr. 6000370

Erstatter langt sprayrør for å kunne vaske kantiner med dybde på opptil 700 mm.



Gå inn på www.granuldisk.com for å se hvordan du legger inn og bruker det ulike tilbehøret.

INNSATS FOR STORE BRETT (IKKE GN-STØRRELSE).

Art.nr. 13736

Kapasitet: 8 langpanner 655 x 450 mm, med 25 mm kant eller 8 store brett 690 x 450 mm, med 22 mm kant.



INNSATS FOR STEKEBRETT.

Art.nr. 13744


600 x 400 mm, med 20 mm kant. Kapasitet: 8 stk.



NETTKURV MED LOKK.

Art.nr. 21477


For øser, visper med lengde opptil 500 mm.

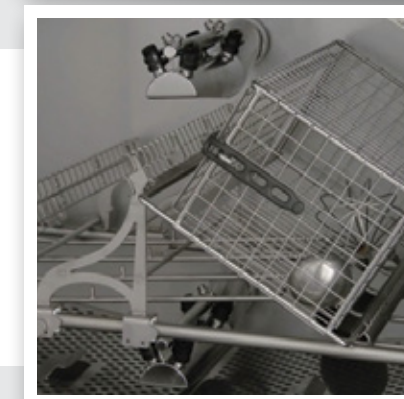

HOLDER FOR OPPBEVARING AV TILBEHØR.

Art.nr. 6001159



For oppbevaring av innsatser og tilbehør som ikke er i bruk. Kan henges fra begge sider av maskinen.

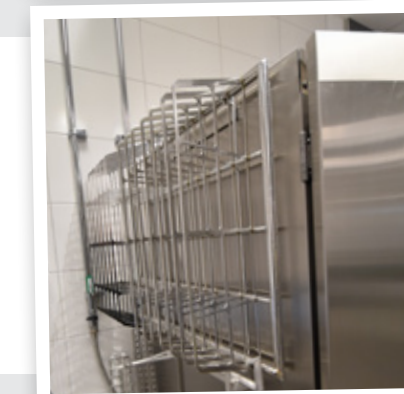

INNSATS FOR LOKK OG BRETT (GN-STØRRELSE).

Art.nr. 6001147

For brett eller lokk i GN-størrelse. Kapasitet: 12 stk.

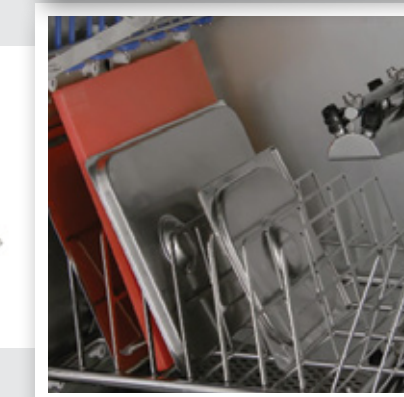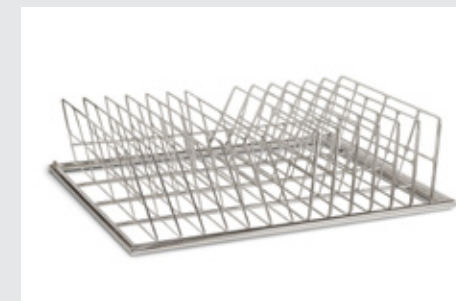

Gå inn på www.granuldisk.com for å se hvordan du legger inn og bruker det ulike tilbehøret.



GRANULE FLEXI®

TEKNISKE DATA.

GENERELT.

Design	Flexible Edition / Gastronorm Edition
Ytre mål (H x B x D)	1770 mm (±25) x 875 mm x 965 mm
Lastevolum	205 liter (H 650 x B 600 x D 530 mm)
Vekt (fylt/tom)	372 kg/274 kg
Vasketankvolum	84 liter
Skyllevannvolum	4 liter (ECO-program) 8 liter (kort/normalt program) <i>For å oppnå 3600 HUE i henhold til NSF/ANSI 3, kreves det 8 liter.</i>
Granulatvolum	6 liter
Vasketemperatur	65 °C
Skylleteperatur	85 °C
Lydtrykknivå	< 70 dB (A)

PROGRAMMER OG KAPASITET.

Vaskeprogrammer med granulater	ECO: 2 min, 30 sek
	Kort: 4 min, 40 sek***
	Normal: 6 min, 40 sek***
Vaskeprogrammer uten granulater	ECO: 2 min, 30 sek
	Kort: 3 min, 40 sek***
	Normal: 5 min, 40 sek***
Maks./normal kapasitet per time (normal kapasitet inkl. håndtering)	96 / 84 GN1/1 eller tilsvarende i andre kantiner
Kapasitet per program	4 GN1/1 eller 8 GN1/2 eller 1x GN2/1 + 2x GN1/1, maks. 200 mm dybde, eller tilsvarende i andre kantiner.

ELEKTRISK TILKOBLING.

Spenning**	3~ 400 V, 415 V/50 Hz + PE / 3~ 230 V/50 Hz + PE
Sikringer (ved maks. effekt 12,3 kW)	25 A (400 V, 415 V) / 40 A (230 V)
Sikringer (ved maks. effekt 17,3 kW)	32 A (400 V, 415 V)
Maks. effekt, varmfylling	12,3 kW
Maks. effekt, kaldfylling	17,3 kW
Vaskepumpemotor	3 kW
Skyllepumpemotor	0,37 kW
Vasketankelement*	9 kW ved effekt 12,3 kW (14 kW ved effekt 17,3 kW)
Skylletankelement*	9 kW ved effekt 12,3 kW (14 kW ved effekt 17,3 kW)
Kapslingsklasse	IPX5

VANNTILKOBLING.

Hardhet/tilkobling	Total hardhet: 3–7 °dH, 5–12 °TH, 53–125 PPM / ¼" BSP hann (DN20) <i>Viktig å merke seg: Omvendt osmosevann og destillert vann må ikke brukes.</i>
Tilkobling A	12,3 kW enhet: 1–6 bar, 15 l/min, 55–65 °C (varmfylling) 17,3 kW enhet: 1–6 bar, 15 l/min, 5–65 °C (kaldfylling, valgfritt)
Tilkobling B	12,3/17,3 kW enhet: 3–6 bar, 15 l/min, < 20 °C

DRENERING OG VENTILASJON.

Anbefalt ventilasjonskapasitet med dampreduksjon	150 m³/h
Anbefalt ventilasjonskapasitet uten dampreduksjon	400 m³/h
Varme avgitt til rom med dampreduksjon (totalt/merkbart/latent)	1,2 kW / 0,5 kW / 0,7 kW
Varme avgitt til rom uten dampreduksjon (totalt/merkbart/latent)	1,7 kW / 0,5 kW / 1,2 kW
Dreneringsrør	Rør ø 32 mm
Drenering	Kapasitetskrav 50 l/min. Ingen avløpspumpe, avløpsventil. <i>Maskinen må ikke plasseres rett over et avløp.</i>
Oppvaskmiddel og tørkemiddel kreves	Oppvaskmiddel og tørkemiddel; 230 VAC-signal er tilgjengelig fra en egen boks. Maks. belastning totalt 0,5 A.



SPENNINGSALTERNATIVER.

Finner du ikke dine spesielle krav i listen? Alle GRANULDISK grovoppvaskmaskiner bygges på bestilling og kan ofte tilpasses bestemte spennings- og vannforhold.

Hva er dine behov?

Ta kontakt med en GRANULDISK-selger eller en sertifisert GRANULDISK-forhandler for mer informasjon om tilpasninger.



DAMPREDUKSJON.

Granule Flexi® er standardutstyrt med dampreduksjon, som gir et mer behagelig arbeidsmiljø for medarbeiderne og som reduserer ventilasjonskravene i grovoppvaskområdet.

Ta kontakt med en GRANULDISK-selger eller en sertifisert GRANULDISK-forhandler for mer informasjon om dampreduksjon for Granule Flexi®.



* Kjører ikke samtidig.

** For alle tilgjengelige spenningsalternativer, ta kontakt med en selger eller se oppdatert prislister.


*** 1 minutt lenger med dampreduksjon.

Granule Flexi® leveres med en 2 meter lang strømledning (uten støpsel) for tilkobling til godkjent hovedbryter. Hovedbryteren føler ikke med i leveransen.

GRANULE FLEXI® INSTALLASJON.

(A/B) Vanninntak. (C) Avløp. (D) Tilkobling oppvaskmiddel/tørkemiddel. (E) Elektrisk tilkobling. (F) USB-port.

Se forrige side for detaljer.

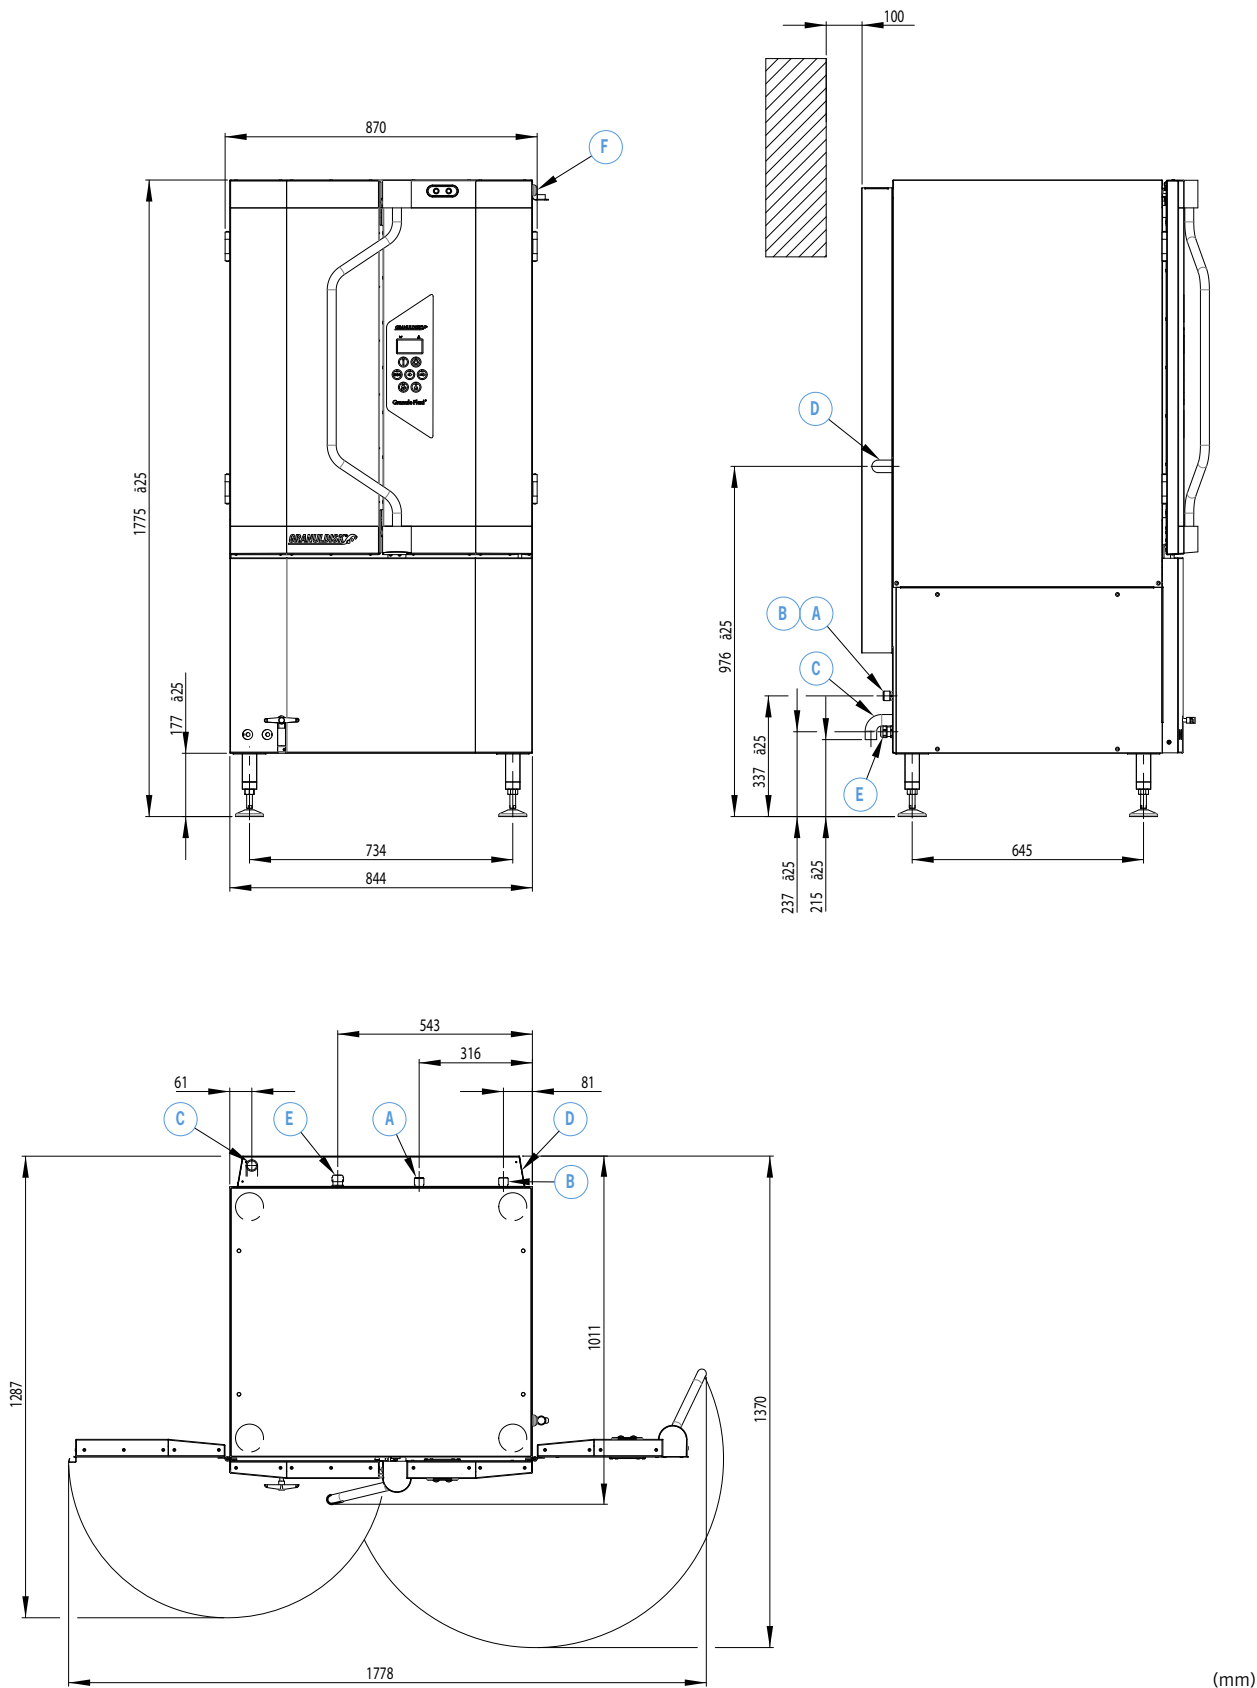

(mm)

GRANULDISK®

www.granuldisk.com