

 SWEDISH INNOVATION, QUALITY & DESIGN.



NO PRE- WASHING CONCEPT™



GRANULE GASTRO®

ERITYISTEHOKAS KEITTIÖILLE, JOISSA
KÄYTETÄÄN RUNSAASTI GN-ASTIOITA.

GRANULDISK® 

GRANULE GASTRO®

Granule Gastro® on läpikulkumallinen No Pre-Washing™ -patapesukone, joka tuottaa keittiön tehokkaan ja joustavan työnkulun. Se on ihanteellinen Gastronorm-mitoitetuille keittiöille, koska sillä on suuri kapasiteetti 65 mm GN1/1-astioille. Saat optimaaliset tulokset yhdistämällä Granule Gastron pöytäjärjestelmään.

GRANULE GASTRO® -KONEESSA KÄYTETTY INNOVATIIVINEN GRANULE TECHNOLOGY™ -RAETEKNOLOGIA POISTAA ESIPESUN TARPEEN.



VÄHEMMÄN KEMIKAALEJA.
Säästää 3,5 litraa päivässä – jopa 1 000 litraa vuodessa



VÄHEMMÄN VETTÄ.
ECO-ohjelma säästää 1 600 litraa päivässä – jopa 480 000 litraa vuodessa



VÄHEMMÄN ENERGIAA.
Säästää 58,2 kWh päivässä – jopa 17 460 kWh vuodessa



VÄHEMMÄN AIKAA.
Esipesua ei tarvita – puhdista padat ja kattilat 2 minuutissa




SUURI KAPASITEETTI.
Enintään 6 GN1/1- tai GN1/2-astiaa ohjelmaa kohden – enintään 156 GN1/1- tai GN1/2-astiaa tunnissa (maksimisvyvyys 65 mm)



ELINTARVIKETURVALLISUUS.
Kaikki pesuohjelmat ovat DIN 10512 -standardin hygieniaohjeiden mukaisia



KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLINEN MUOTOILU.
Ohjauspaneeli silmien tasolla.
Suuren painikkeet ja selkeät symbolit.
Muistutuksia ja viestejä näytössä.
Automaattinen kupu.
USB-portti HACCP-lokitiedostojen vientiin.

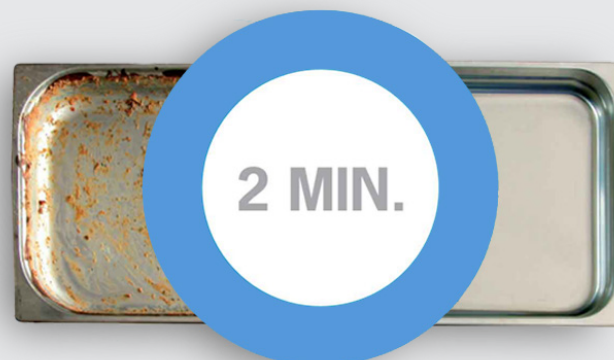

power
GRANULES®

Yllä mainitut säästöt perustuvat tuloksiin koepaikassa, jossa valmistetaan 600 ateriala päivässä ja joka toimii 300 päivää vuodessa. Vertailussa verrataan manuaalista pesua altaissa Granule Gastron ECO-pesuohjelmaan.



NÄE SE OMIN SILMIN!
Haluatko nähdä Granule Gastron® toiminnassa? Käy Live Wash™ -esittelyssä – lisätietoja osoitteessa www.granuldisk.com/livewash

GRANULE GASTRO® - STANDARD-VERSIO.

Granule Gastro toimitetaan huolellisesti valituilla vakiolisävarusteilla ja se sopii useimmille GN-astioille. Lisäämällä yhden tai useampia älykkäitä lisävarusteita saat sopimaan lisää astioita ja voit näin mukauttaa ratkaisun omiin tarpeisiisi.

ASENNA MYÖS PÖYTÄTASOT.

Granule Gastro on läpikulkumalli ja sen optimaalinen käyttö edellyttää syöttö- ja poistopöytien asentamista.

Suora tai kulma – vasen, oikea tai etuosa.

Granule Gastro voidaan asentaa joko kulmaan tai suoraan konfiguraatioon ja pöytätaaso voidaan liittää joko vasemmalle tai oikealle puolelle tai koneen eteen.

Tarvitsetko lisätasoa tai lisää joustavuutta?

Valitse lisävarusteiden joukosta kokoonlaitettava taittopöytä tai liikutettava vaunu pesukorille. Katso seuraava sivu.

GRANULDISK ei myy pöytätasoja. Kysy suosituksia ja ohjeita Granule Gastron pöytätasojen valtuutetulta GRANULDISK-jälleenmyyjältä.



LISÄVARUSTEET.

Granule Gastro® voidaan mukauttaa edelleen sopimaan henkilökohtaisiin tarpeisiisi lisäämällä yksi tai useampia lisävarusteita ja telineitä.

VAKIO PESUKORI.

Osanro 26426

Kapasiteetti: 6 GN 1/1 65 mm tai 3 GN 1/1 enintään 200 mm + 3 GN 1/1 enintään 65 mm. Varustettu pienillä koukuilla, joiden avulla 12 pientä astiaa (1/4, 1/6, 1/9) voidaan ladata suoraan pesukoriin.

(Sisältyy toimitukseen.)

PESUKORI POHJARITILÄLLÄ.

Osanro 26140

Koneisiin, joilla pestään Gastronorm-mitoitettujen astioiden lisäksi muita astioita ja välineitä. Alaritilä estää esim. kahvoja valahtamasta korin pohjan läpi.

PIDIKE KULHOILLE & PADOILLE INTEGROIDULLA KAHOJEN PIDIKKEELLÄ.


Osanro 13756

Asetetaan vakiopesukorin (19999) sisään. Sopii 2 GN 2/1-astiaa tai 6 leivinpeltiä, koko 600 x 400 mm enintään 20 mm reunalla, ja 2 GN 1/1-kokoista tarjotinta, enintään 16 ritilää, enintään 8 leikkuulautaa ja GN 1/1-kansia.


TELINET TARJOTTIMILLE, RITILÖILLE, KANSILLE, LEIKKUULAUDOILLE JNE.

Osanro 19992

Asetetaan vakiopesukorin (19999) sisään. Sopii 2 GN 2/1-astiaa tai 6 leivinpeltiä, koko 600 x 400 mm enintään 20 mm reunalla, ja 2 GN 1/1-kokoista tarjotinta, enintään 16 ritilää, enintään 8 leikkuulautaa ja GN 1/1-kansia.

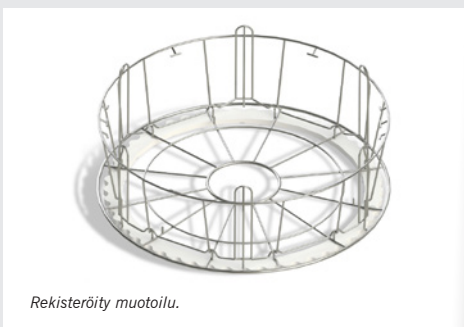

Rekisteröity muotoilu.

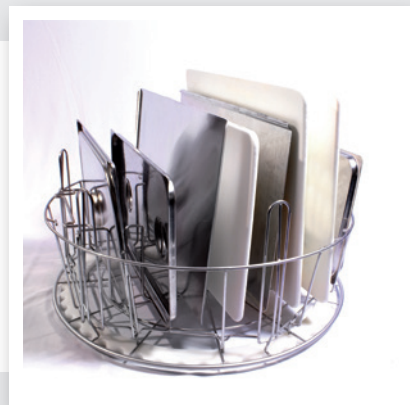

Katso, miten pesukone ladataan ja miten eri lisävarusteita käytetään, osoitteessa www.granulidisk.com


MULTIFLEX-PIDIKE KASAREILLE, PIENILLE KULHOILLE, SIIVILÖILLE.

Osanro 20554

Asetetaan vakiopesukorin (19999) sisään. Kapasiteetti: enintään 3–4 kattilaa tai enintään 4–5 pientä kulhoa, siivilää jne.



Rekisteröity muotoilu.

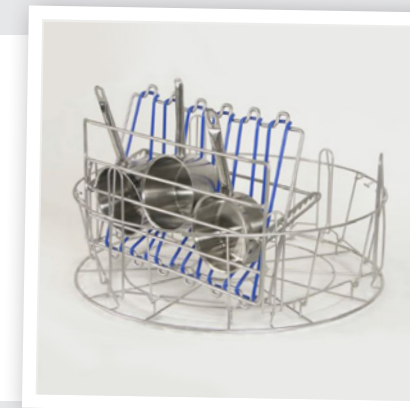

PATAKORI.

Osanro 21423


Sopii 2 suurta pataa (200 mm) tai 1 suuri pata (400 mm). Asetetaan koneeseen vakiopesukorin sijasta.



JOUSTAVA PATAPIDIKE.

Osanro 25188


Kumihihna kahdella koukulla. Kumihihna asetetaan padan ympäri ja kiinnitetään koriin.

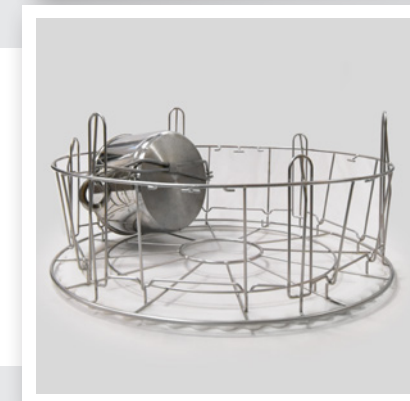

TAITTOPÖYTÄ.

Osanro 19570


Voidaan asentaa eteen tai sivulle. 780 x 780 mm.

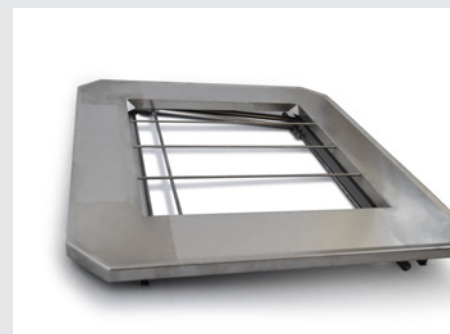

PESUKORIVAUNU.

Osanro 24637

Maksimoi joustavuuden ja työnkulun tehokkuuden ja mahdollistaa ergonomisen työskentelyn.

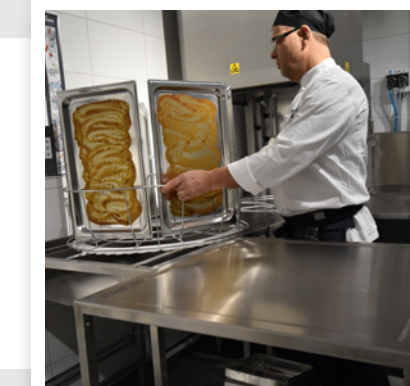



GRANULE GASTRO® TEKNISET TIEDOT.

YLEISTÄ.	
Muotoilu	Kuputyypinen patapesukone, läpikulkumalli ja pyörivä kori.
Ulkomitat (K x L x S)	2 339 mm (± 25) x 850 mm x 1 002 mm
Lataustilavuus	220 litraa (halkaisija 700 x K 570 mm)
Paino (täynnä / tyhjä)	403 kg / 304 kg
Pesusäiliön tilavuus	83 litraa
Huuhteluveden tilavuus	4 litraa (ECO-ohjelma) 8 litraa (lyhyt / vakio-ohjelma) <i>Jotta saavutetaan 3 600 HUE standardien NSF/ANSI 3 mukaan, tarvitaan 8 litraa.</i>
Rakeiden tilavuus	8 litraa
Pesuveden lämpötila	65 °C
Huuhteluveden lämpötila	85 °C
Äänenpainetaso	< 70 dB (A)

OHJELMAT & KAPASITEETTI.	
Pesuohjelma rakeilla	ECO: 2 min Lyhyt: 3 min, 10 s*** Normaali: 5 min, 10 s***
Pesuohjelmat ilman rakeita	ECO: 2 min Lyhyt: 2 min, 40 s*** Normaali: 4 min, 40 s***
Maksimi- / vakiokapasiteetti tunnissa (vakiokapasiteetti sis. käsittelyn)	156 / 120 GN1/1 tai vastaavia muita astioita.
Kapasiteetti ohjelmaa kohden	6 GN1/1 65 mm:n syvyys tai 3 GN1/1 syvyys enintään 200 mm ja 3 GN1/1 syvyys enintään 65 mm tai vastaavia muita astioita.

SÄHKÖKYTKENTÄ.	
Jännite**	Sulakkeet (11,9 kW:n maksimiteholla)
Sulakkeet (11,9 kW:n maksimiteholla)	Sulakkeet (16,9 kW:n maksimiteholla)
Sulakkeet (16,9 kW:n maksimiteholla)	Maksimiteho (kuuma täyttö)
Maksimiteho (kuuma täyttö)	Maksimiteho (kylmä täyttö)
Maksimiteho (kylmä täyttö)	16,9 kW
Pesupumpun moottori	2,6 kW
Huuhtelupumpun moottori	0,37 kW
Pesusäiliön elementti*	9 kW (14 kW (kylmävesiliitaintä)
Huuhtelusäiliön elementti*	9 kW (14 kW (kylmävesiliitaintä)
Kotelon suojausluokka	IPX5

VESILIITÄNTÄ.	
Kovuus / Liitäntä	Kokonaiskovuus: 3-7 °dH, 5-12 °TH, 53-125 PPM / ¾" BSP uros (DN20) <i>Huom: Käänteisellä osmoosilla puhdistettua tai tislattua vettä ei saa käyttää.</i>
Liitäntä A	11,9 kW:n yksikkö: 1-6 bar, 15 l/min, 55-65 °C (kuuma täyttö) 16,9 kW:n yksikkö: 1-6 bar, 15 l/min, 5-65 °C (kylmä täyttö, valinnainen)
Liitäntä B	11,9/16,9 kW:n yksikkö: 1-6 bar, 15 l/min, < 20 °C 11,9/16,9 kW höyrynvähennyksellä (valinnainen): 3-6 bar, 15 l/min, < 20 °C

TYHJENNYS & TUULETUS.	
Suositteltu tuuletus tilavuus höyryn vähennys mukana	150 m³/h
Suositteltu tuuletus tilavuus ilman höyryn vähennystä	400 m³/h
Huoneeseen purkautuva lämpö höyryn-vähennyksellä (yhteensä/kohtuullinen/piilevä)	1,2 kW / 0,4 kW / 0,8 kW
Huoneeseen purkautuva lämpö ilman höyrynvähennystä (yhteensä/kohtuullinen/piilevä)	1,6 kW / 0,4 kW / 1,2 kW
Poistoputki	Putken halkaisija 32 mm
Viemäri	Kapasiteettivaatimus 50 l/min. Ei tyhjennuspumppua, painovoimatyhjennys. <i>Kone on sijoitettava suoraan viemäriputken yläpuolelle.</i>
Pesuinetta ja kuivausainetta tarvitaan.	Pesu- ja kuivausaine; 230 VAC signaali on saatavana erillisestä rasiasta. Maksimikuormitus yhteensä 0,5 A.

* Ei toimi samanaikaisesti.

** Kysy kaikista saatavana olevista jännitevaihtoehdoista myyntiedustajaltasi tai katso voimassa olevasta hinnastosta.

*** 30 sekuntia pidempään höyryn vähennyksellä.

Granule Gastro® toimitetaan 2 metrin pituisella virtajohdolla (ilman pistoketta) kytkettäväksi hyväksyttyn verkkokytkimeen. Verkkokytkin ei kuulu toimitukseen.



JÄNNITEVAIHTOEHDOT.

Eikö erikoisvaatimuksiasi löydy luettelosta? Kaikki GRANULDISK-patapesukoneet valmistetaan tilauksesta, joten ne voidaan yleensä mukauttaa sopimaan erityisiin jänniteolosuhteisiin.

Mitä tarpeita keittiölläsi on?

Kysy lisätietoja mukautuksista GRANULDISK-myyntiedustajalta tai haluamaltasi valtuutetulta GRANULDISK-jälleenmyyjältä.



PÖYTÄTASOT.

Granule Gastro® on läpikulkumalli ja sen optimaalinen käyttö edellyttää syöttö- ja poistopöytien asentamista.

Kysy lisätietoja GRANULDISK-myyntiedustajalta tai haluamaltasi valtuutetulta GRANULDISK-jälleenmyyjältä.



HÖYRYN VÄHENNYS.


Kun lisää ratkaisuun höyryn vähennyksen, varmistat miellyttävämmän työympäristön henkilökunnalle ja pienennät alueen tuuletusvaatimuksia.

Kysy lisätietoja Granule Gastro® -pesukoneen höyryn vähennyksestä GRANULDISK-myyntiedustajalta tai haluamaltasi valtuutetulta GRANULDISK-jälleenmyyjältä.

GRANULE GASTRO® ASENNUS.

(A/B) Veden sisääntulo. (C) Viemäri. (D) Pesu-/kuivausaineliitäntä. (E) Sähkökytkentä. (F) USB-portti.

Katso lisätietoja edelliseltä sivulta.

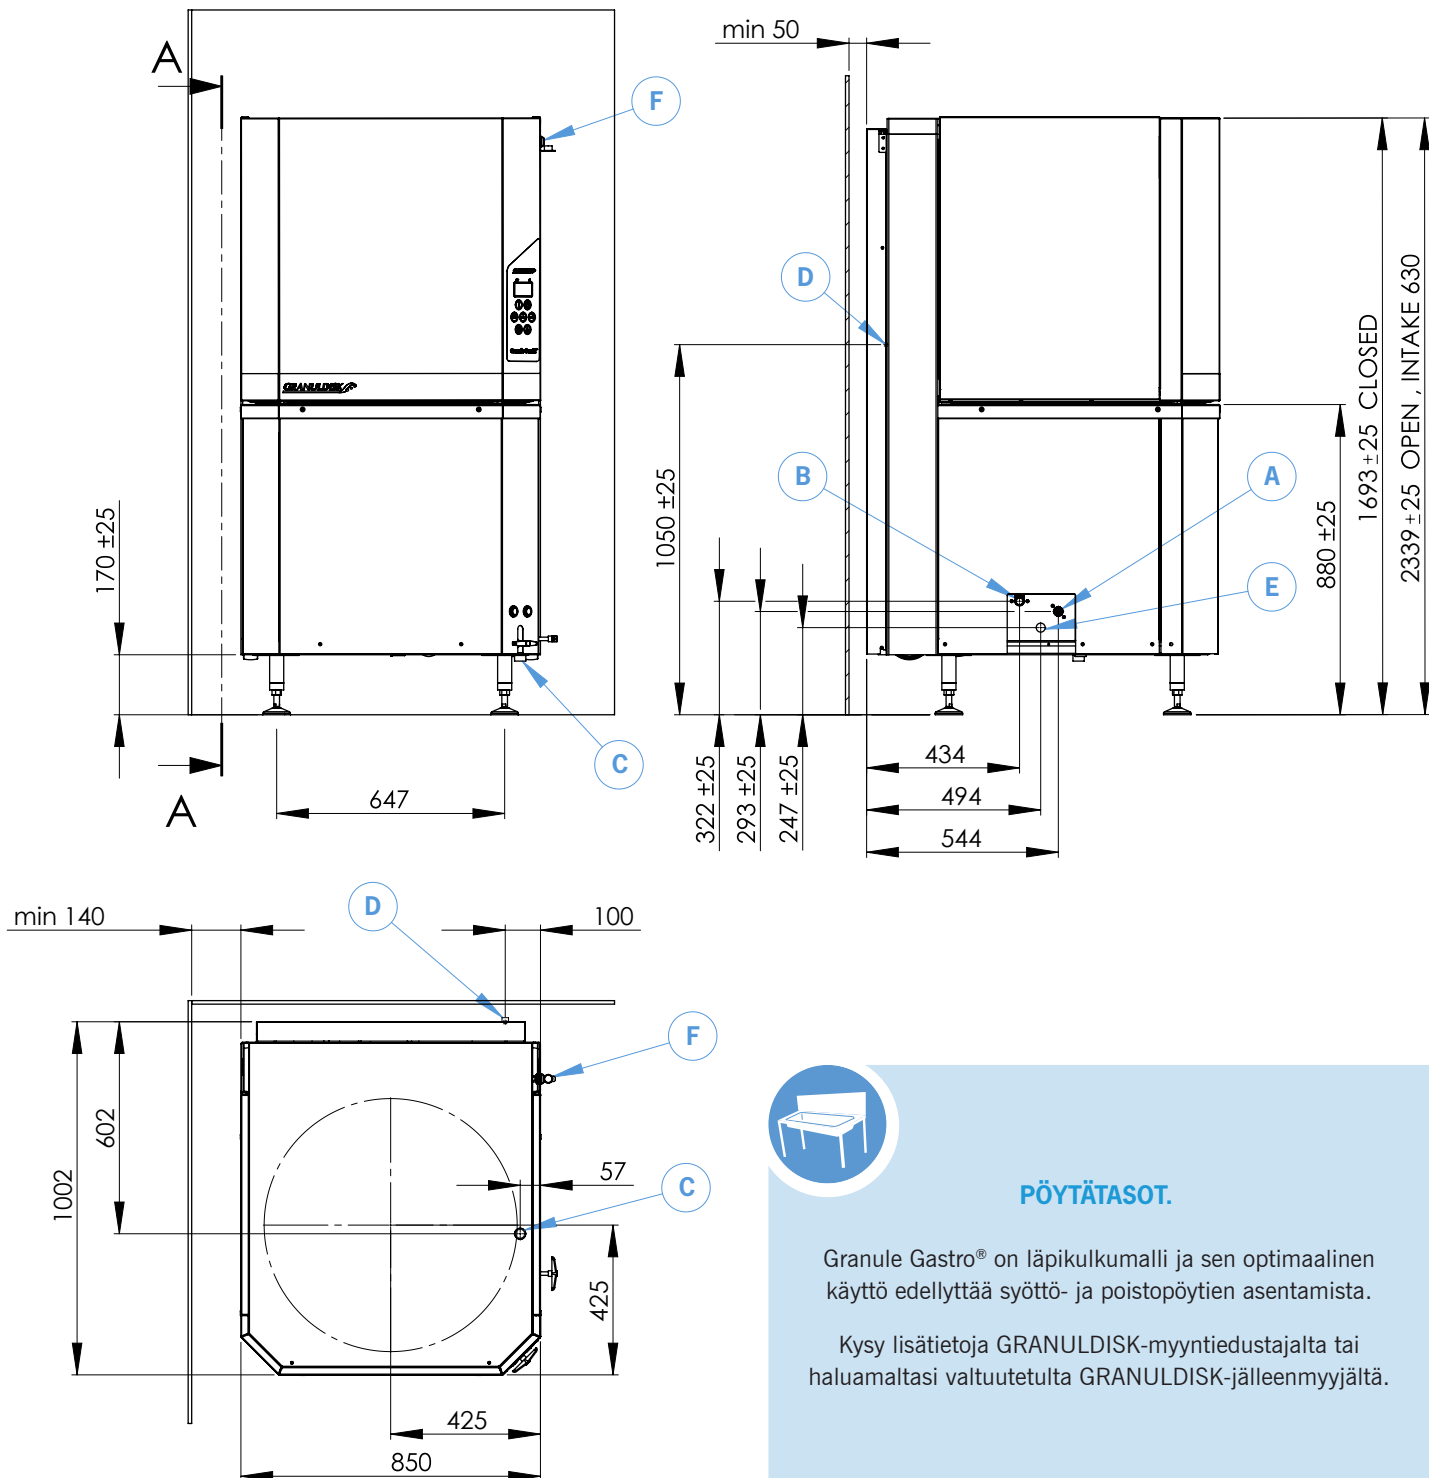

PÖYTÄTASOT.

Granule Gastro® on läpikulkumalli ja sen optimaalinen käyttö edellyttää syöttö- ja poistopöytien asentamista.

Kysy lisätietoja GRANULDISK-myyntiedustajalta tai haluamaltasi valtuutetulta GRANULDISK-jälleenmyyjältä.

(mm)

GRANULDISK®

www.granuldisk.com