

 SWEDISH INNOVATION, QUALITY & DESIGN.



NO PRE- WASHING CONCEPT™



GRANULE COMBI®

TRE MASKINER I ÉN.

GRANULDISK® 

GRANULE COMBI®

Granule Combi® er en No Pre-Washing™ gennemløbsløsning, der også kan opfylde dine behov omkring opvask. Vores unikke Granule Combi-model kombinerer vores effektive og prisbelønnede granulatteknologi til gryder og pander med en traditionel opvasketeknik til porcelæn og bestik. Granule Combi kan bruges til alle opvaskebehov i mindre køkkener eller som en effektiv løsning til grovopvask, der også håndterer porcelæn og bestik i mellemstore og store køkkener.

GRANULE COMBI® INDEHOLDER DEN INNOVATIVE GRANULE TECHNOLOGY™ OG FJERNER BEHOVET FOR FORVASK.



FÆRRE KEMIKALIER.

Sparer op til 3,5 liter pr. dag
– op til 1.000 liter om året



MINDRE VAND.

ØKO-programmet sparer op
til 1.600 liter pr. dag og op til
480.000 liter om året



MINDRE ENERGI.

Sparer op til 58 kWh pr. dag –
op til 17.400 kWh om året



MINDRE TID.

Forvasken fjernes helt – rengør gryder
og pander på 2,5 minutter



HØJ KAPACITET.

6+1 1/1GN eller 1/2GN pr. cyklus –
op til 161 1/1GN eller 1/2GN pr. time
(maks. dybde 65 mm)



FØDEVARESIKKERHED.

Alle vaskeprogrammerne
overholder de hygiejniske
retningslinjer i DIN 10512
standarden



BRUGERVENLIGT DESIGN.

- Betjeningspanel i øjenhøjde.
- Store knapper og tydelige symboler.
- Påmindelser og meddelelser på displayet.
- Automatisk kappe.
- Patenteret kurvsensor og automatisk programvalg.
- USB-port til eksport af HACCP-logfiler.



power
GRANULES®

Ovenstående besparelser er baseret på et eksempel, hvor man tilbereder 600 måltider om dagen med 300 driftsdage om året. Manuel opvask sammenlignet med Granule Combi ØKO-cyklussen.

TO ANVENDELSESOMRÅDER FOR GRANULE COMBI®

Granule Combi® fås i to forskellige udgaver, der er tilpasset to forskellige anvendelsesområder: *All-In-One* og *Dishwashing Support*. Hver udgave leveres med omhyggeligt udvalgt standardtilbehør og kan tilpasses dine behov yderligere ved at tilkøbe ekstra tilbehør.

NB: Granule Combi er en gennemløbsmodel og skal integreres i en bordopsætning.



GRANULE COMBI® - ALL-IN-ONE EDITION.

Granule Combi All-in-One Edition – til en 50/50-fordeling af grovopvask og almindelig opvask. Håndterer al grovopvask og almindelig opvask i én maskine og eliminerer behovet for en særskilt opvaskemaskine.

Denne løsning passer til opvask efter op til 300 måltider pr. dag, hvor der bruges 2-2,5 timer til opvask.



GRANULE COMBI® - DISHWASHING SUPPORT EDITION.

Granule Combi Dishwashing Support Edition – primært til grovopvask og lejlighedsvis almindelig opvask. Dette er dit bedste valg, hvis du har brug for en effektiv og alsidig løsning til grovopvask.

Løsningen passer til opvask efter op til 1.200 måltider om dagen med behov for opvask i GN-beholdere og et mindre antal almindelige opvaskekurve.

BORDOPSÆTNING.

Granule Combi er en gennemløbsløsning, der skal installeres i en bordopsætning med indløb og udløb for at fungere optimalt.

På række eller i hjørne – venstre, højre og foran.

Granule Combi kan installeres enten i en hjørne- eller en rækkekonfiguration. Bordopsætningen kan forbindes til venstre, til højre eller foran på maskinen.

Brug for ekstra overflader eller mere fleksibilitet?

Tilføj et sammenklappeligt foldebord eller en mobil vogn til opvaskekurve fra vores tilbehørssortiment. Se næste side.

Bordopsætning sælges ikke af GRANULDISK. Du kan få anbefalinger og retningslinjer om bordopsætning til Granule Combi hos din certificerede GRANULDISK-forhandler.



SE DEN I AKTION!

Vil du se Granule Combi® i aktion?
Besøg en Live Wash™ – læs mere på
www.granuldisk.com/livewash

TILBEHØR.

Granule Combi® kan tilpasses yderligere, så den passer til netop dine særlige behov ved at tilkøbe ekstra tilbehør og indsats.

STANDARD OPVASKEKURV.

Art. nr. 26426

Kapacitet: 6+1 1/1GN 65 mm eller 3 1/1GN op til 200 mm + 3 1/1GN op til 65 mm. Udstyret med små kroge, der gør det muligt at placere op til 12 små GN-beholdere (1/4, 1/6, 1/9) direkte i opvaskekurven.

(Medfølger.)



Registreret design.



VASKEKURV MED BUNDNET.

Art. nr. 26140

Til kunder, som vasker dele af Gastronom-serien, men desuden har en større blanding af andre dele. Bundnettet forhindrer håndtag m.v. i at falde gennem kurvens bund.



OPVASKEKURV TIL TALLERKNER OG ANDET PORCELÆN.

Art. nr. 19882

500 x 500 mm



HOLDER TIL SKÅLE OG GRYDER MED INTEGRERET SKEHOLDER.

Art. nr. 13756

Kan anbringes inde i standard-opvaskekurv (19999). Kapacitet: op til 5-6 skåle eller gryder. Højden på øseskeer maks. 500 mm.




Gå til www.granuldisk.com for at se, hvordan du indsætter og bruger det forskellige tilbehør.

INDSATS TIL BAKKER, RISTE, LÅG, SKÆREBRÆTTER M.M.

Art. nr. 19992

Kan anbringes inde i standard-opvaskekurv (19999). Kan indeholde 2 2/1GN eller 6 bageplader 600 x 400 mm med op til 20 mm kant og 2 bakker i størrelse 1/1GN, op til 16 riste, op til 8 skærebrætter og 1/1GN låg.

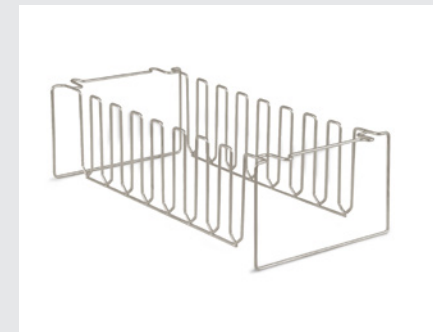


MULTIFLEX-HOLDER TIL KASSEROLLER, SKÅLE OG SIGTER.

Art. nr. 20554

Kan anbringes inde i standard-opvaskekurv (19999). Kapacitet: op til 3-4 kasseroller eller op til 4-5 små skåle, sigter m.m.



Registreret design.

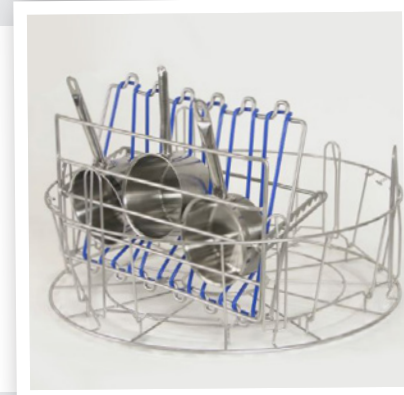

GRYDEKURV.

Art. nr. 21423

Kan indeholde 2 større gryder (200 mm) eller 1 stor gryde (400 mm). Placeres i maskinen i stedet for standardopvaskekurv.



FLEKSIBEL GRYDEHOLDER.

Art. nr. 25188


Gummistrop med to kroge. Gummistroppen placeres rundt om gryden og hæftes på kurven.



FOLDEBORD.

Art. nr. 19570

Kan installeres på forsiden eller på begge sider. 780 x 780 mm.

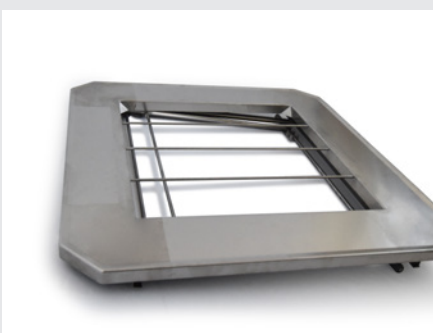

Gå til www.granuldisk.com for at se, hvordan du indsætter og bruger det forskellige tilbehør.



GRANULE COMBI® TEKNISKE DATA.

GENERELT.	
Design	Grovopvaskemaskine af kappetypen til porcelæn og bestik. Gennemløbsmodel med roterende kurv.
Udvendige dimensioner (H x B x D)	2.339 mm (± 25) x 850 mm x 1.002 mm
Last, volumen	220 liter (ø700 x H 570 mm)
Vægt (fyldt / tom)	416 kg / 317 kg
Opvaskebeholder, volumen	83 liter
Skyllevand, volumen	4 liter (ØKO-program) 8 liter (kort/normalt program) <i>Der kræves 8 liter for at opnå 3.600 HUE i henhold til NSF/ANSI 3.</i>
Skyllevand, volumen (Combi-funktion)	4 liter / program
Granulat, volumen	8 liter
Opvaskevand, temperatur	65 °C
Skyllevand, temperatur	85 °C
Støjniveau lydtryk	< 70 dB (A)
PROGRAMMER OG KAPACITET.	
Opvaskeprogrammer med / uden granulat	ØKO: 2 min. 20 sek. / 2 min. 20 sek. Kort: 3 min. 30 sek.**/ 2 min. 50 sek.** Normal: 5 min. 30 sek.**/ 4 min. 50 sek.**
Opvaskeprogrammer (Combi-funktion)	ØKO: 1 min. 30 sek. Kort: 2 min.** Normal: 2 min. 30 sek.**
Maks./normal kapacitet pr. time (normal kapacitet inkl. håndtering)	161 / 126 1/1GN eller tilsvarende i andre gryder.
Kapacitet pr. program	6+1 1/1GN 65 mm dyb eller 3 1/1GN op til 200 mm dyb og 3 1/1GN op til 65 mm dyb eller tilsvarende i andre gryder.
Maks./normal kapacitet Combi-funktion (500 x 500 mm opvaskekurv)	40 kurve / 33 kurve (All-in-One Edition 32A) 30 kurve / 26 kurve (Dishwashing Support Edition 25A)
ELEKTRISK TILSLUTNING.	
Tilgængelig spænding	3 ~ 400 V, 415 V/50 Hz + PE (varm påfyldning, 12,6 kW, 25A) (DWS***) 3 ~ 400 V, 415 V/50 Hz + PE (varm påfyldning, 17,6 kW, 32A) (AIO***) 3 ~ 230 V/50 Hz + PE (varm påfyldning, 12,6 kW, 40A) (DWS***)
Sikringer (ved en maksimal udgangseffekt på 12,6 kW)	25A (400,415V)/40A (230V)
Sikringer (ved en maksimal udgangseffekt på 17,6 kW)	32A (400,415V)
Maksimal udgangseffekt	12,6 kW (25A) / 17,6 kW (32A)
Vaskepumpemotor	2,6 kW
Vaskepumpemotor (Combi-funktion)	0,7 kW
Skyllepumpemotor	0,37 kW
Varmelegeme vasketank*	9 kW (25A) 14 kW (32A)
Varmelegeme skylletank*	9 kW (25A) 14 kW (32A)
Beskyttelsesgrad	IPX5
VANDTILSLUTNING.	
Hårdhed / Tilslutning	Total hårdhed: 3-7 °dH, 5-12 °TH, 53-125 PPM / ¾" BSP han (DN20) <i>Bemærk: Der må ikke anvendes omvendt osmosevand eller destilleret vand.</i>
Tilslutning A	12,6/17,6 kW enhed: 1-6 bar, 15 l/min, 55-65 °C
Tilslutning B	12,6/17,6 kW enhed: 1-6 bar, 15 l/min, <20 °C 12,6/17,6 kW med dampreduktion (ekstraudstyr): 3-6 bar, 15 l/min, <20 °C
AFLØB OG VENTILATION.	
Anbefalet ventilationskapacitet med dampreduktion	150 m³/h
Anbefalet ventilationskapacitet uden dampreduktion	400 m³/h
Varme udstrålet til rum med dampreduktion (total/mærkbar/latent)	1,2 kW / 0,4 kW / 0,8 kW
Varme udstrålet til rum uden dampreduktion (total/mærkbar/latent)	1,6 kW / 0,4 kW / 1,2 kW
Afløbsslange	Rør ø32 mm
Afløb	Kapacitetskrav 50 l/min. Ingen afløbspumpe, gravitetsafløb. <i>Maskinen må ikke placeres direkte over et afløb.</i>
Vaske- og tørremiddel kræves	Vaske- og tørremiddel: 230 VAC-signal fås fra en særskilt dåse. Maks. belastning total 0,5A.



BORDOPSÆTNING.

Combi® er en gennemløbsløsning, der skal installeres i en bordopsætning med indløb og udløb for at fungere optimalt.

Tal med din GRANULDISK salgsrepræsentant eller din foretrukne, certificerede GRANULDISK salgspartner for mere information, eller følg rådene i brochuren *Eksempler på bordopsætning* – som kan downloades fra www.granuldisk.com/downloads



DAMPREDUKTION.

Få et mere behageligt arbejdsmiljø for personalet og reducer ventilationsbehovet i området ved at udstyre din løsning med dampreduktion.

Tal med din GRANULDISK salgsrepræsentant eller din foretrukne, certificerede GRANULDISK salgspartner for mere information om dampreduktion til Granule Combi®.



* Er ikke i funktion samtidigt.

** 30 sek. længere med dampreduktion.


*** AIO/DWS – Granule Combi® fås som All-in-One Edition (AIO) og som Dishwashing Support Edition (DWS). De to udgaver stiller forskellige krav til vand og elektricitet. Tal med din salgsrepræsentant GRANULDISK eller din foretrukne, certificerede GRANULDISK salgspartner om hjælp og rådgivning.

Granule Combi® leveres med et 2 meter langt strømkabel (uden stik) for tilslutning til en godkendt strømkontakt. Strømkontakten medfølger ikke i leveringen.

GRANULE COMBI® INSTALLATION.

(A/B) Vandindtag. (C) Afløb. (D) Vaskemiddel/tørremiddeltilslutning. (E) Elektrisk tilslutning. (F) USB-port.

Se forrige side for detaljer.

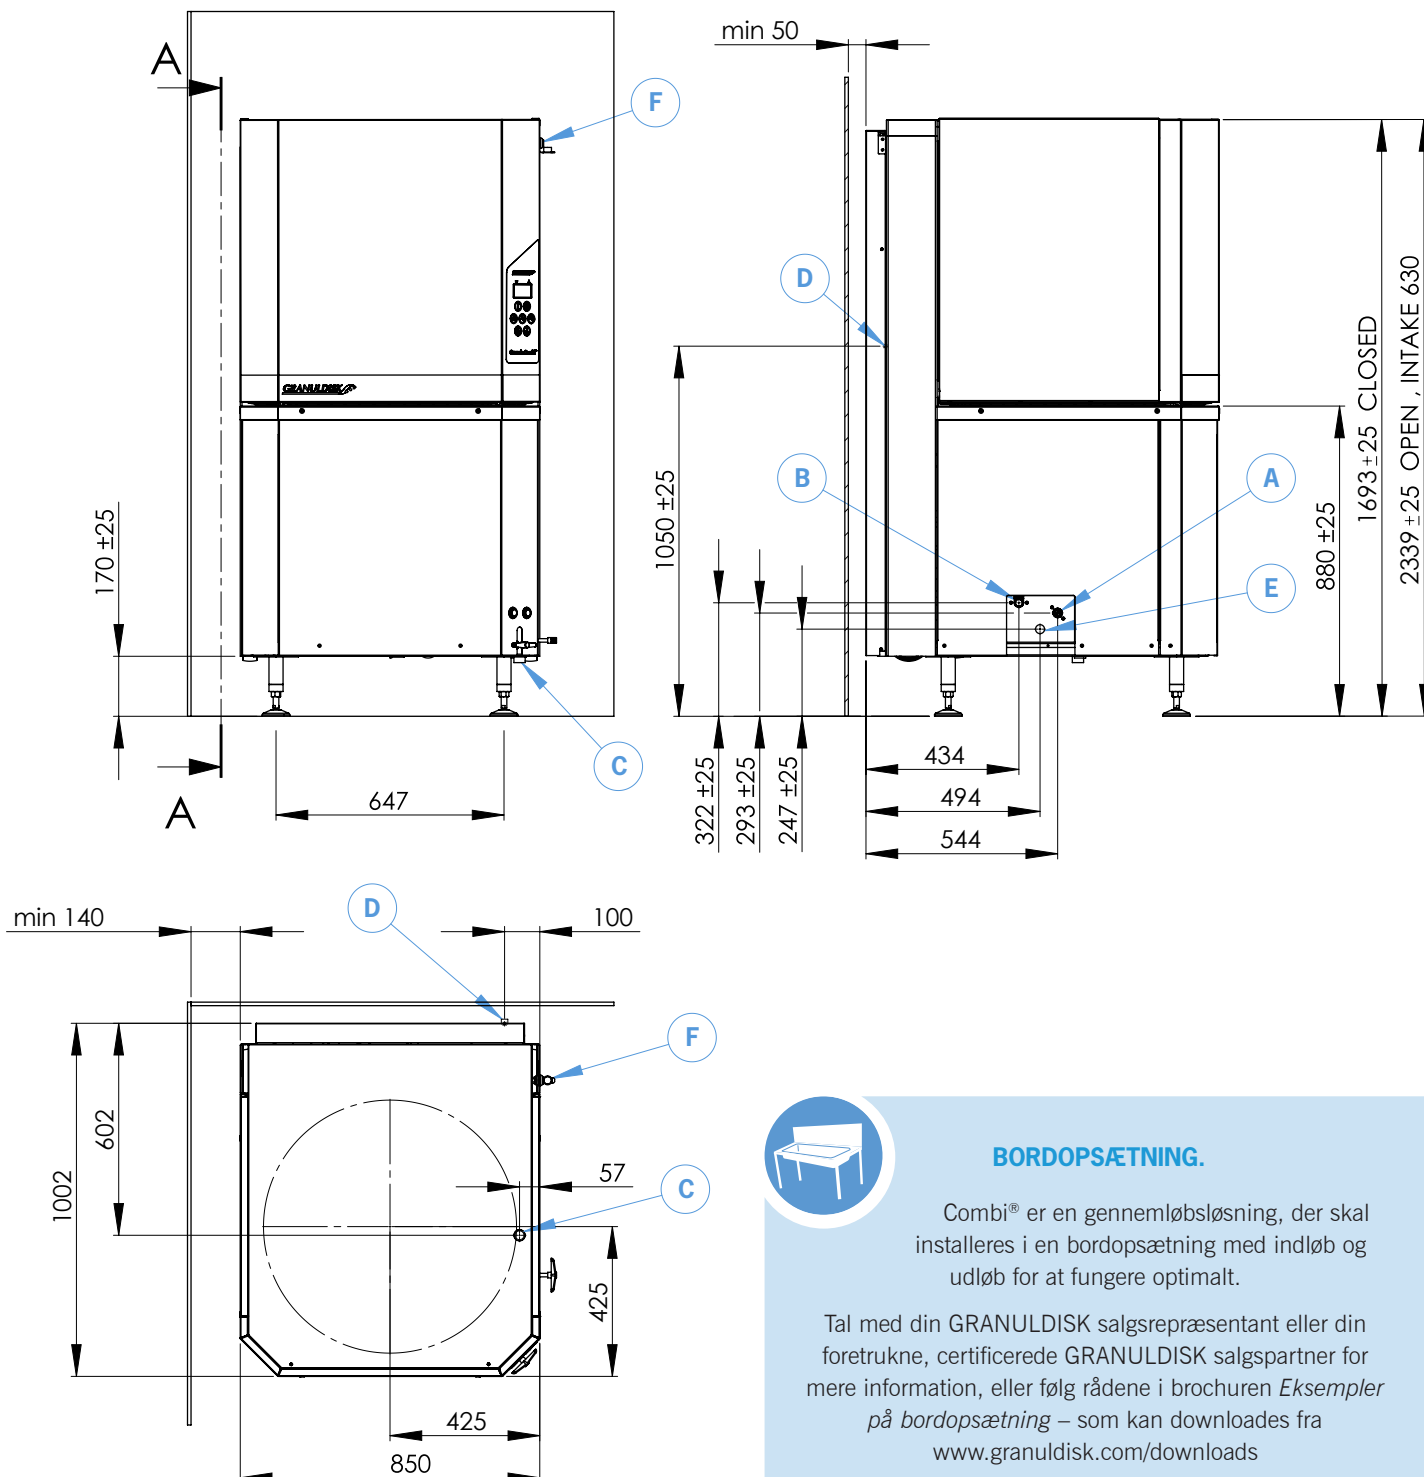

BORDOPSÆTNING.

Combi® er en gennemløbsløsning, der skal installeres i en bordopsætning med indløb og udløb for at fungere optimalt.

Tal med din GRANULDISK salgsrepræsentant eller din foretrukne, certificerede GRANULDISK salgspartner for mere information, eller følg rådene i brochuren *Eksempler på bordopsætning* – som kan downloades fra www.granuldisk.com/downloads

(mm)

GRANULDISK®

www.granuldisk.com