



SWEDISH INNOVATION, QUALITY & DESIGN

Da

Granule Flexi®



GRANULDISK®

Effektivitet gennem fleksibilitet

GRANULE FLEXI®

Granule Flexi® er en No Pre-Washing™ grovopvaskemaskine med frontindføring, som opfylder de forskellige behov i små og mellemstore køkkener. Granule Flexi er en alsidig, kompakt og effektiv løsning, ideel til både a la carte-køkkener med blandet grovopvask og det rendyrkede gastronomikøkken – det handler ganske enkelt om, hvilken udgave man vælger.

GRANULE FLEXI® INDEHOLDER DEN INNOVATIVE GRANULE TECHNOLOGY™ OG FJERNER BEHOVET FOR FORVASK.



FÆRRE KEMIKALIER.

Sparer op til 2,2 liter pr. dag
– op til 660 liter om året



MINDRE VAND.

ØKO-programmet sparer op
til 1.100 liter pr. dag og op til
330.000 liter om året



MINDRE ENERGI.

Sparer op til 37,6 kWh pr. dag
– op til 11.280 kWh om året



MINDRE TID.

Forvasken fjernes helt – rengør gryder
og pander på 2,5 minutter



HØJ KAPACITET.

4 1/1GN pr. program – op til
96 1/1GN eller 192 1/2GN
pr. time (maks. dybde 200 mm)




FØDEVARESIKKERHED.

Alle vaskeprogrammerne
overholder de hygiejniske
retningslinjer i DIN 10512
standarden



BRUGERVENLIGT DESIGN.

Betjeningspanel i øjenhøjde.
Store knapper og tydelige symboler.
Påmindelser og meddelelser på displayet.
Flere niveauer og gribevenligt håndgreb.
Røde og grønne indikatorlamper.
USB-port til eksport af HACCP-logfiler.

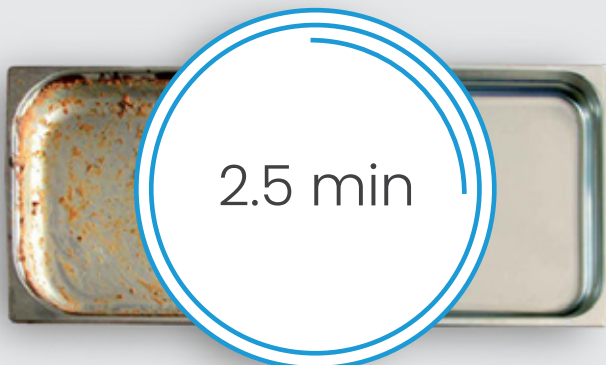


2.5 min

power
GRANULES® BIO

Ovenstående besparelser er baseret på et eksempel, hvor man tilbereder 400 måltider om dagen med 300 driftsdage om året. Manuel opvask sammenlignet med Granule Flexi ØKO-cyklussen.

FÅS I TO UDGAVER.

Granule Flexi® fås i to forskellige udgaver: *Flexible* og *Gastronorm*. Hver udgave leveres med omhyggeligt udvalgt standardtilbehør og kan tilpasses dine behov yderligere ved at tilkøbe ekstra tilbehør.

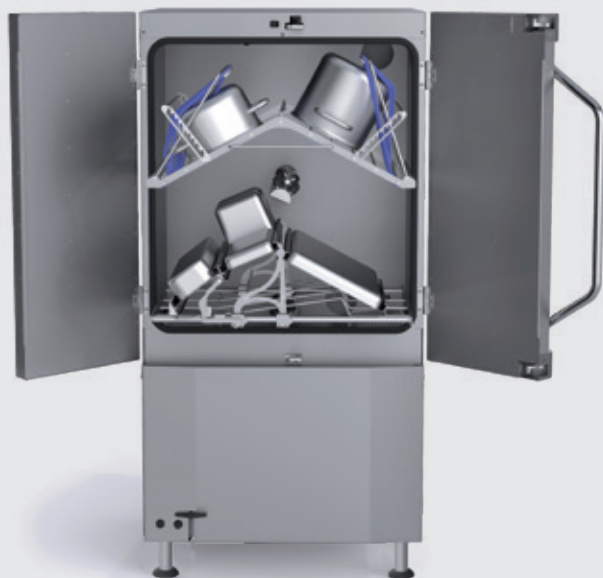

GRANULE FLEXI® - FLEXIBLE EDITION.

Art. nr. 20715

Granule Flexi Flexible Edition passer til en opsætning i et a la carte-køkken, der har behov for opvask af mange forskellige former for gryder, pander, skåle og køkkenredskaber.

Kan vaske op i to niveauer. Den nederste sektion kan modificeres til at rumme 2/1GN bradepander eller store, dybe gryder (maks. 700 mm dybde, ø500 mm – kræver ekstra *kort spulerør* som tilbehør), og den øverste sektion kan rumme forskellige emner til opvask fra et a la carte-køkken.



GRANULE FLEXI® - GASTRONORM EDITION.

Art. nr. 20716

Granule Flexi Gastronorm Edition passer til køkkener, som hovedsageligt arbejder med gastronormbaserede pander og beholdere.

Kan vaske op i to niveauer. Den nederste sektion kan modificeres til at rumme 2/1GN bradepander eller store, dybe gryder (maks. 700 mm dybde, ø500 mm – kræver ekstra *kort spulerør* som tilbehør). Den øverste sektion kan rumme 1/9-1/1GN, maks. 200 mm dybde eller 2/1GN, maks. 200 mm dybde.

SE DEN I AKTION!

Vil du se Granule Flexi® i aktion?
Besøg en Live Wash™ – læs mere på
www.granuldisk.com/livewash



TILBEHØR.


Granule Flexi® udgaverne kan tilpasses yderligere, så den passer til netop dine særlige behov ved at tilkøbe ekstra tilbehør og indsats.

FAST INDSATS TIL GN-BEHOLDERE.

Art. nr. 13465

Passer til 1/9-1/1GN op til en dybde på 200 mm. Kapacitet 2 1/1GN op til en dybde på 200 mm eller tilsvarende i små GN-beholdere.

(Medfølger i Gastronorm Edition.)

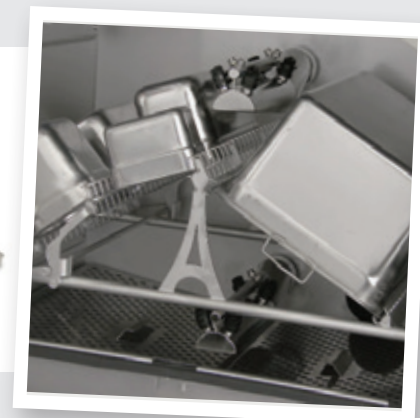

FLEKSIBEL INDSATS TIL GN-BEHOLDERE OG BLANDET OPVASK.

Art. nr. 14454

Kan rumme GN-beholdere, skåle, kasseroller, sigter m.m., inkl. 1 ekstra gummibånd. Kapacitet: 2 1/1GN op til en dybde på 200 mm og en blanding af køkkenredskaber.

(Medfølger i Flexible Edition.)



JUSTERBAR INDSATS TIL GN-BEHOLDERE OG GRYDER.

Art. nr. 13463

Kapacitet: 2 1/1GN op til en dybde på 200 mm eller 1 2/1GN eller 1-3 gryder.


(Medfølger i Flexible og Gastronorm Edition.)



KORT SPULERØR.

Art. nr. 26828


Til udskiftning af langt spulerør til opvask af gryder op til en dybde på 700 mm.

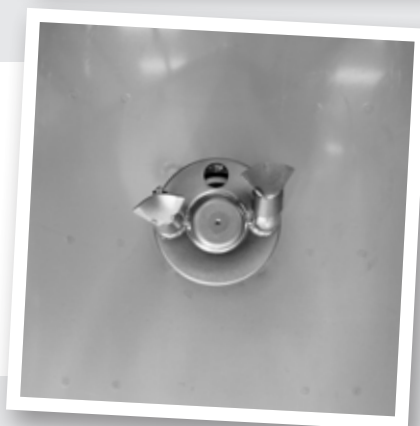

INDSATS TIL STORE BAKKER (IKKE-GN-STØRRELSE).

Art. nr. 13736

Kapacitet: 8 bradepander 655 x 450 mm, med 25 mm kant eller 8 store bakkere, 690 x 450 mm, med 22 mm kant.

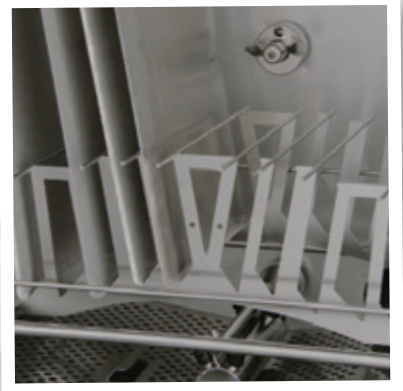

INDSATS TIL BAGEPLADER.

Art. nr. 13744

600 x 400 mm, med 20 mm kant.
Kapacitet: 8 stk.



NETKURV MED LÅG.

Art. nr. 21477

Til øseskeer og piskeris op til 500 mm i længden.



HOLDER TIL OPBEVARING AF TILBEHØR.

Art. nr. 6001159

Til store indsatse og tilbehør, som ikke er i brug. Kan hænge/placeres på begge sider af maskinen.



INDSATS TIL LÅG OG BAKKER (IKKE-GN-STØRRELSE).

Art. nr. 6001147

Passer til lettere tilsmudsede flade bakkere eller låg i GN-størrelse. Kapacitet: 12 stk.





GRANULE FLEXI® TEKNISKE DATA.

GENERELT.

Design	Frontfyldes med to vaskeniveauer
Udvendige dimensioner (H x B x D)	1.775 mm (± 25) x 870 mm x 1017 mm
Last, volumen	205 liter (H 650 x B 600 x D 530 mm)
Vægt (fyldt / tom)	369 kg / 275 kg
Opvaskebeholder, volumen	84 liter
Skyllevand, volumen	4 liter (ØKO-program) 8 liter (kort/normalt program) <i>Der kræves 8 liter for at opnå 3.600 HUE i henhold til NSF/ANSI 3.</i>
Granulat, volumen	6 liter
Opvasketemperatur	65 °C
Skylletemperatur	85 °C
Støjniveau lydtryk	< 70 dB (A)

PROGRAMMER OG KAPACITET.

Opvaskeprogrammer med granulat	ØKO: 2 min. 30 sek. Kort: 4 min. 40 sek. Normal: 6 min. 40 sek.
Opvaskeprogrammer uden granulat	ØKO: 2 min. 30 sek. Kort: 3 min. 40 sek. Normal: 5 min. 40 sek.
Maks./normal kapacitet pr. time (normal kapacitet inkl. håndtering)	96 / 84 1/1GN eller tilsvarende i andre gryder
Kapacitet pr. program	4 1/1GN eller 8 1/2GN eller 1x 2/1GN + 2x 1/1GN, maks. 200 mm dybde, eller tilsvarende i andre gryder.

ELEKTRISK TILSLUTNING.

Spænding**	3~ 400/415 V/50 Hz + PE / 3~ 230 V/50 Hz + PE / 3~ 380 V/50 Hz + PE
Sikringer (ved en maksimal udgangseffekt på 12,0 kW)	25 A (400/415 V, 380 V) / 40 A (230 V)
Sikringer (ved en maksimal udgangseffekt på 17,0 kW)	32 A (400/415 V, 380 V)
Maksimal udgangseffekt, varm påfyldning	12,0 kW
Maksimal udgangseffekt, kold påfyldning	17,0 kW
Vaskepumpemotor	2,2 kW
Skyllepumpemotor	0,37 kW
Opvaskebeholderelement*	9 kW ved udgangseffekt 12,0 kW (14 kW ved udgangseffekt 17,0 kW)
Skyllebeholderelement*	9 kW ved udgangseffekt 12,0 kW (14 kW ved udgangseffekt 17,0 kW)
Beskyttelsesgrad	IPX5

VANDTILSLUTNING.

Hårdhed / Tilslutning	Total hårdhed: 3-7 °dH, 5-12 °TH, 53-125 PPM / ¾" BSP han (DN20) <i>Bemærk: Der må ikke anvendes omvendt osmosevand eller destilleret vand.</i>
Tilslutning A	12,0 kW enhed: 1-6 bar, 15 l/min, 55-65 °C (varm påfyldning) 17,0 kW enhed: 1-6 bar, 15 l/min, 5-65 °C (kold påfyldning, ekstraudstyr)
Tilslutning B	12,0/17,0 kW enhed: 3-6 bar, 15 l/min, < 20 °C

AFLØB OG VENTILATION.

Anbefalet ventilationskapacitet med dampreduktion	150 m³/h
Anbefalet ventilationskapacitet uden dampreduktion	400 m³/h
Ventilation med EcoExchanger®	75 m³/h
Varme udstrålet til rum med damp-reduktion (total/mærkbar/latent)	1,2 kW / 0,5 kW / 0,7 kW
Varme udstrålet til rum uden damp-reduktion (total/mærkbar/latent)	1,7 kW / 0,5 kW / 1,2 kW
Varme afgivet til lokale med EcoExchanger® (samlet/mærkbar/latent)	0,9 kW / 0,5 kW / 0,4 kW
Afløbsslange	Rør Ø 32 mm
Afløb	Kapacitetskrav 50 l/min. Ingen afløbspumpe, gravitetsafløb. <i>Maskinen må ikke placeres direkte over et afløb.</i>
Vaske- og tørremiddel kræves	Vaske- og tørremiddel: 230 VAC-signal fås fra en særskilt dåse. Maks. belastning total 0,5A.



SPÆNDINGSMULIGHEDER.

Kan du ikke finde dine særlige krav på listen? Alle GRANULDISK grovopvaskemaskiner er specialfremstillede og kan ofte tilpasses særlige spændings- og vandforhold.

Hvilke behov har du?

Tal med din GRANULDISK salgsrepræsentant eller din foretrukne, certificerede GRANULDISK salgspartner for mere information om tilpasninger.



DAMPREDUKTION ELLER ECOEXCHANGER®?

Med den ekstra *dampreduktion* til din Granule Flexi® sikrer du et mere behageligt arbejdsmiljø for personalet og mindsker ventilationskravene. Lægger 70 sekunder til den samlede tid for vaskeprogrammet.

Den ekstra *EcoExchanger®* kombinerer elegant dampreduktionen og varmegenvindingen i én enhed og forbedrer arbejdsmiljøet, samtidig med at energibehovet til opvarmning af opvaskebeholderen reduceres med op til 35%. Lægger 80 sekunder til den samlede tid for vaskeprogrammet.

Tal med din GRANULDISK salgsrepræsentant eller din foretrukne, certificerede GRANULDISK salgspartner for yderligere information om dampreduktion og EcoExchanger® til Granule Flexi®.



* Er ikke i funktion samtidigt.


** Vedrørende alle tilgængelige spændingsmuligheder bedes du rådføre dig med din salgsrepræsentant eller en gyldig prislise.

Granule Flexi® leveres med et 2 meter langt strømkabel (uden stik) for tilslutning til en godkendt strømkontakt. Strømkontakten medfølger ikke i leveringen.

GRANULE FLEXI® INSTALLATION.

(A/B) Vandindtag. (C) Afløb. (D) Vaskemiddel/tørremiddeltilslutning. (E) Elektrisk tilslutning. (F) USB-port.

Se forrige side for detaljer.

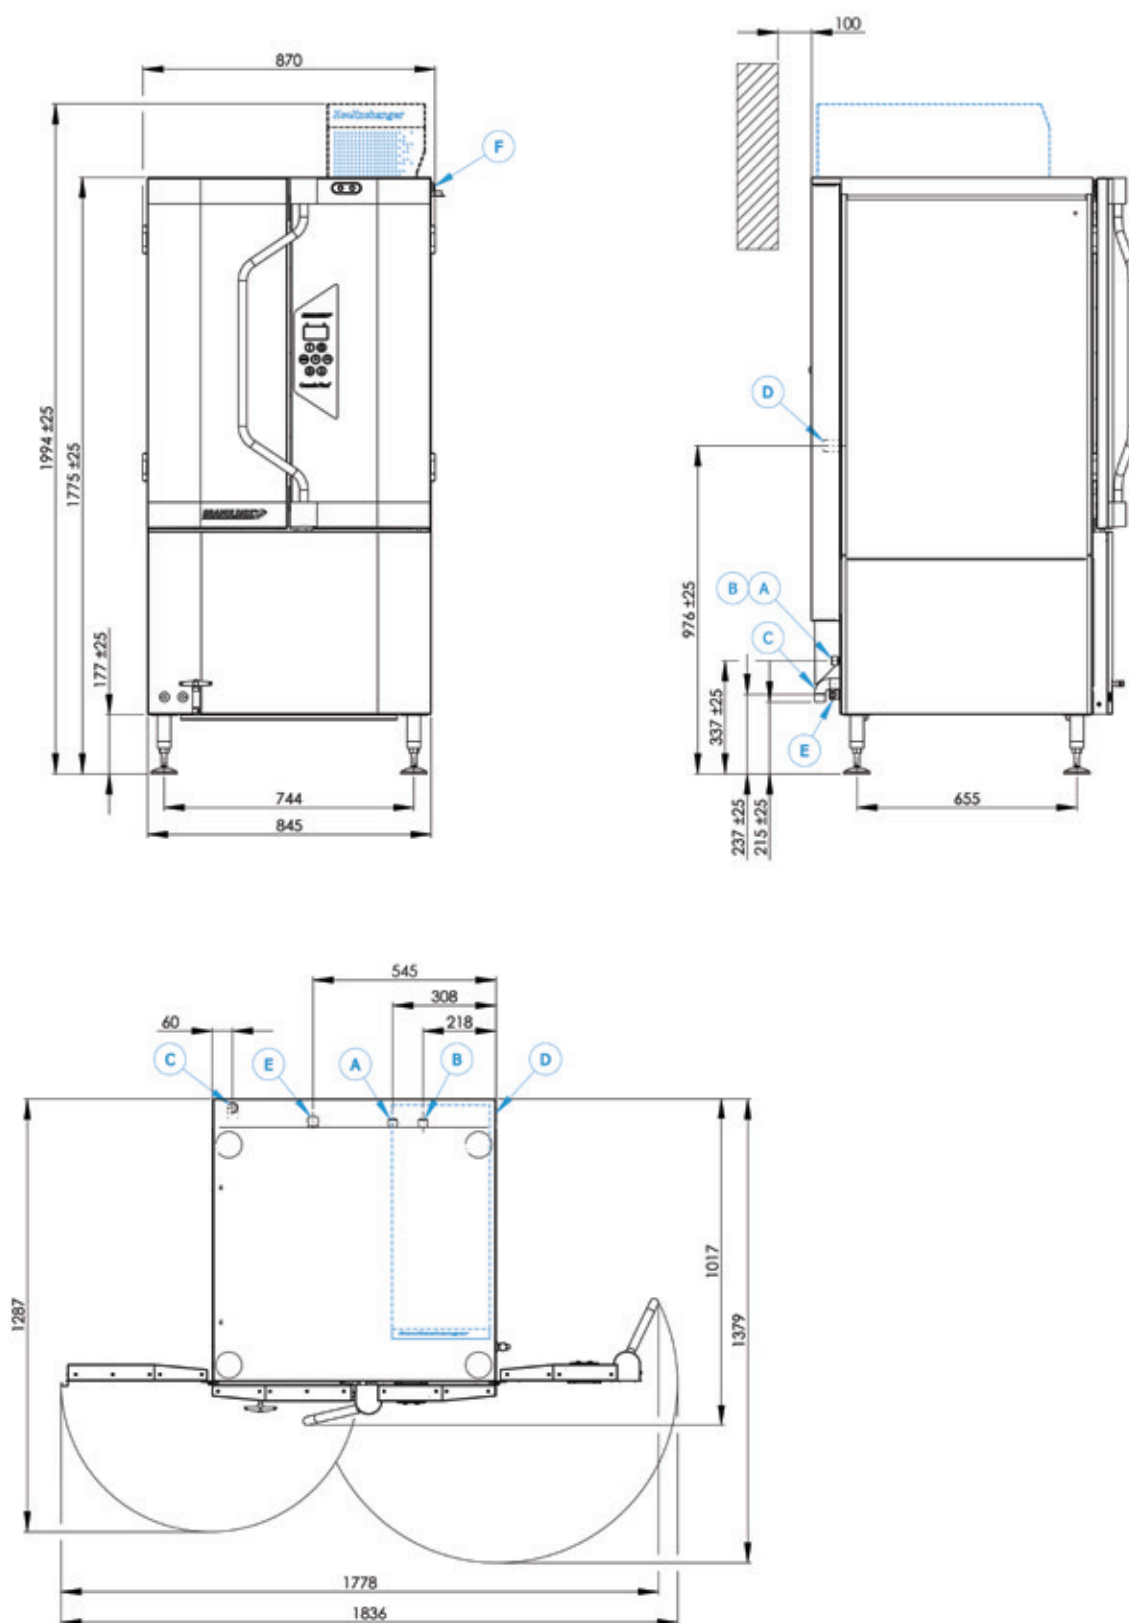

(mm)

GRANULDISK®

www.granuldisk.com